

ВКГС 4Д 310

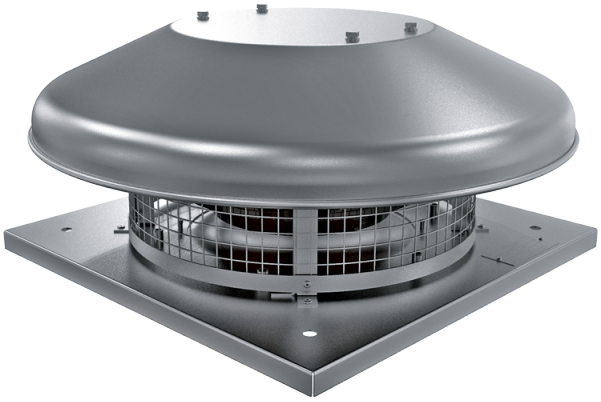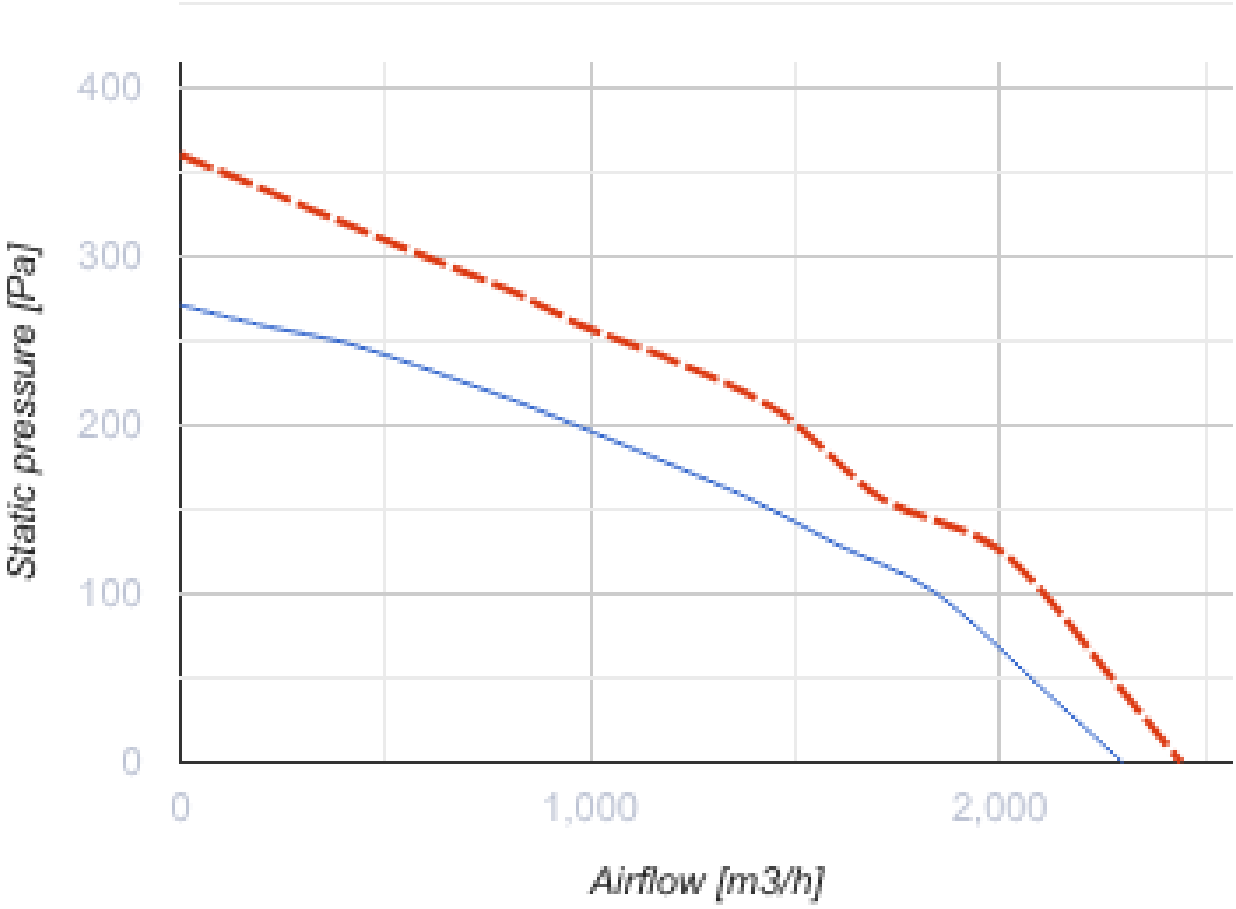


Дахові відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 47
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКГС 4Д 310	
Фазність	-	3	
Максимальна напруга живлення	В	400	
Мінімальна напруга живлення	В	400	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	155	
Максимальний струм	А	0.29	
Максимальна витрата повітря	м³/год	2300	
Швидкість обертання	-	1410	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	47	
Вага	кг	11	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Типорозмір	мм	310	


400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

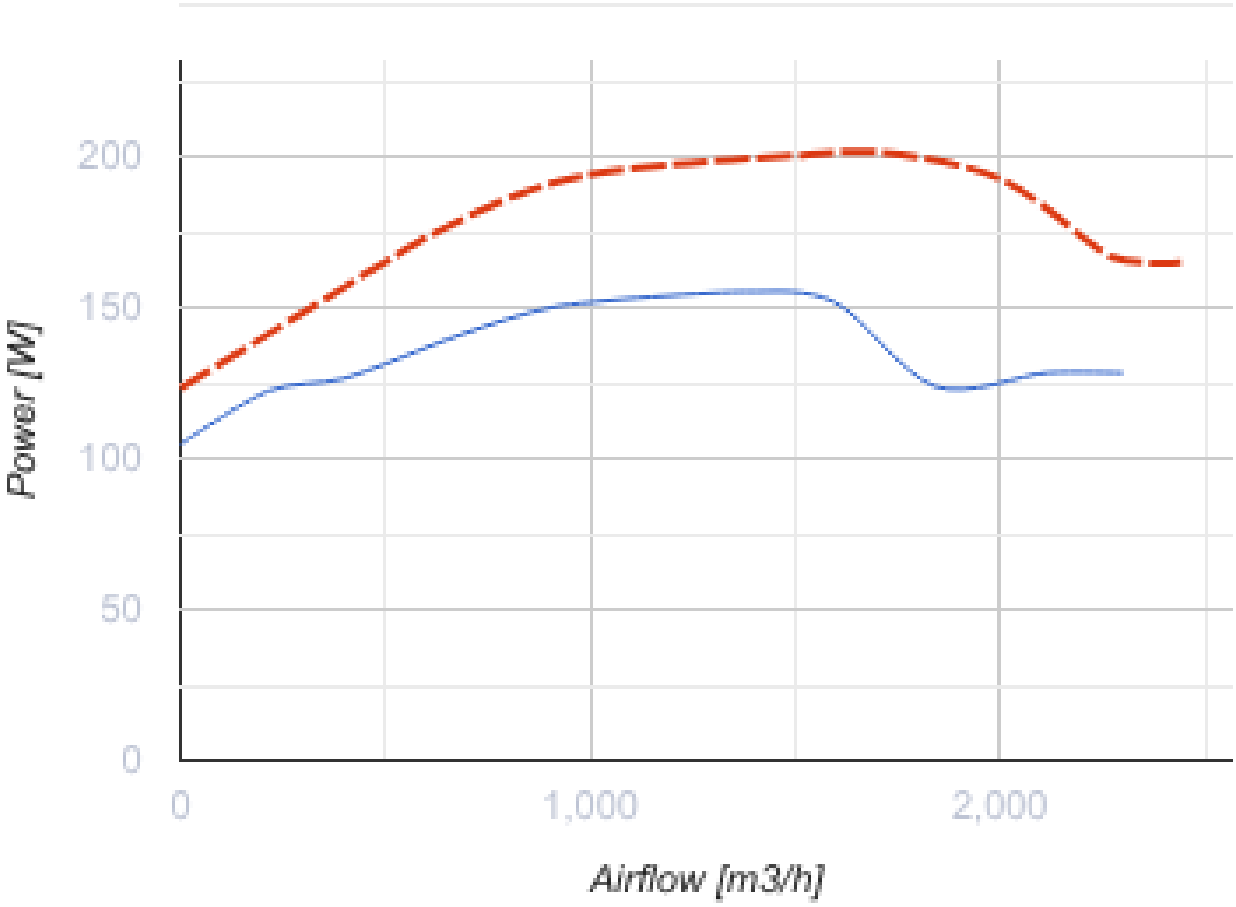

Розміри

H	ØD	ØD1	L	L1
277	623	285	420	330

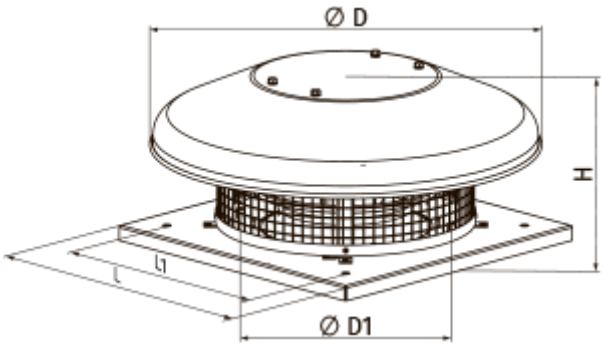

Аксесуари

Тиристорні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-3,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-5,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-10,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РСА5Е-3,5-Т		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
РСА5Е-5,0-Т		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
РСА5Е-7,5-Т		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
РСА5Д-1,5-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Д-6,0-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Д-8,0-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Д-11,0-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Е-1,5-Т		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 250-315		Монтажна рама

РКВІ 250-315		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 250-315		Контрфланець
ГКВ 250-315		Гнучка вставка
ККВ 250-315		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГС 4Д 310
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	101
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	50.6
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	67
Ефективна потужність (кВт)	0.104