

# ВКГСА 2E 190

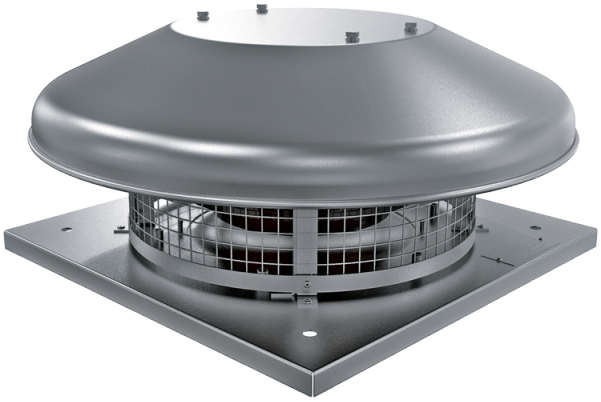


Дахові відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюміній


| | Одиниця виміру | ВКГСА 2E 190 | |
|---|---|---|---|
| Фазність | - | 1 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | 60 |
| Номінальна потужність | Вт | 64 | |
| Максимальний струм | А | 0.29 | |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 670 | |
| Швидкість обертання | - | 2730 | |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 48 | |
| Вага | кг | 6 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C | 50 | |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °C | -25 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |
| Клас захисту приводу | - | IP44 | |
| Типорозмір | мм | 190 | |

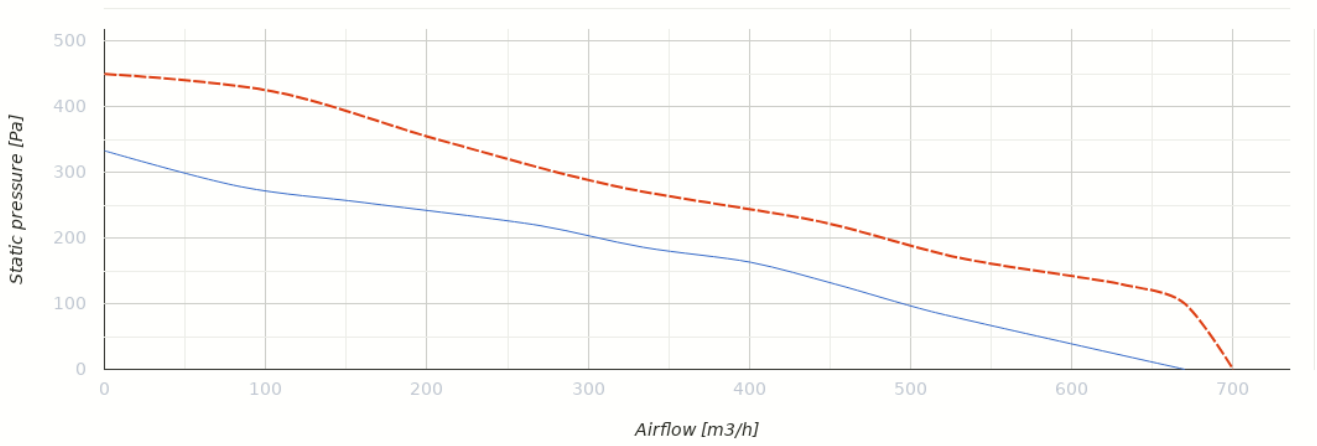

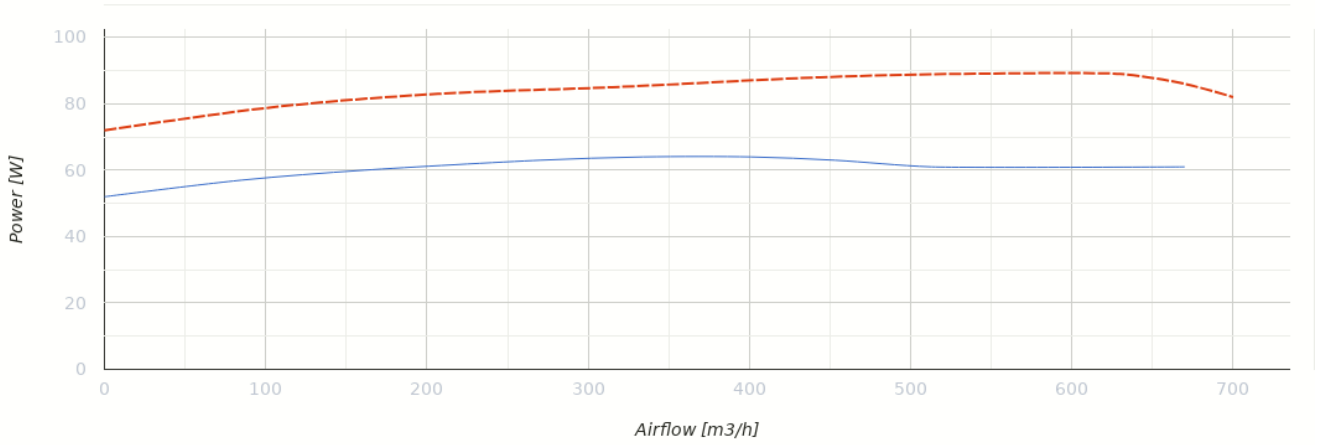
## Розміри

| H | ØD | ØD1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 503 | 210 | 330 | 245 |

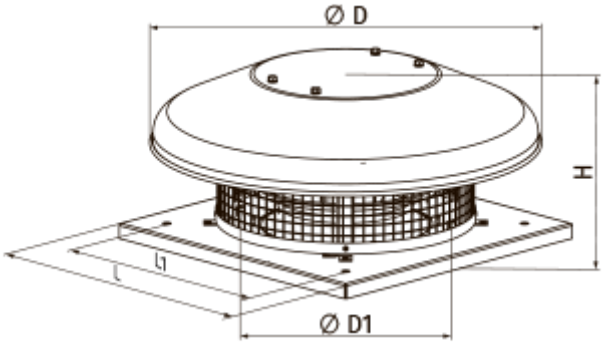


## Аксесуари

### Тиристорні регулятори швидкості вентиляторів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| РС-3,0-Т |  | Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою |
| РС-5,0-Т |  | Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою |
| РС-10,0-Т |  | Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою |

### Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| РСА5Е-3,5-Т |  | Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |
| РСА5Е-5,0-Т |  | Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |
| РСА5Е-7,5-Т |  | Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |
| РСА5Д-1,5-М |  | Регулятор швидкості трифазний |
| РСА5Д-6,0-М |  | Регулятор швидкості трифазний |
| РСА5Д-8,0-М |  | Регулятор швидкості трифазний |
| РСА5Д-11,0-М |  | Регулятор швидкості трифазний |
| РСА5Е-1,5-Т |  | Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |

### Аксесуари до дахових вентиляторів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| РКВ 220-225 |  | Монтажна рама |
| РКВІ 220-225 |  | Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією |

| | | |
|---|---|---|
| ФКВ 220-225 |  | Контрфланець |
| ГКВ 220-225 |  | Гнучка вставка |
| ККВ 220-225 |  | Зворотний клапан |