ВКГц 400 ЕС

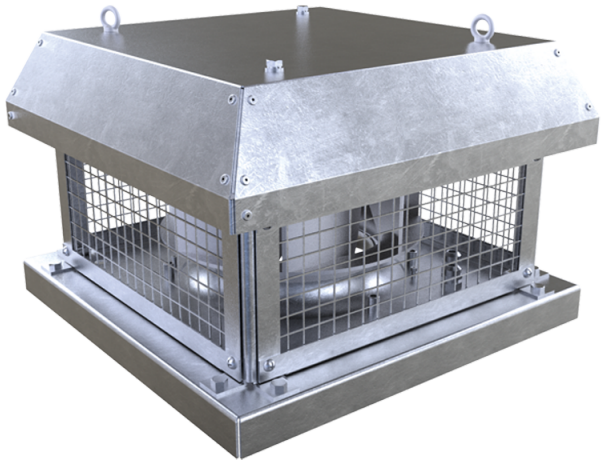

Дахові відцентрові вентилятор горизонтального викиду повітря з ЕС-двигуном

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВКГц 400 ЕС
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	526
Максимальний струм	А	3.9
Максимальна витрата повітря	м³/год	5380
Швидкість обертання	-	1450
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	27
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	400

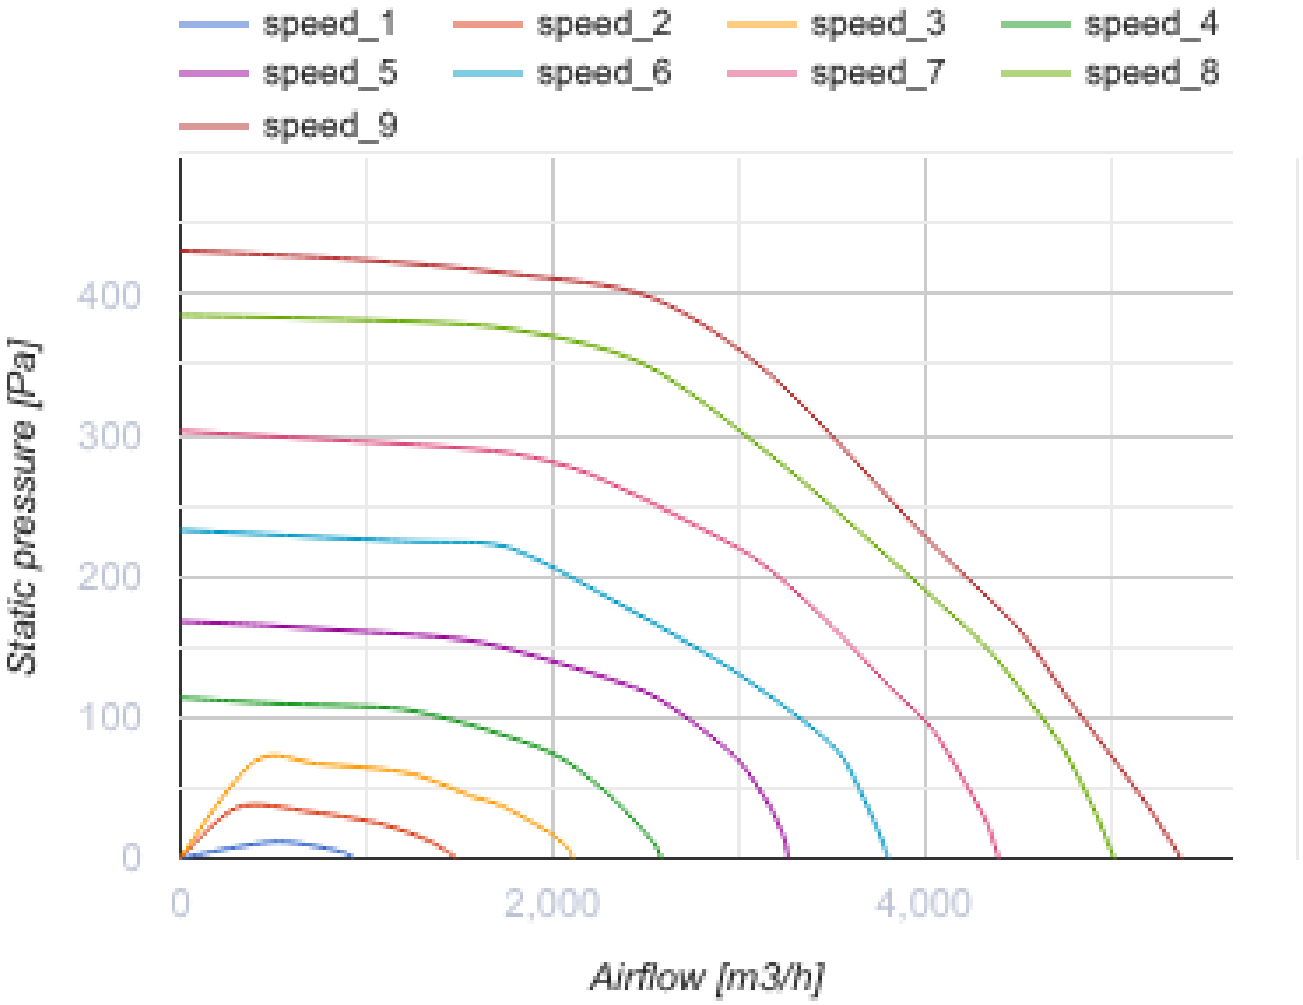
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

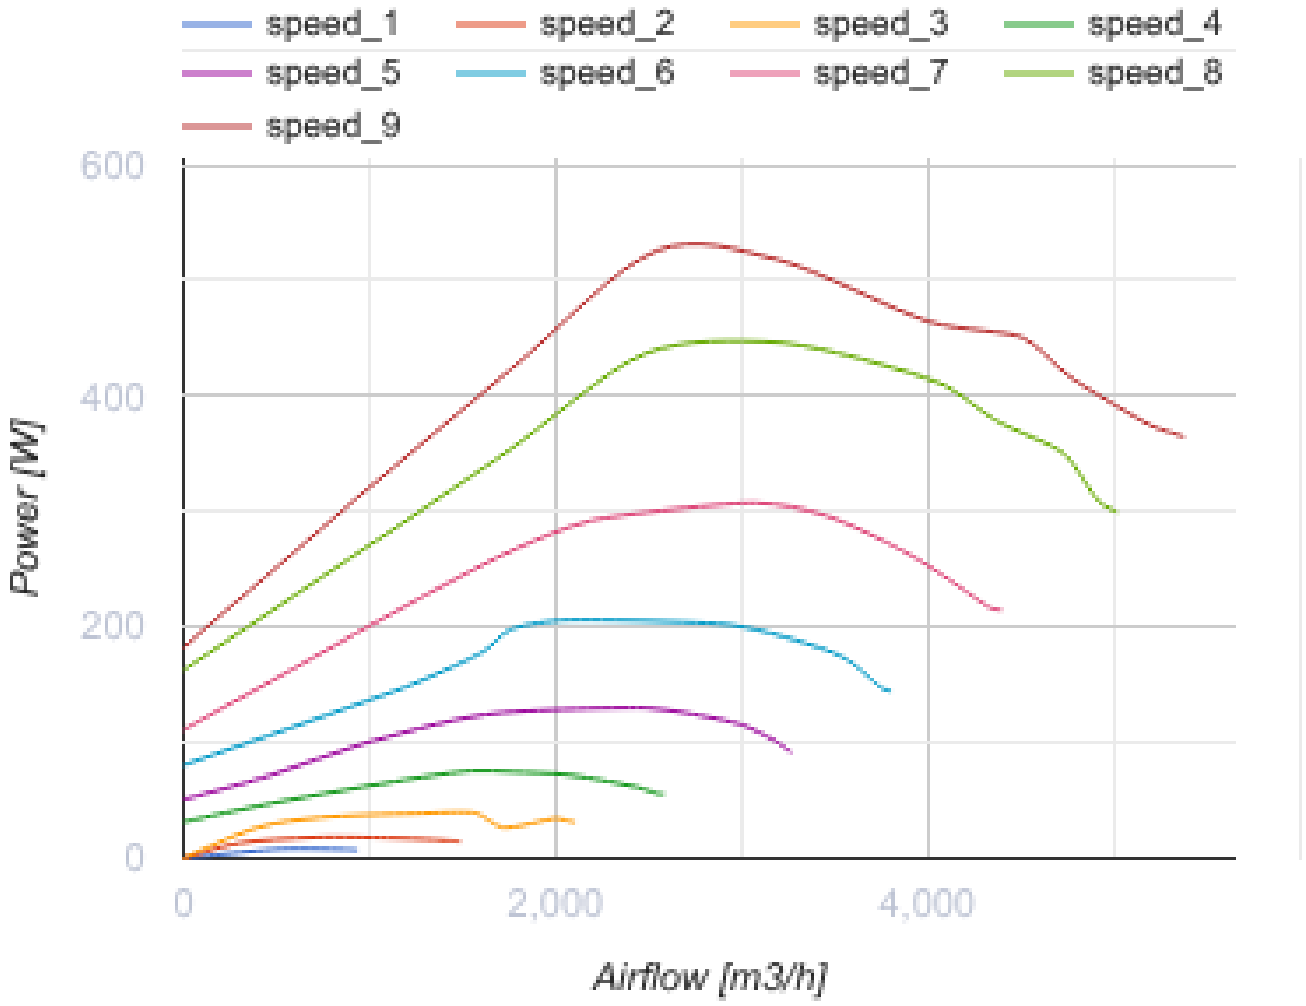

Розміри

ØD	Ød	H	L	L1	L2
438	11	384	625	450	620

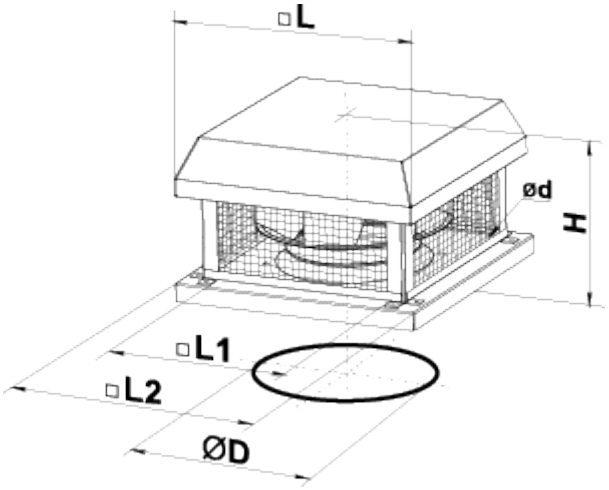

Аксесуари

Регулятори швидкості для ЕС-двигунів

Найменування	Фото	Опис
Р-1/010		Регулятор швидкості для ЕС-двигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 355-400		Монтажна рама
РКВІ 355-400		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 355-500		Контрфланець
ГКВ 355-500		Гнучка вставка
ККВ 355-500		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГц 400 ЕС
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	341
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	65.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.519
Sound power level (дБ(А))	78