


## ВКГц 4Д 450




Дахові відцентрові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 5920
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 57
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВКГц 4Д 450
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	755
Максимальний струм	А	1.5
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	5920
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	57
Вага	кг	45.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54

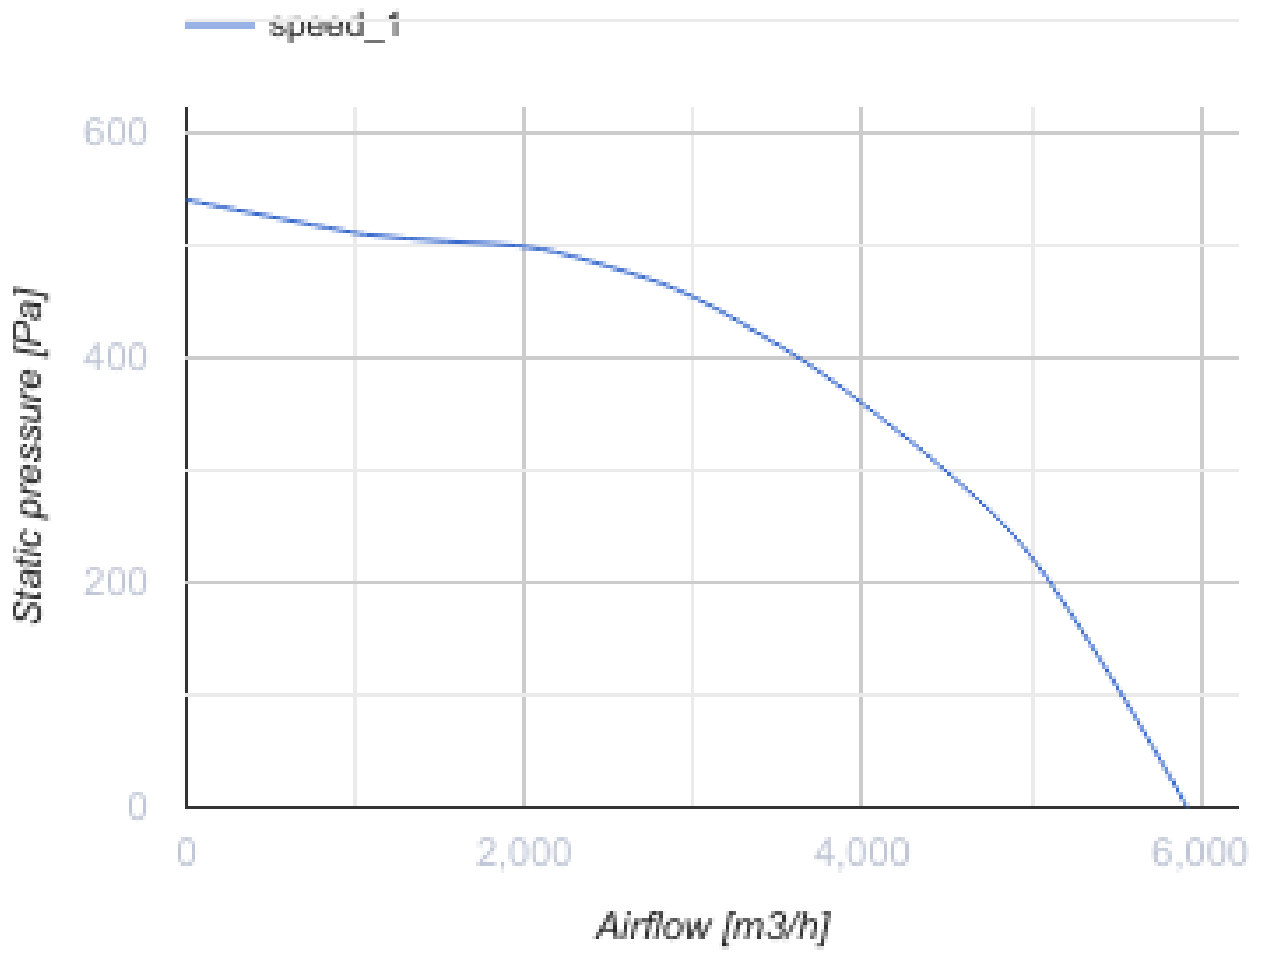

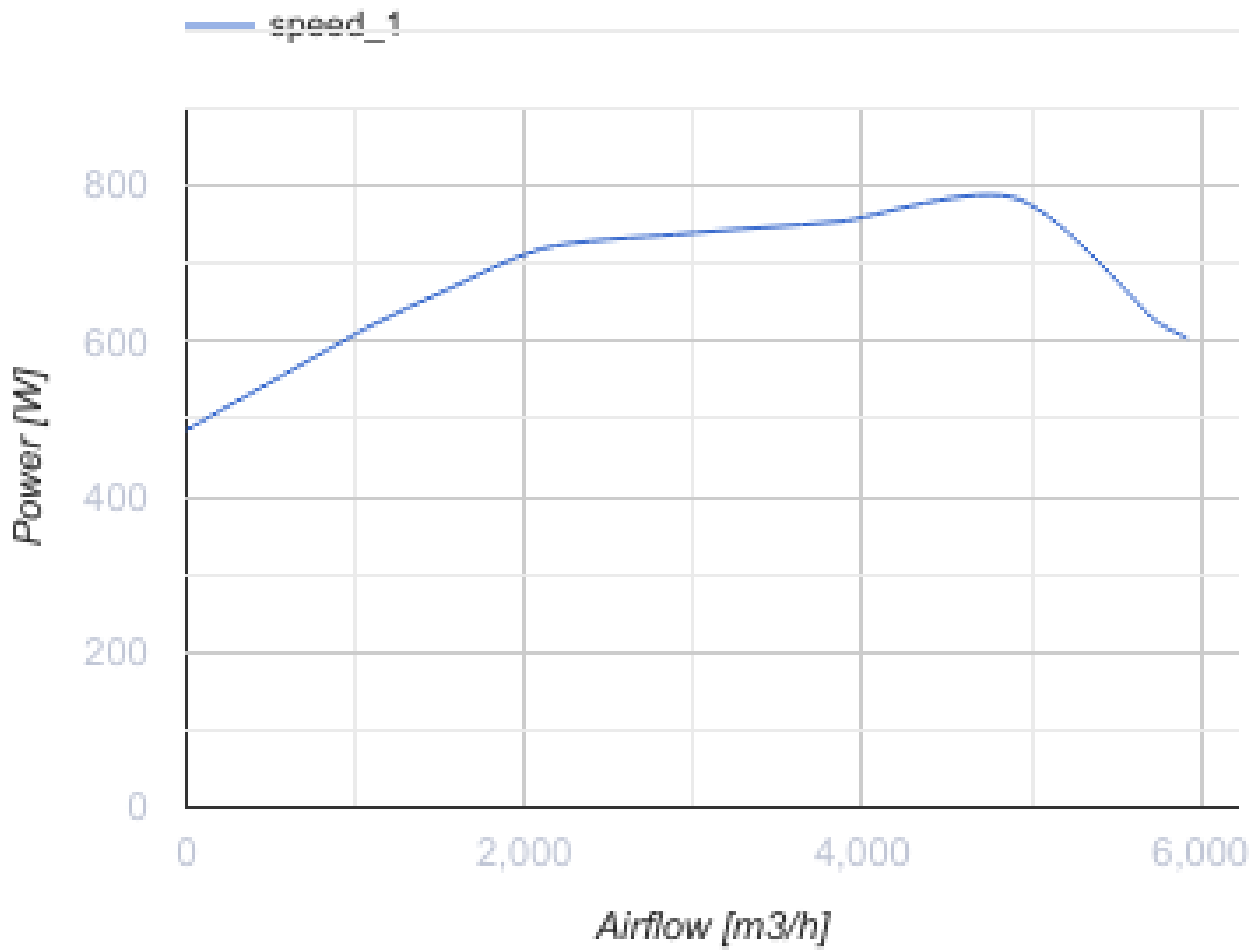

### Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
420	459	710	700	535	11	438



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГц 4Д 450
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	1.077
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	373
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	54.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.755
Sound power level (дБ(А))	77