


## ВКГц 4Д 560




Дахові відцентрові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 13560
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 66
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВКГц 4Д 560
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1970
Максимальний струм	А	3.36
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	13560
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	66
Вага	кг	81.4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54

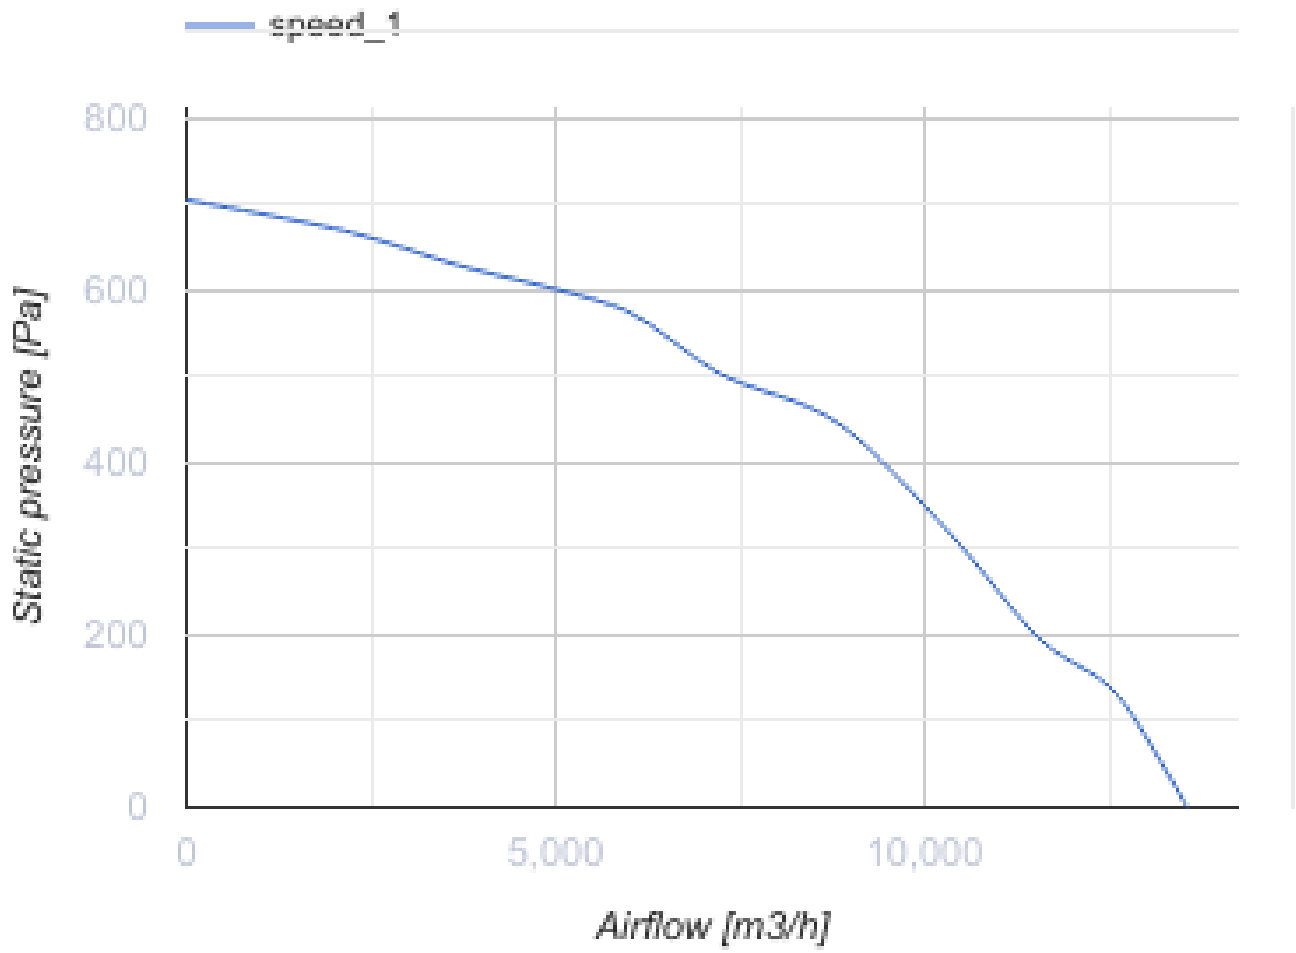

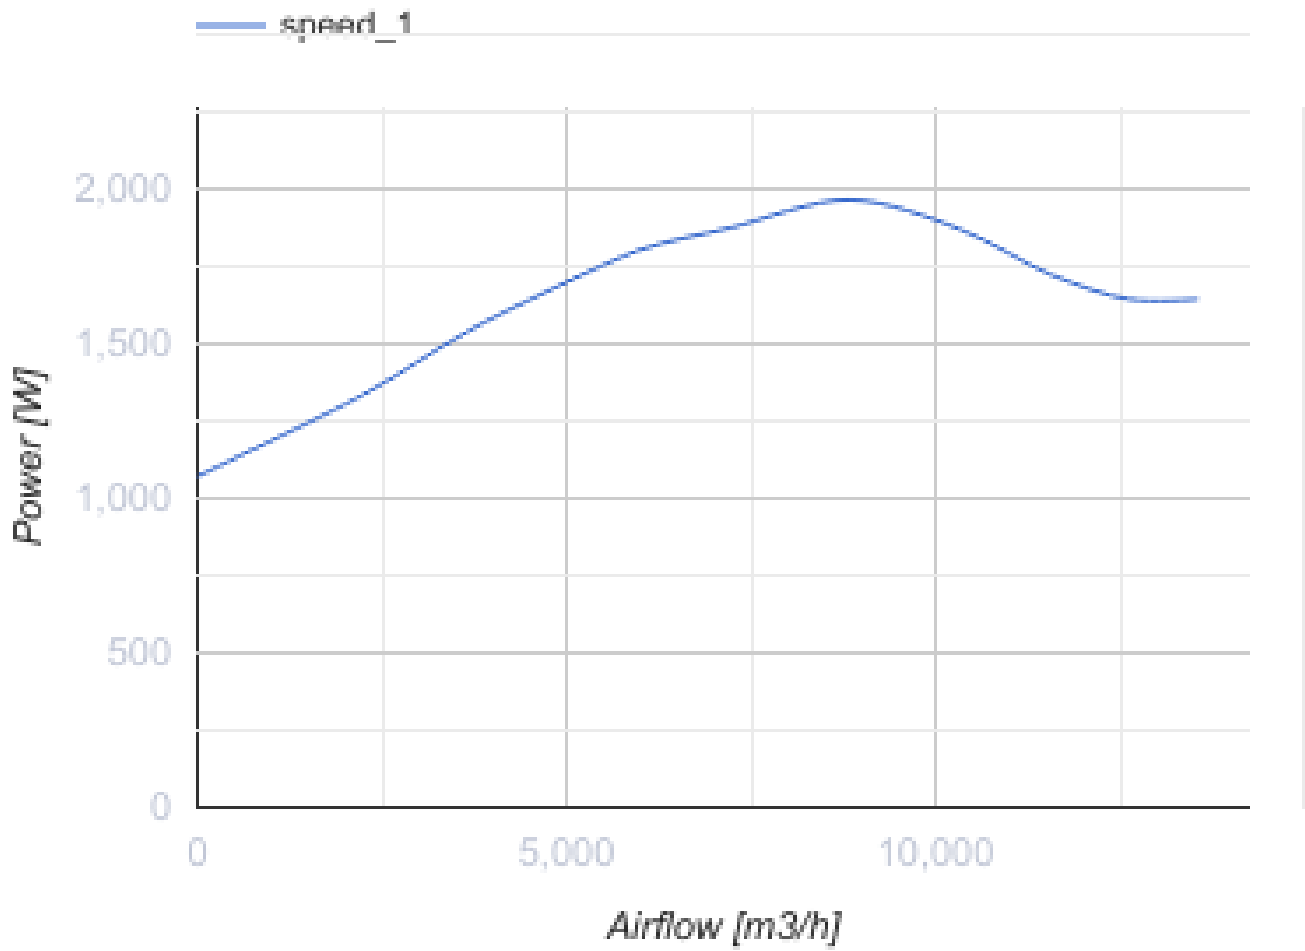

### Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
489	528	900	895	750	11	605



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГц 4Д 560
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	2.454
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	446
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	56.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	86
Ефективна потужність (кВт)	1.967