

ВКГц 4E 225

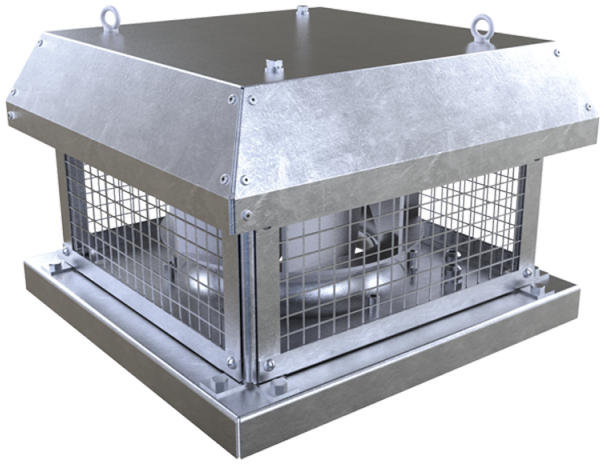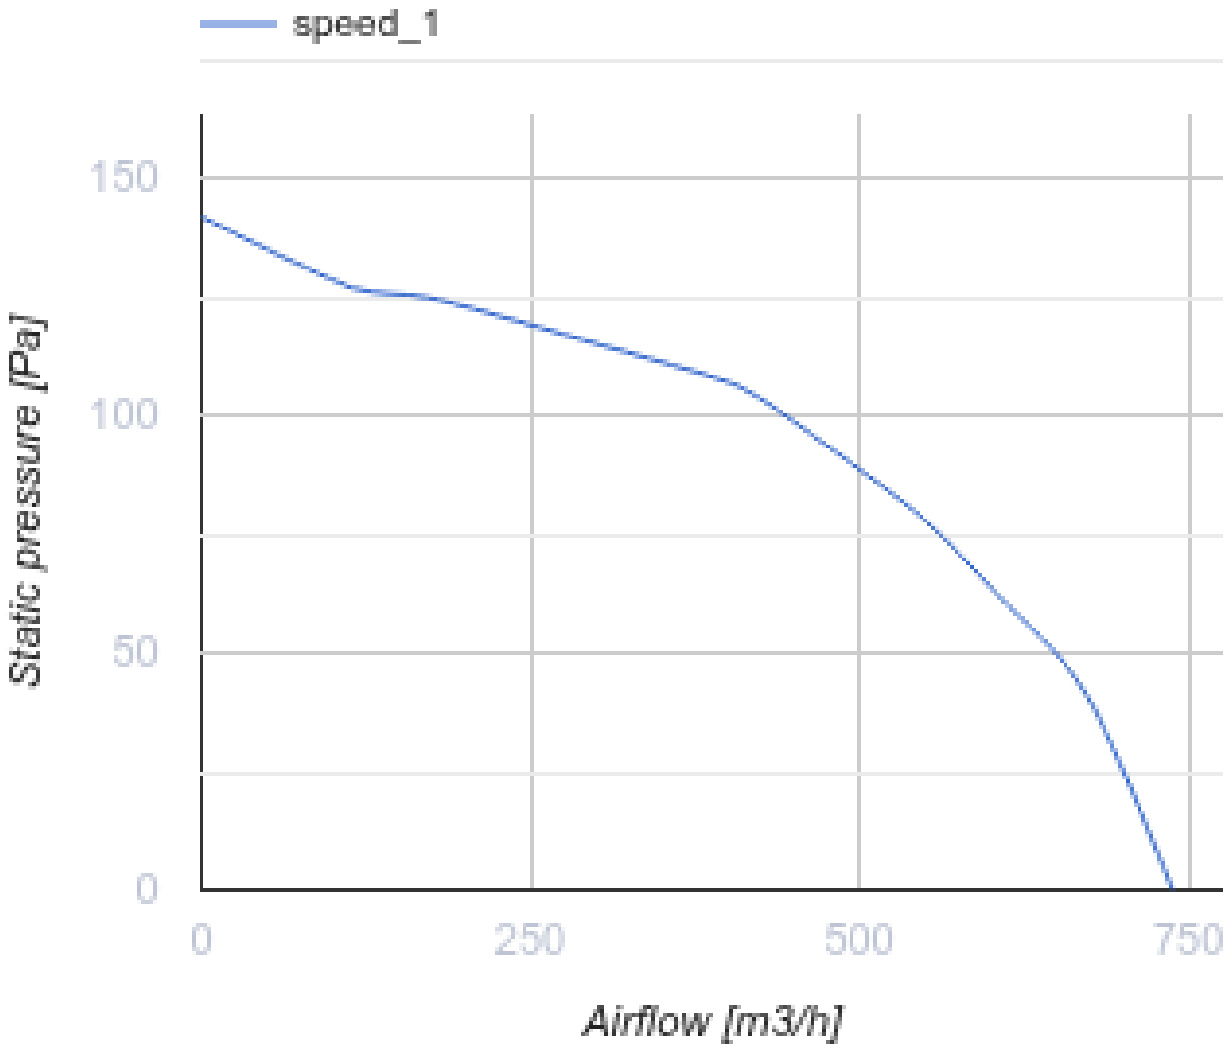


Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь


	Одиниця виміру	ВКГц 4E 225
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	49
Максимальний струм	А	0.22
Максимальна витрата повітря	м³/год	738
Швидкість обертання	-	1400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Вага	кг	9
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик
Типорозмір	мм	225


speed_1
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

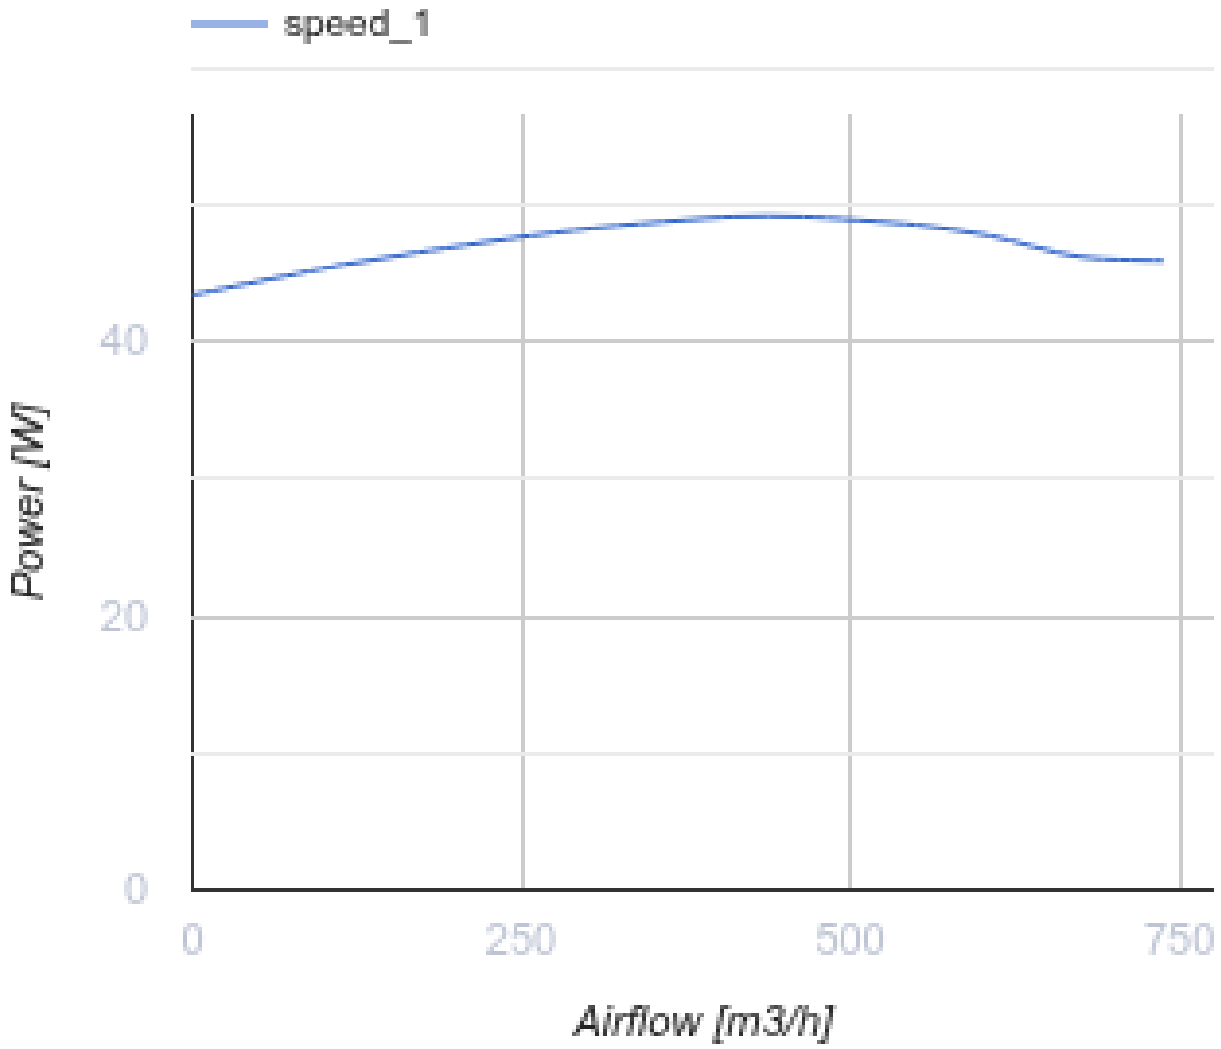

Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
233	240	351	350	245	11	210

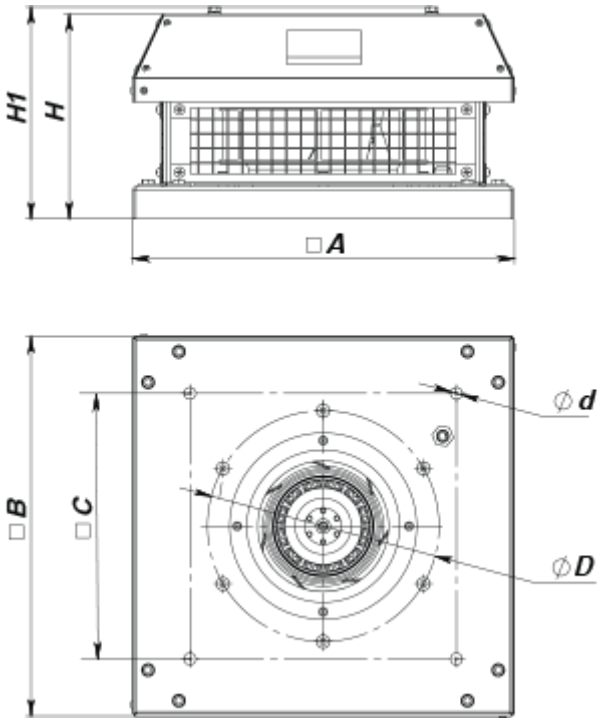


Аксесуари

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 220-225		Монтажна рама
РКВІ 220-225		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 220-225		Контрфланець
ГКВ 220-225		Гнучка вставка
ККВ 220-225		Зворотний клапан

Екодизайн

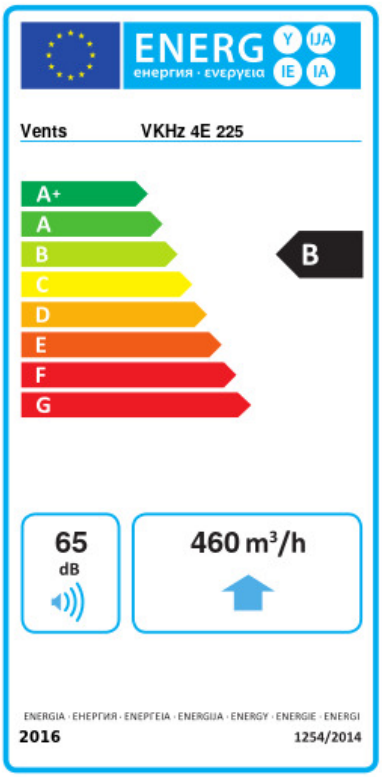

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВКГц 4Е 225					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.3	A+	-26.3	B	-10.8	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	460					
Споживана потужність (Вт)	49					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.089					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.152					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	65					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	81		81		81	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	