


## ВКГц 4Е 450




Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

- Максимальна витрата повітря: 6180
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь


	Одиниця виміру	ВКГц 4Е 450
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	749
Максимальний струм	А	3.35
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	6180
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	46.6
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54

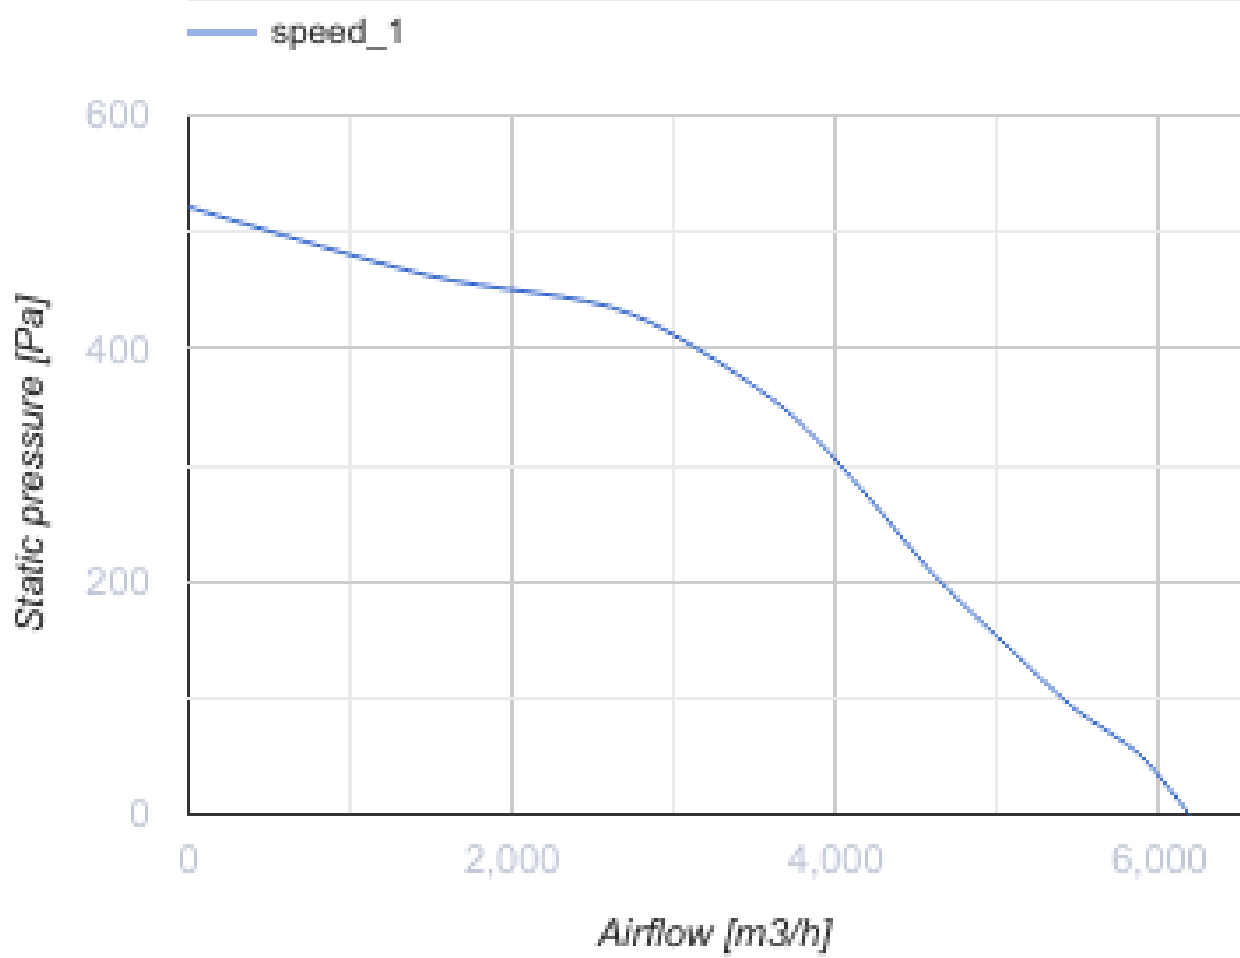

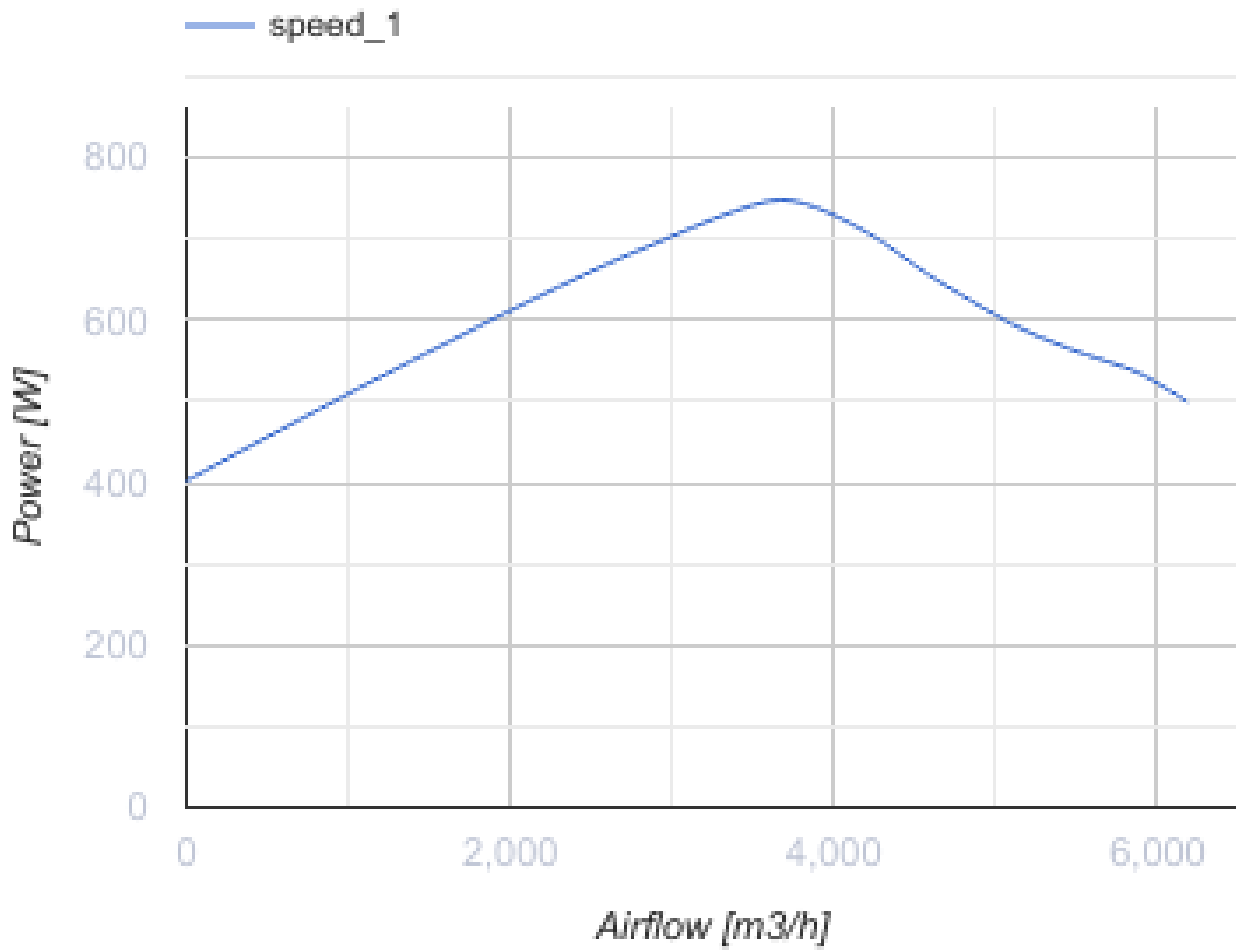

### Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
420	459	710	700	535	11	438

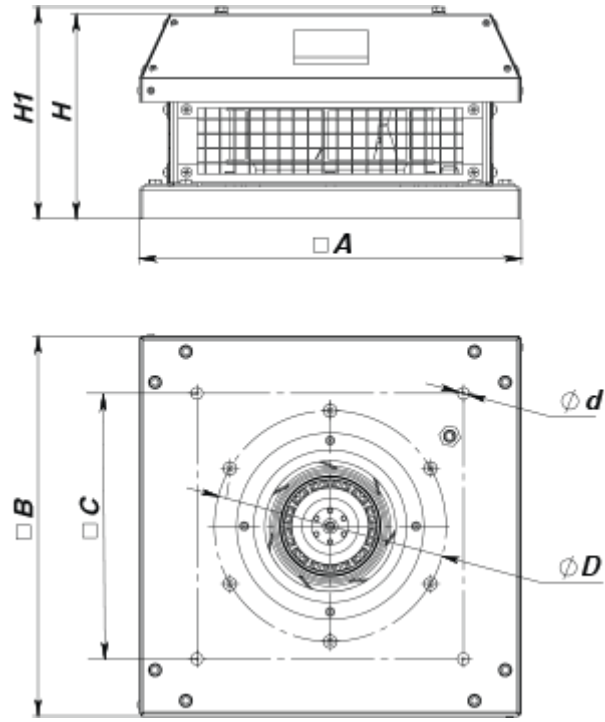

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГц 4E 450
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.758
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	430
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	48.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.681
Sound power level (дБ(А))	78