

ВКГц 4E 450

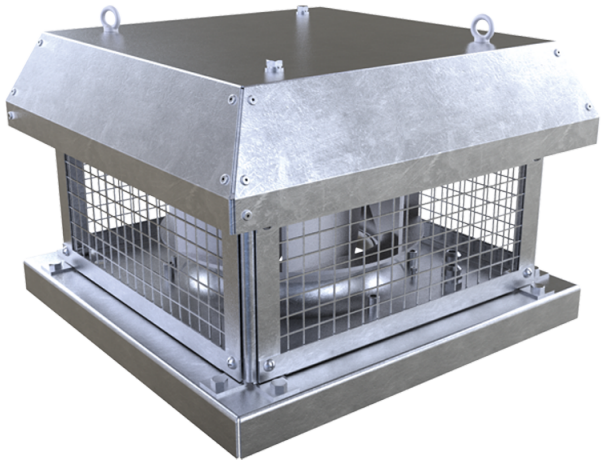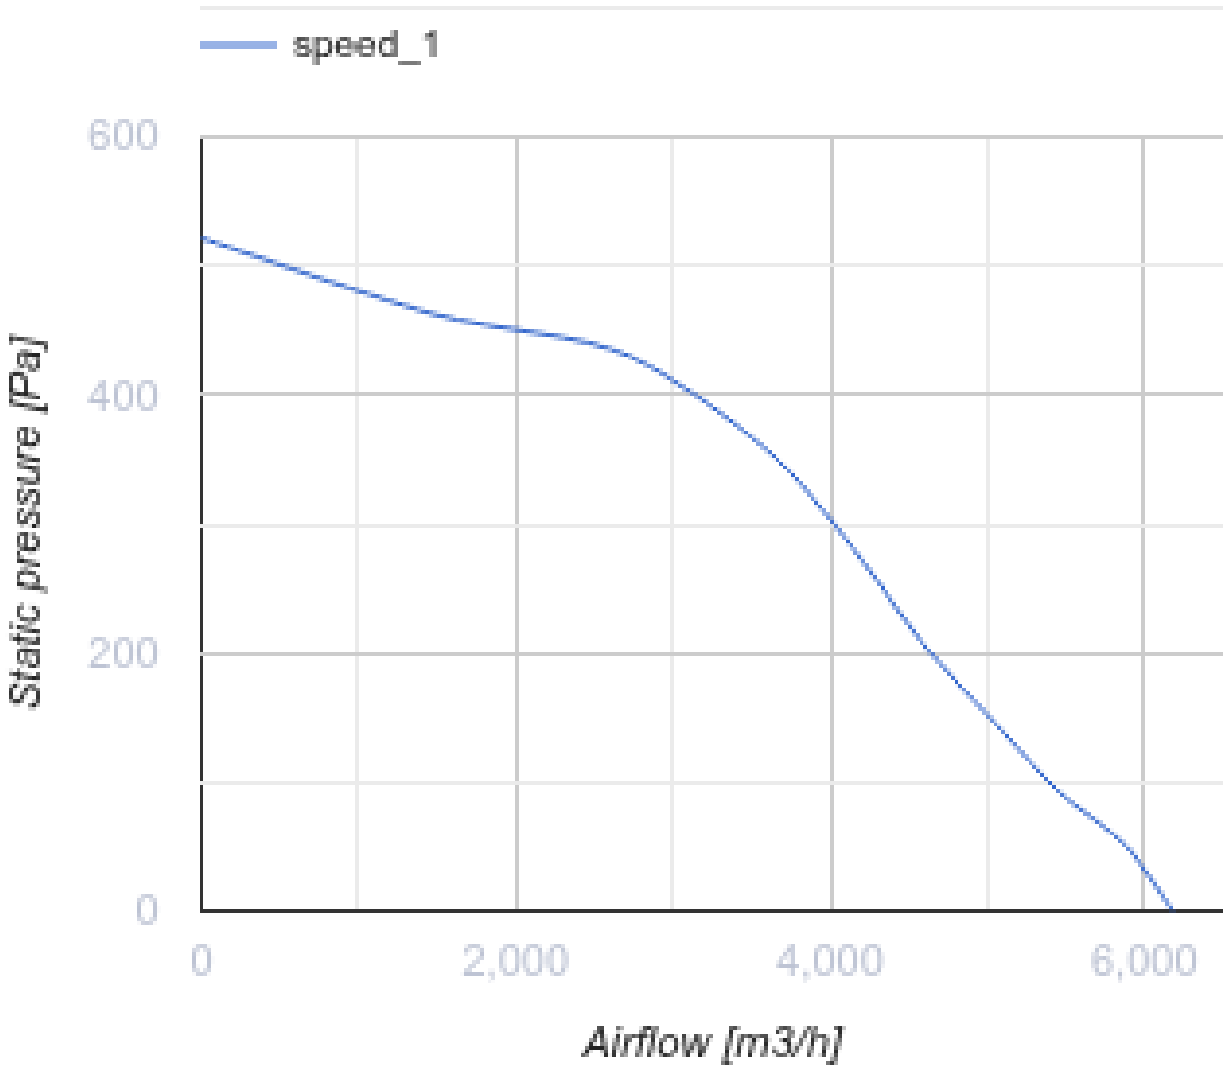


Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь


	Одиниця виміру	ВКГц 4E 450
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	230
Мінімальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	749
Максимальний струм	А	3.35
Максимальна витрата повітря	м³/год	6180
Швидкість обертання	-	1400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	46.6
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	450


speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

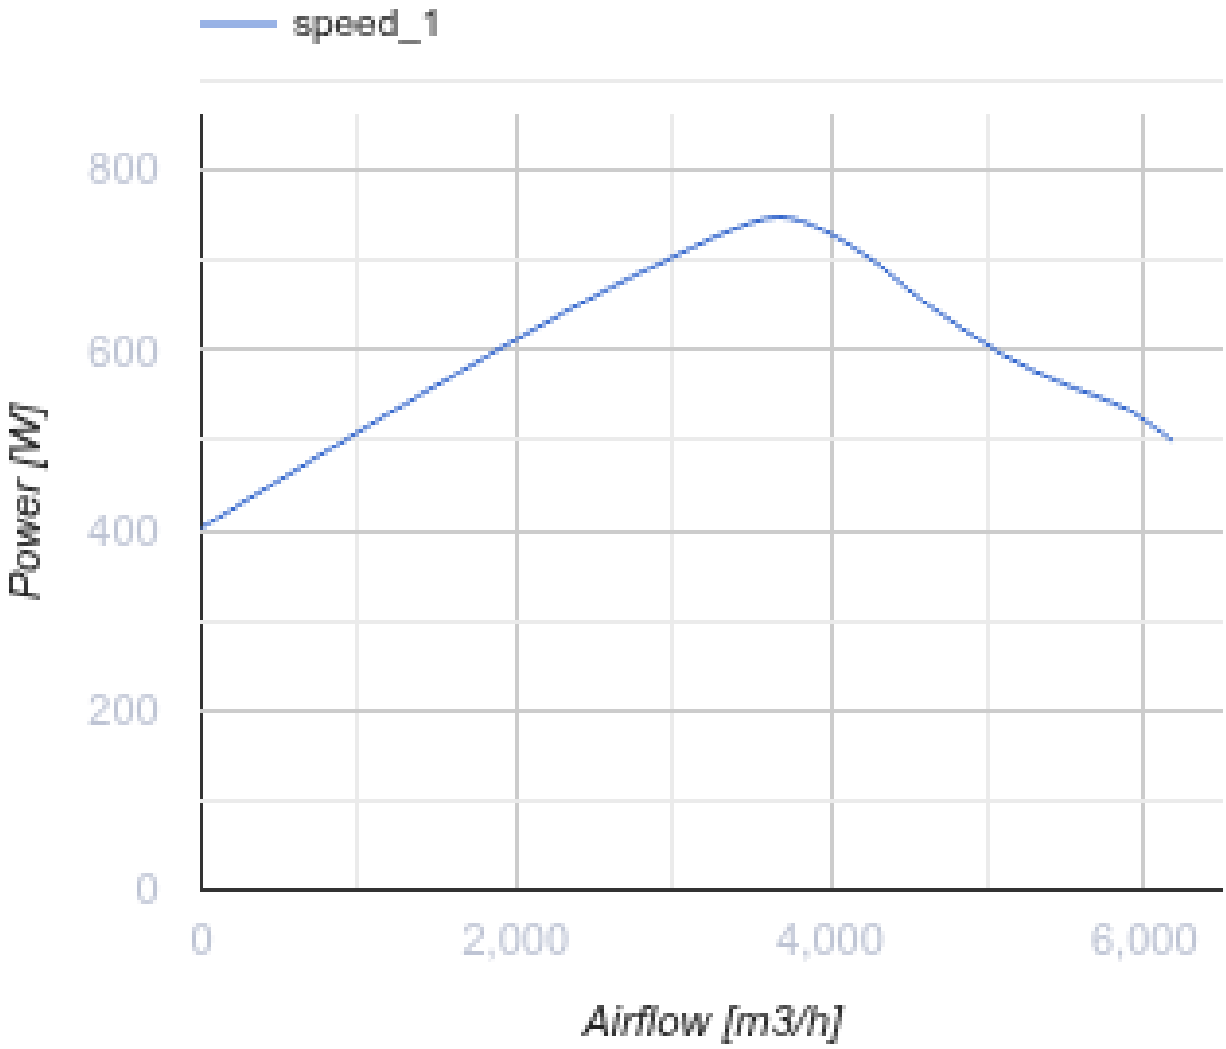

Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
420	459	710	700	535	11	438

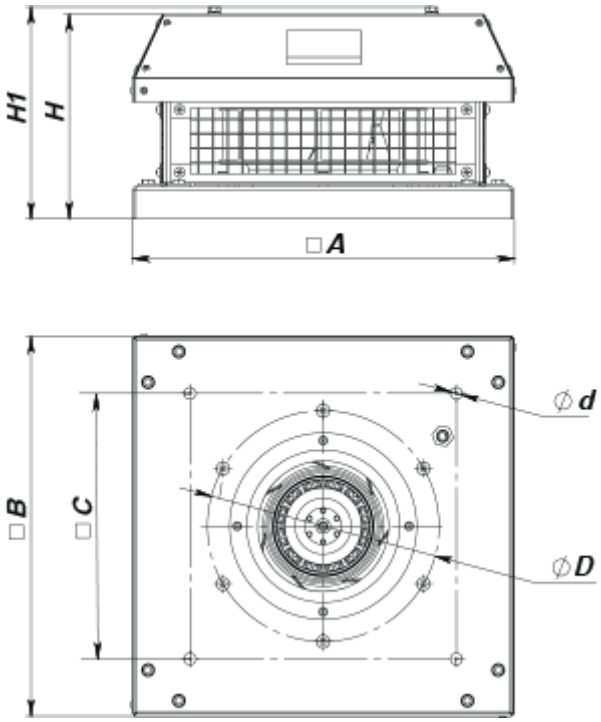

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РСА5Е-3,5-Т		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 450-500		Монтажна рама
РКВІ 450-500		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 355-500		Контрфланець
ГКВ 355-500		Гнучка вставка
ККВ 355-500		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГц 4E 450
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	430
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	48.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.681
Sound power level (дБ(А))	78