ВКМ 315

Канальні відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКМ 315	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	183	
Максимальний струм	А	0.79	
Максимальна витрата повітря	м³/год	1340	
Швидкість обертання	-	2600	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53	
Вага	кг	8	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

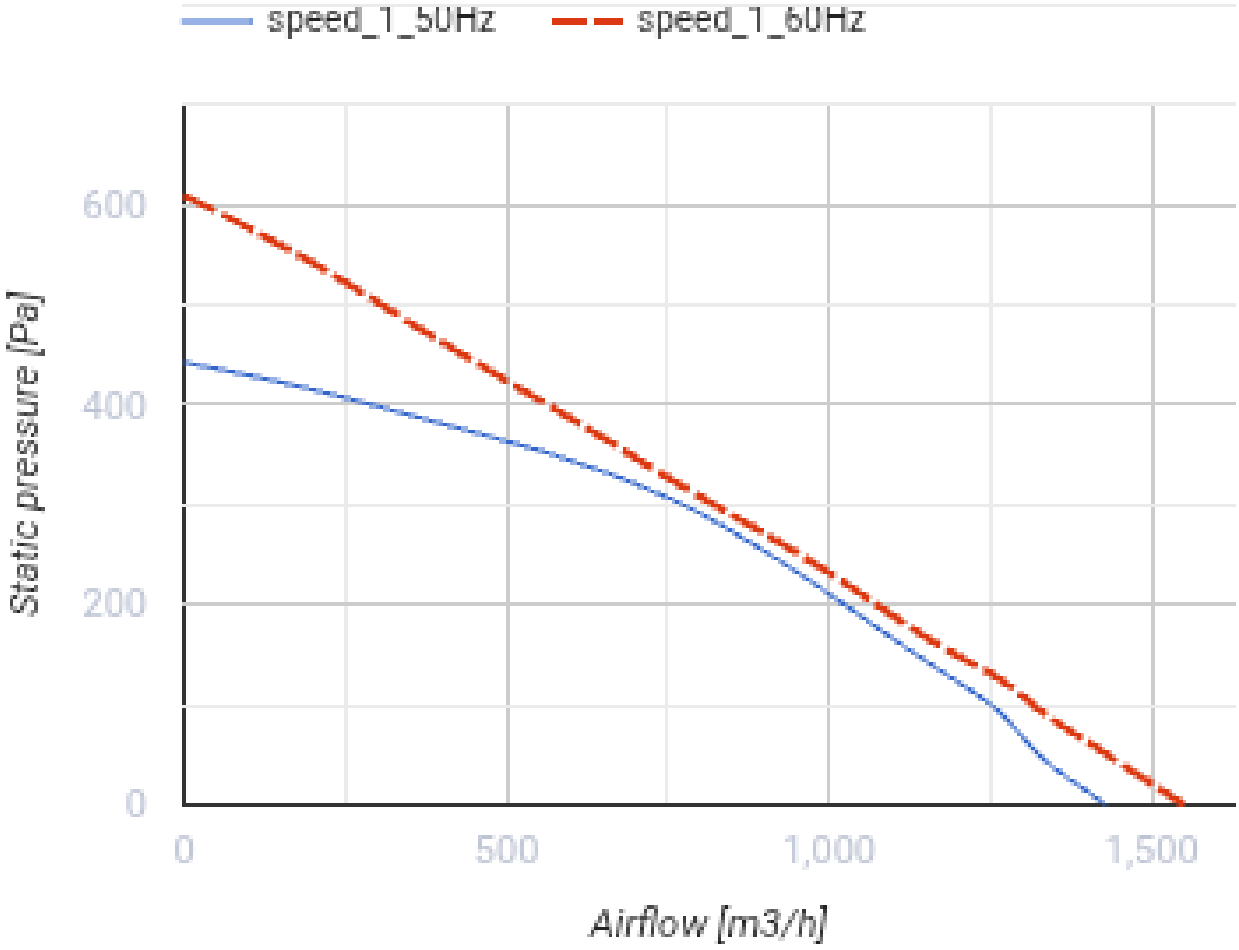
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

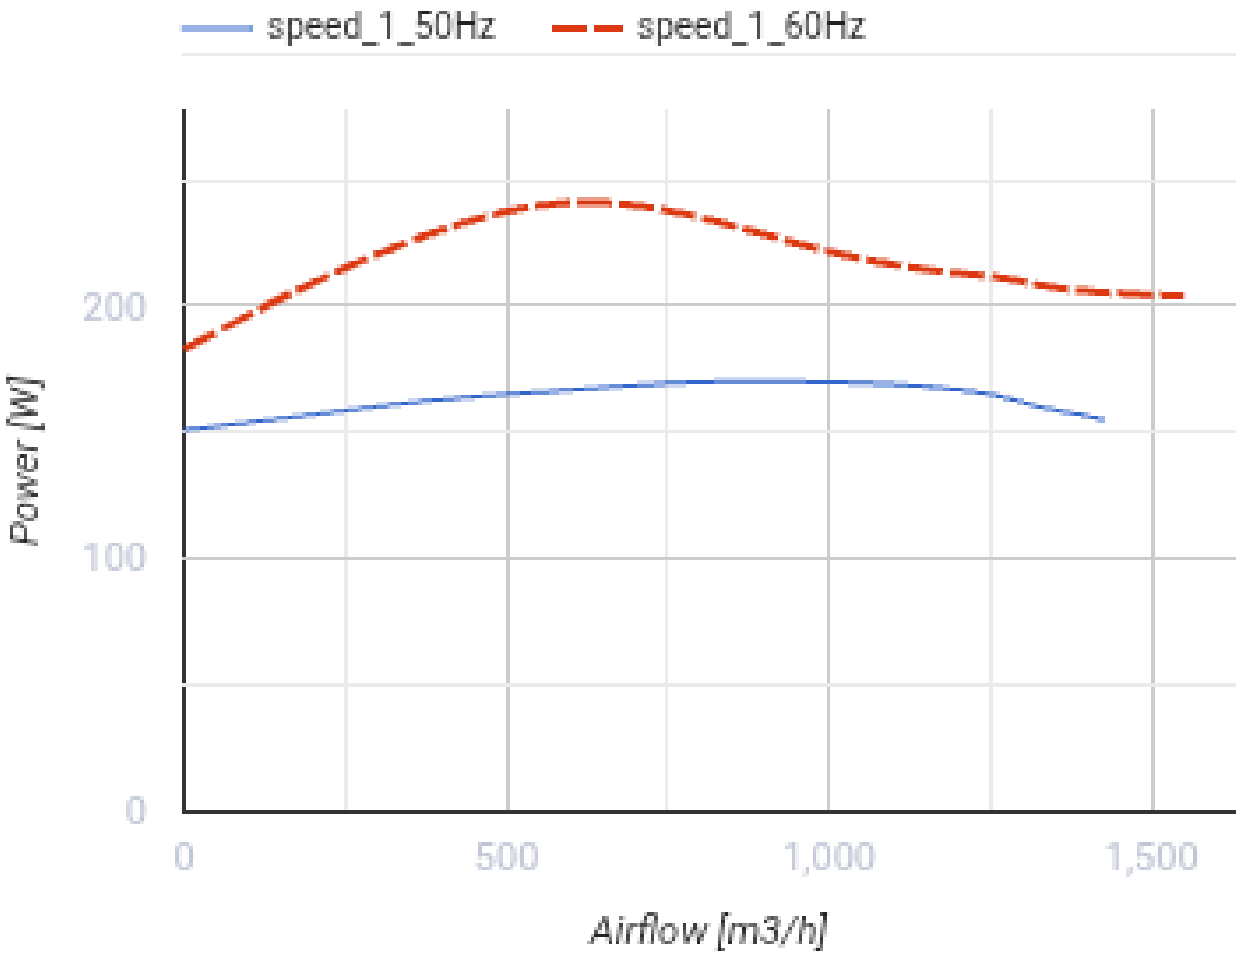

Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
314	405	455	415	260	30	30	40

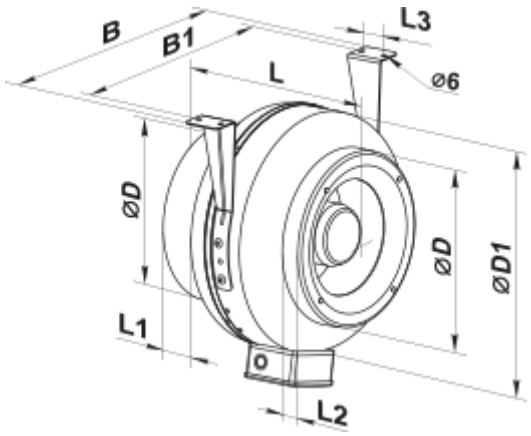

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	BKM 315
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	306
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	37.6
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.17
Sound power level (дБ(А))	72