
ВКМК 315

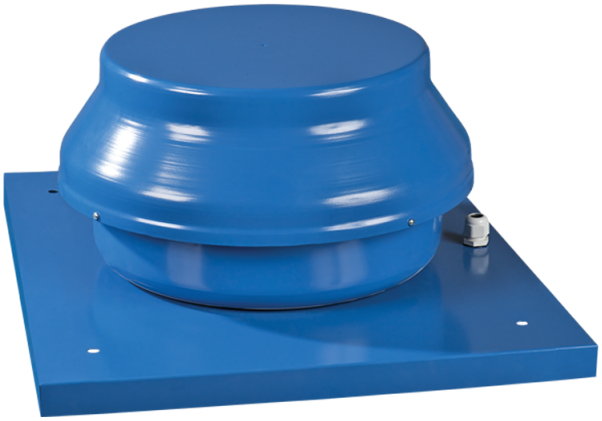


Дахові відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВКМК 315
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	296
Максимальний струм	А	1.34
Максимальна витрата повітря	м³/год	1880
Швидкість обертання	-	2720
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	12.3
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик
Типорозмір	мм	315

Розміри

ØD	ØD1	H	L	L1
315	550	339	590	450

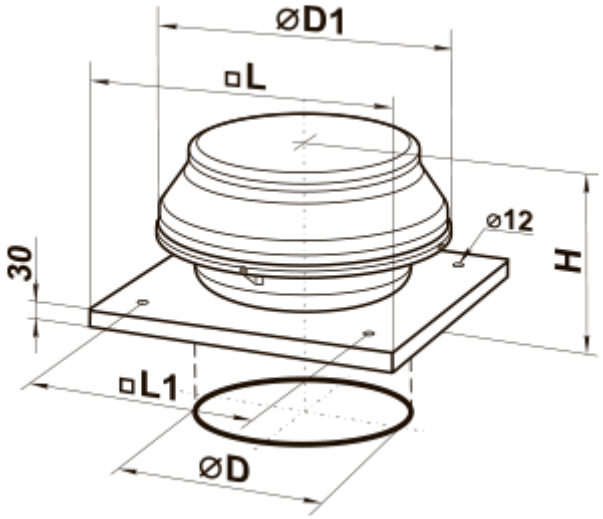

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PCA5E-3,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-5,0-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-7,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PKB 250-315		Монтажна рама
PKBI 250-315		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКМК 315
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	428
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	36.2
Ефективна потужність (кВт)	0.269
Sound power level (дБ(А))	74
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU