


ВКМц 125




Канальні відцентрові вентилятори в оцинкованому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 330
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 46
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКМц 125
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	78
Максимальний струм	А	0.34
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	330
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	46
Вага	кг	2.9
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

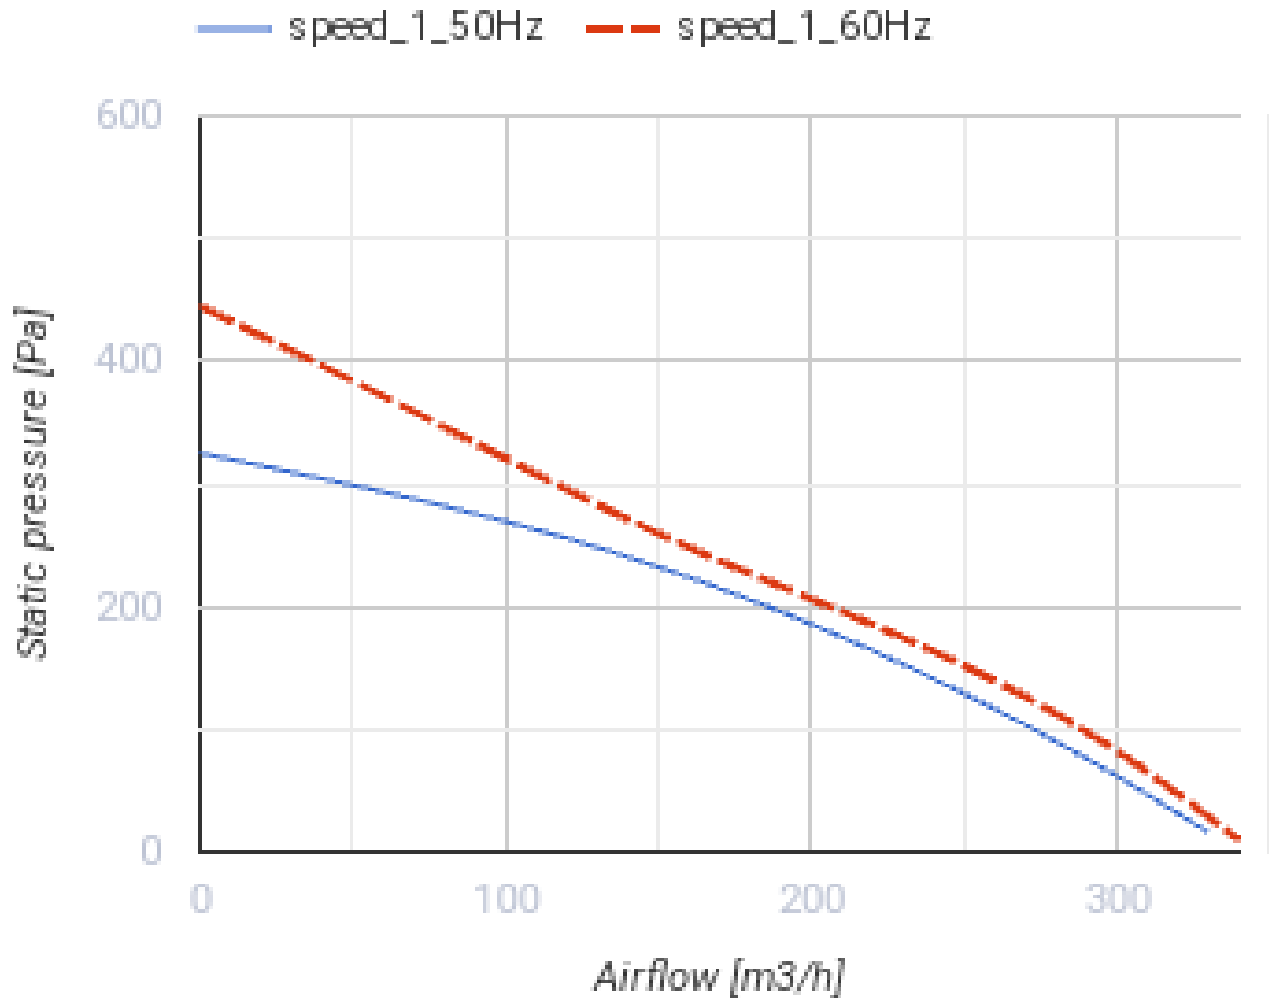

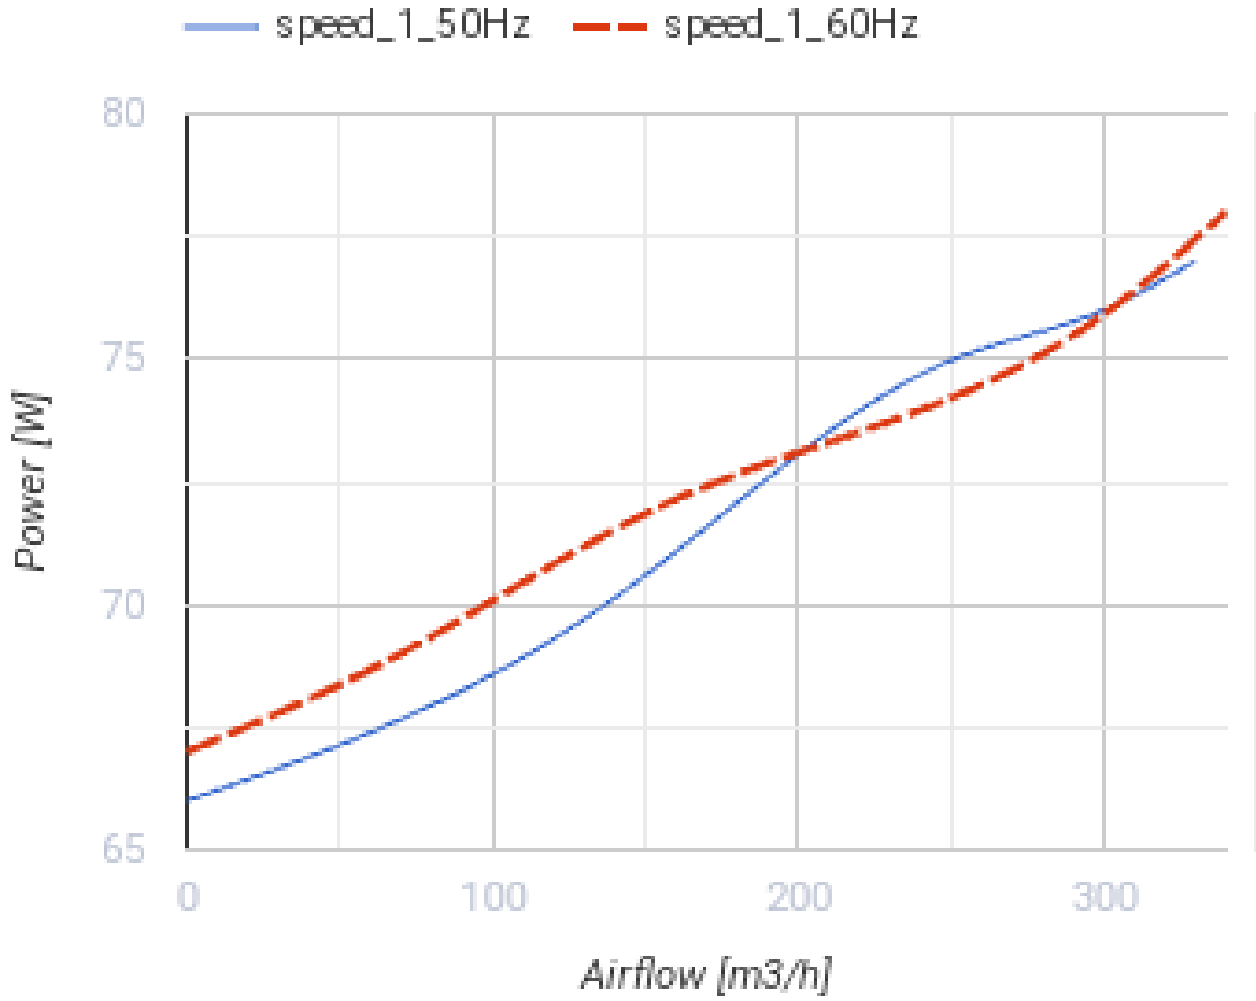


Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
123	237	253	293	202	23	22	30

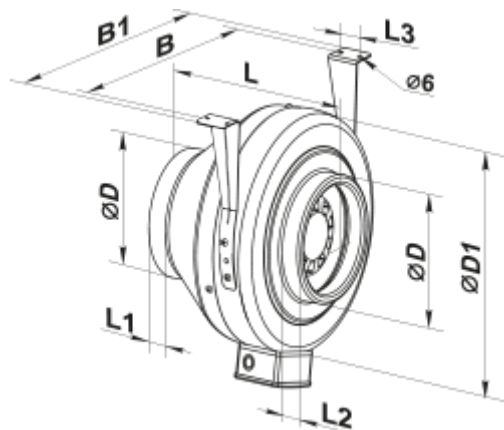

Екодизайн

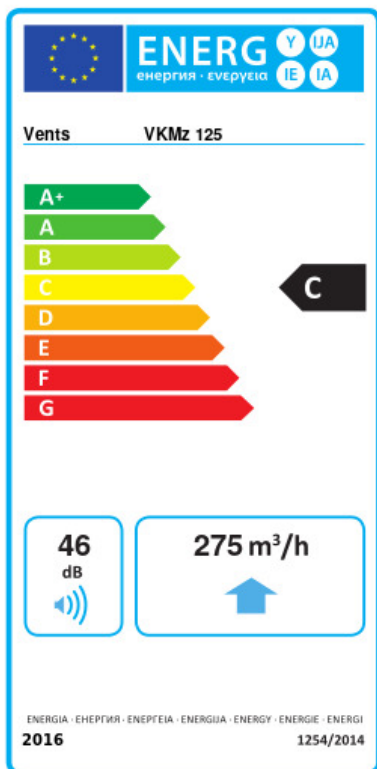

Торгова марка	Вентс					
Модель	VKMz 125					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	52.4	A+	25.4	C	9.8	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	275					
Споживана потужність (Вт)	78					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.053					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.223					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	46					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	118		118		118	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	