ВКМц 160

Канальні відцентрові вентилятори в оцинкованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 46
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКМц 160	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	64	
Максимальний струм	А	0.29	
Максимальна витрата повітря	м³/год	450	
Швидкість обертання	-	2750	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	46	
Вага	кг	3.2	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

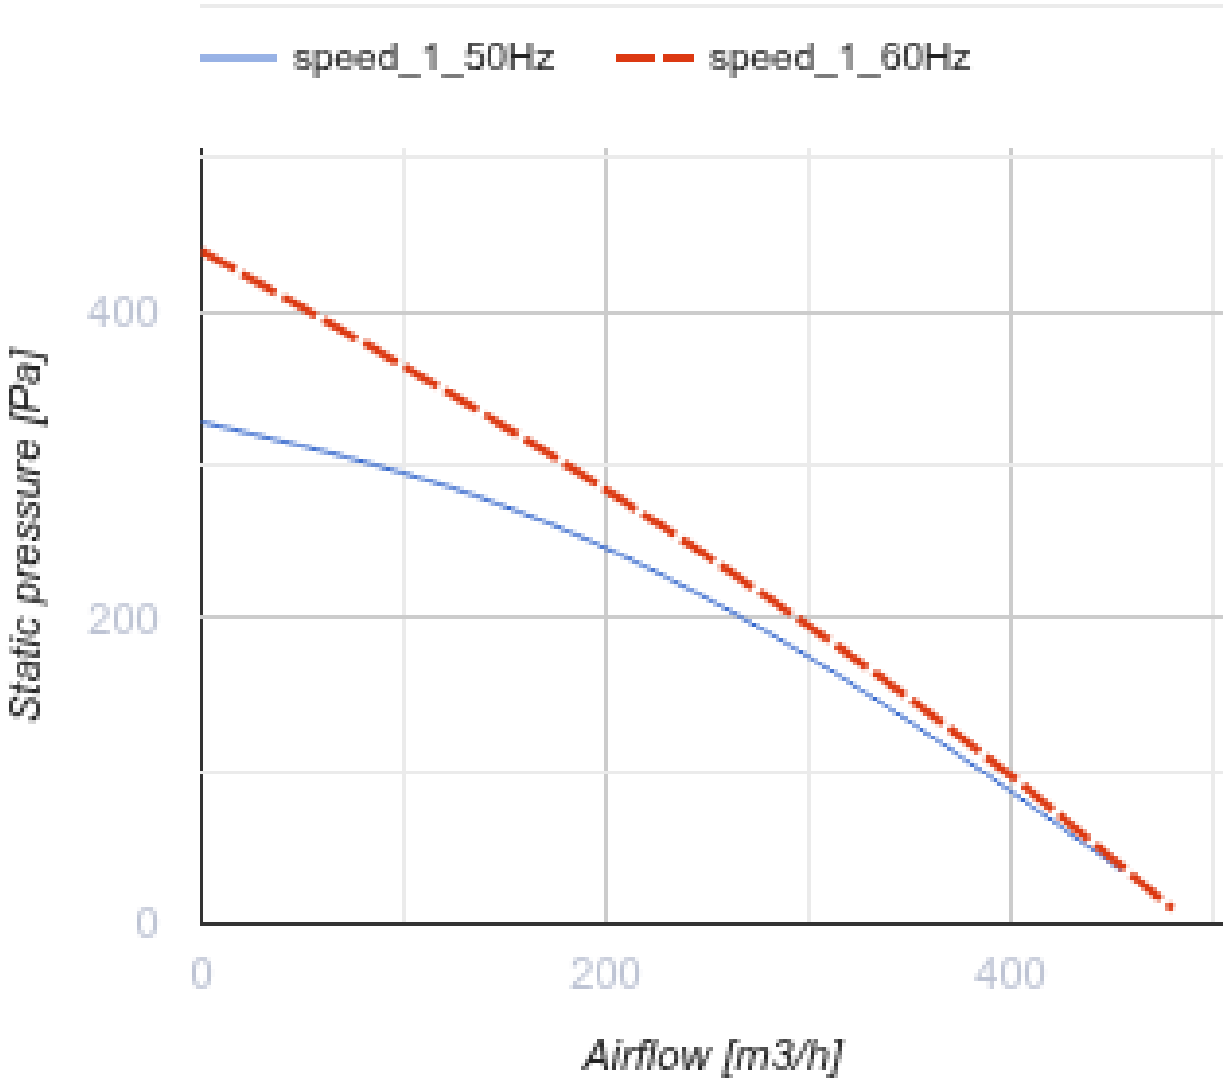
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

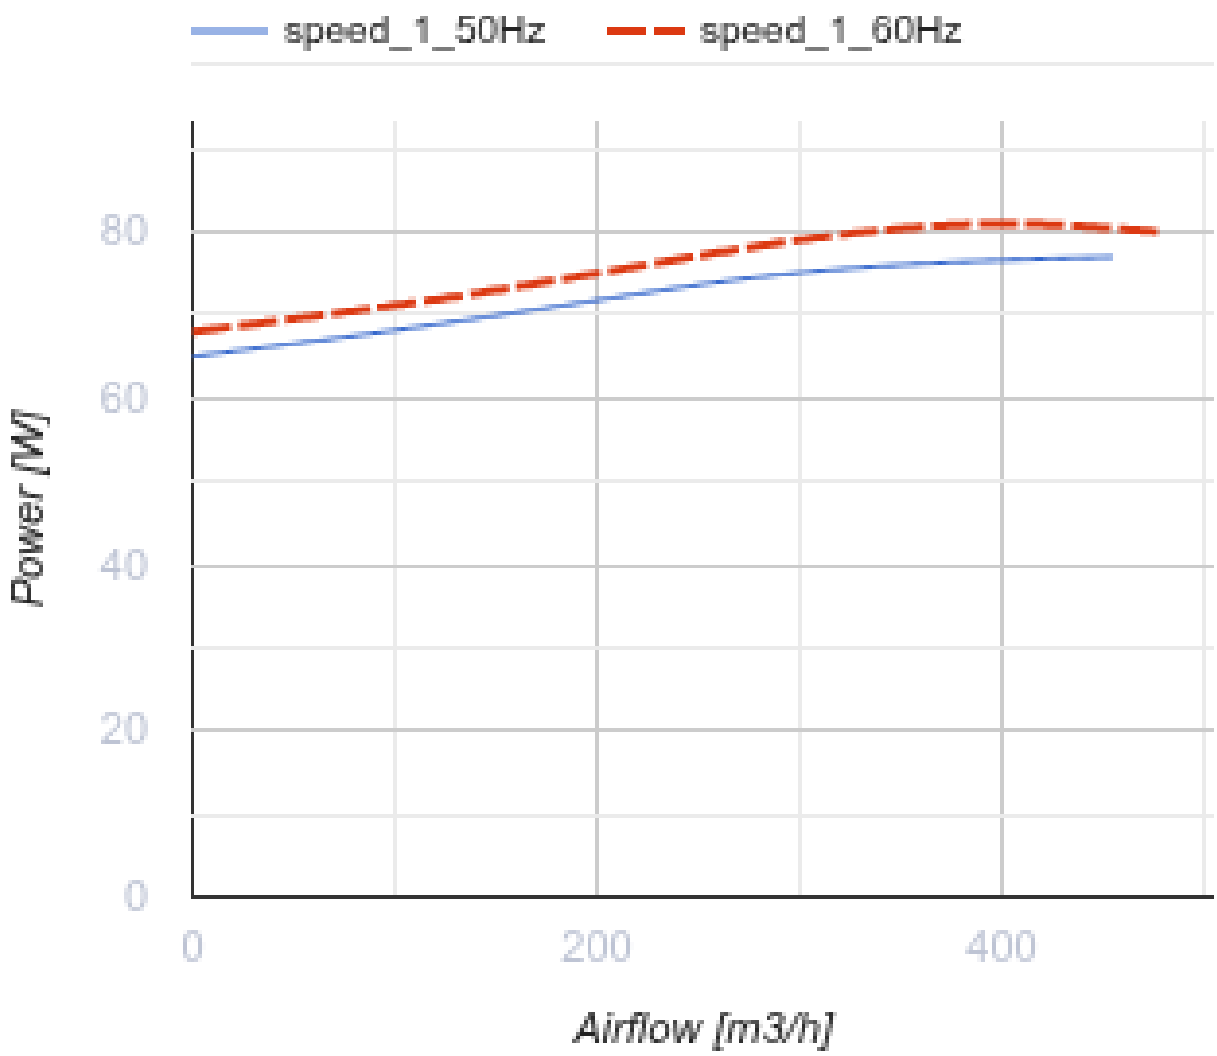

Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
158	278	294	334	200	25	23	30

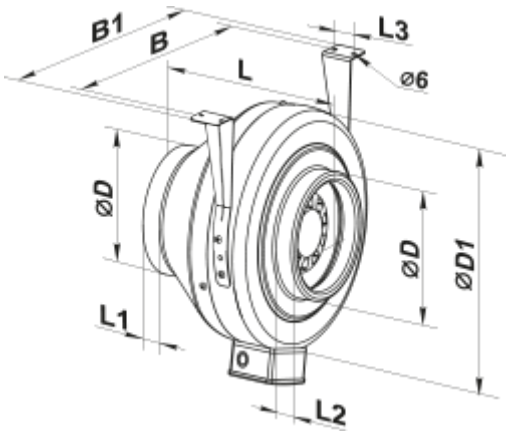

Екодизайн

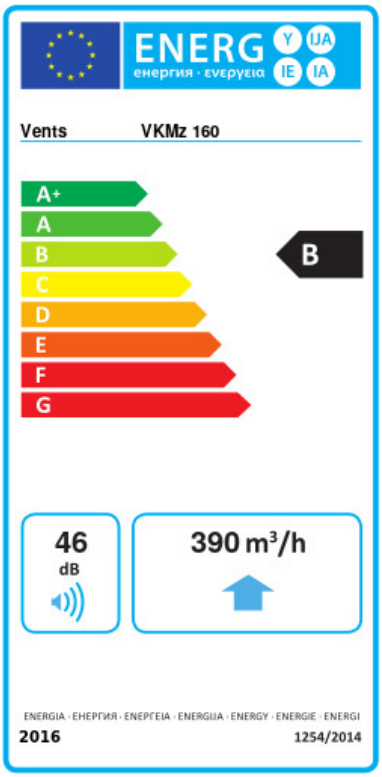

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВКМц 160					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.3	A+	-26.2	B	-10.7	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	390					
Споживана потужність (Вт)	78					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.076					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.157					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	46					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	83		83		83	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	