
ВКМц 200 Б

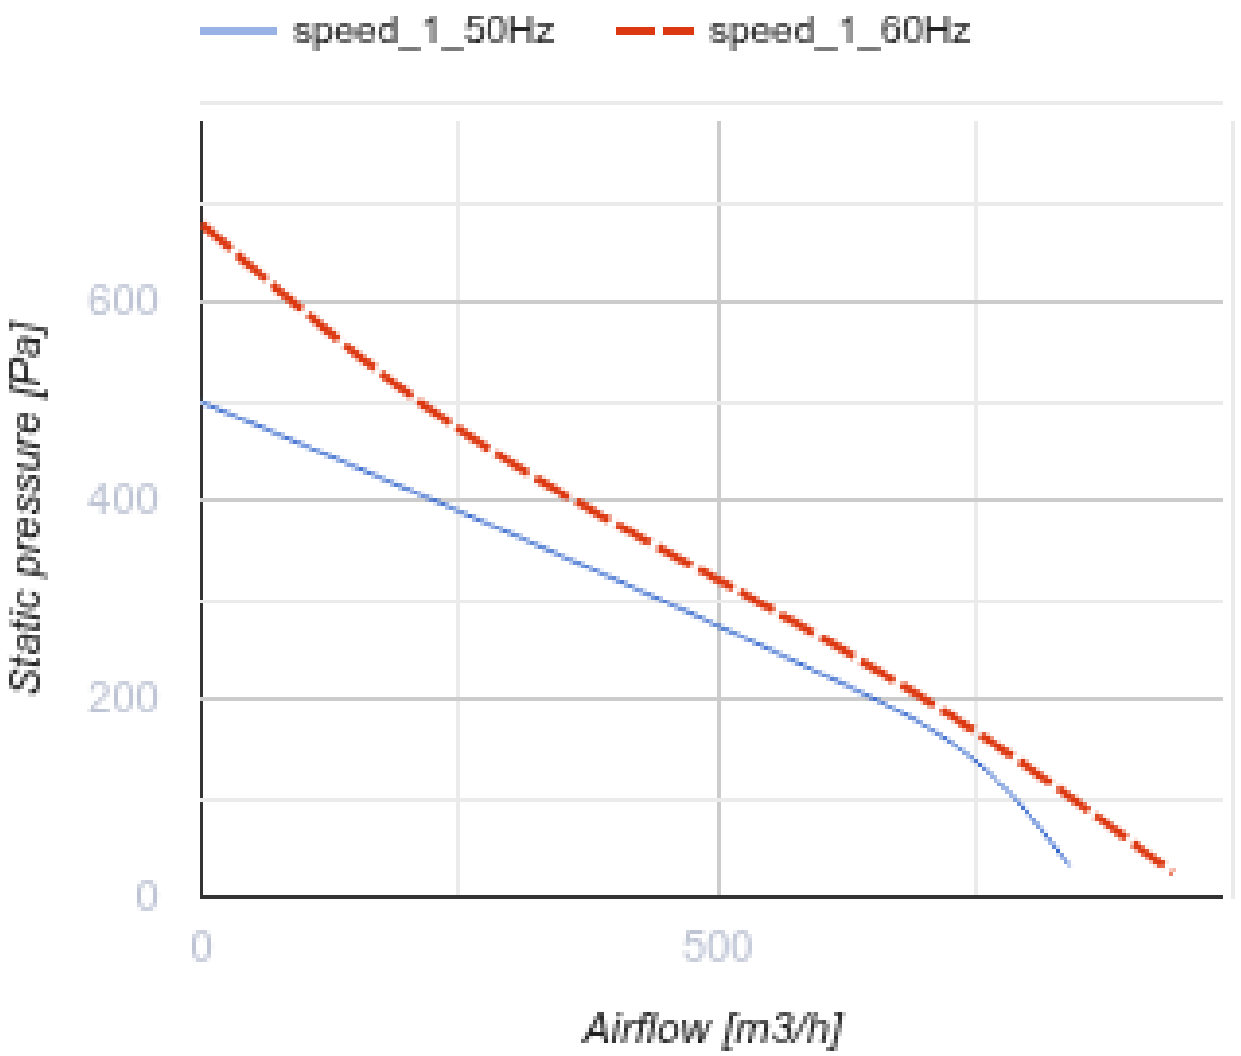


Канальні відцентрові вентилятори в оцинкованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКМц 200 Б	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	130	
Максимальний струм	А	0.56	
Максимальна витрата повітря	м³/год	900	
Швидкість обертання	-	2814	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48	
Вага	кг	5.5	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
0
500
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

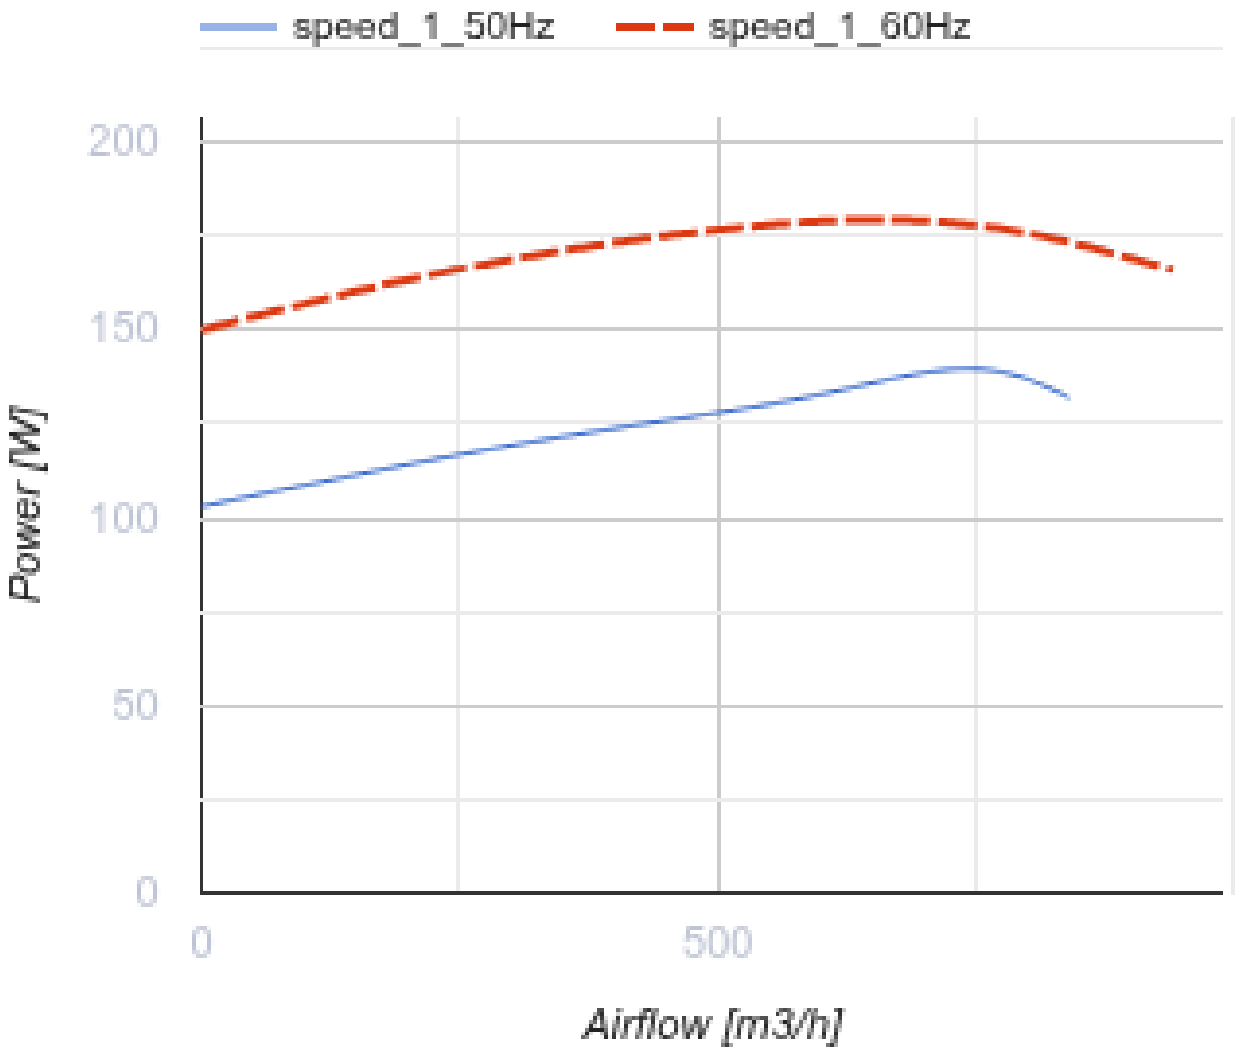

Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
198	332	340	380	245	25	29	40

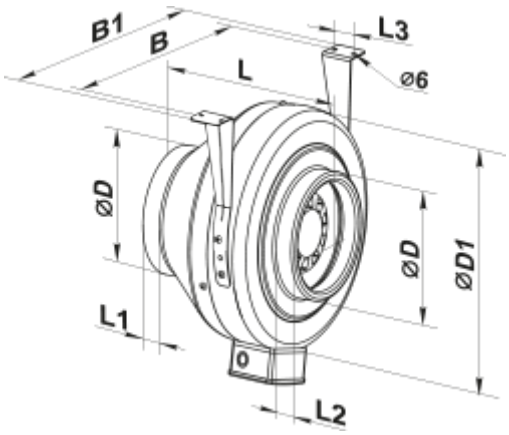

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКМц 200 Б
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	308
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	33.6
Ефективна потужність (кВт)	0.128
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	69