


## ВКМц 200




Канальні відцентрові вентилятори в оцинкованому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 1000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКМц 200
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	144
Максимальний струм	А	0.63
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	50
Вага	кг	5.6
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

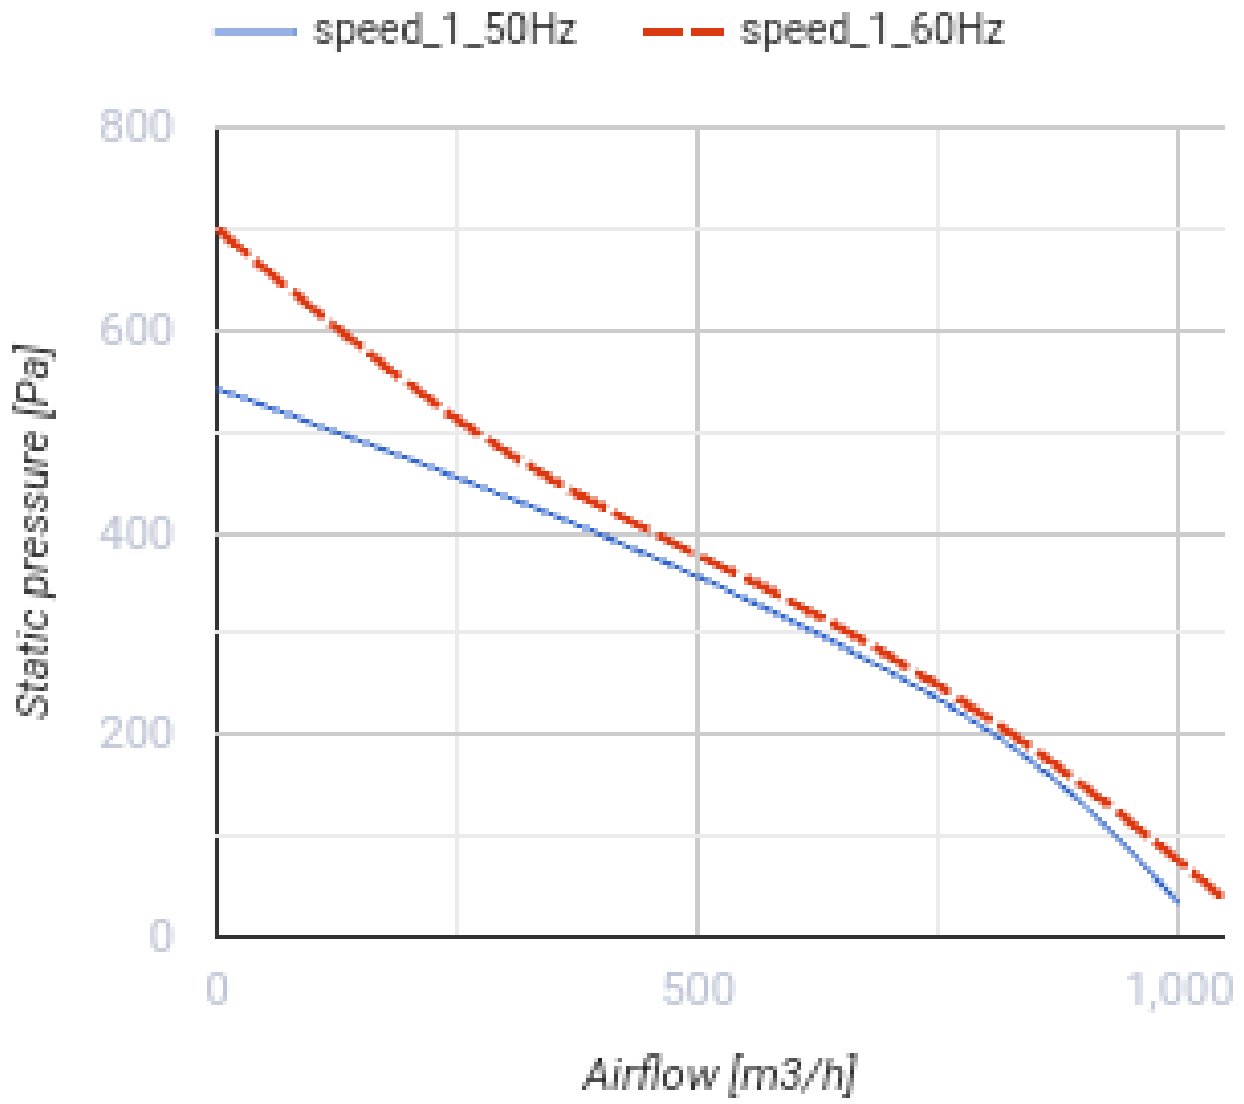

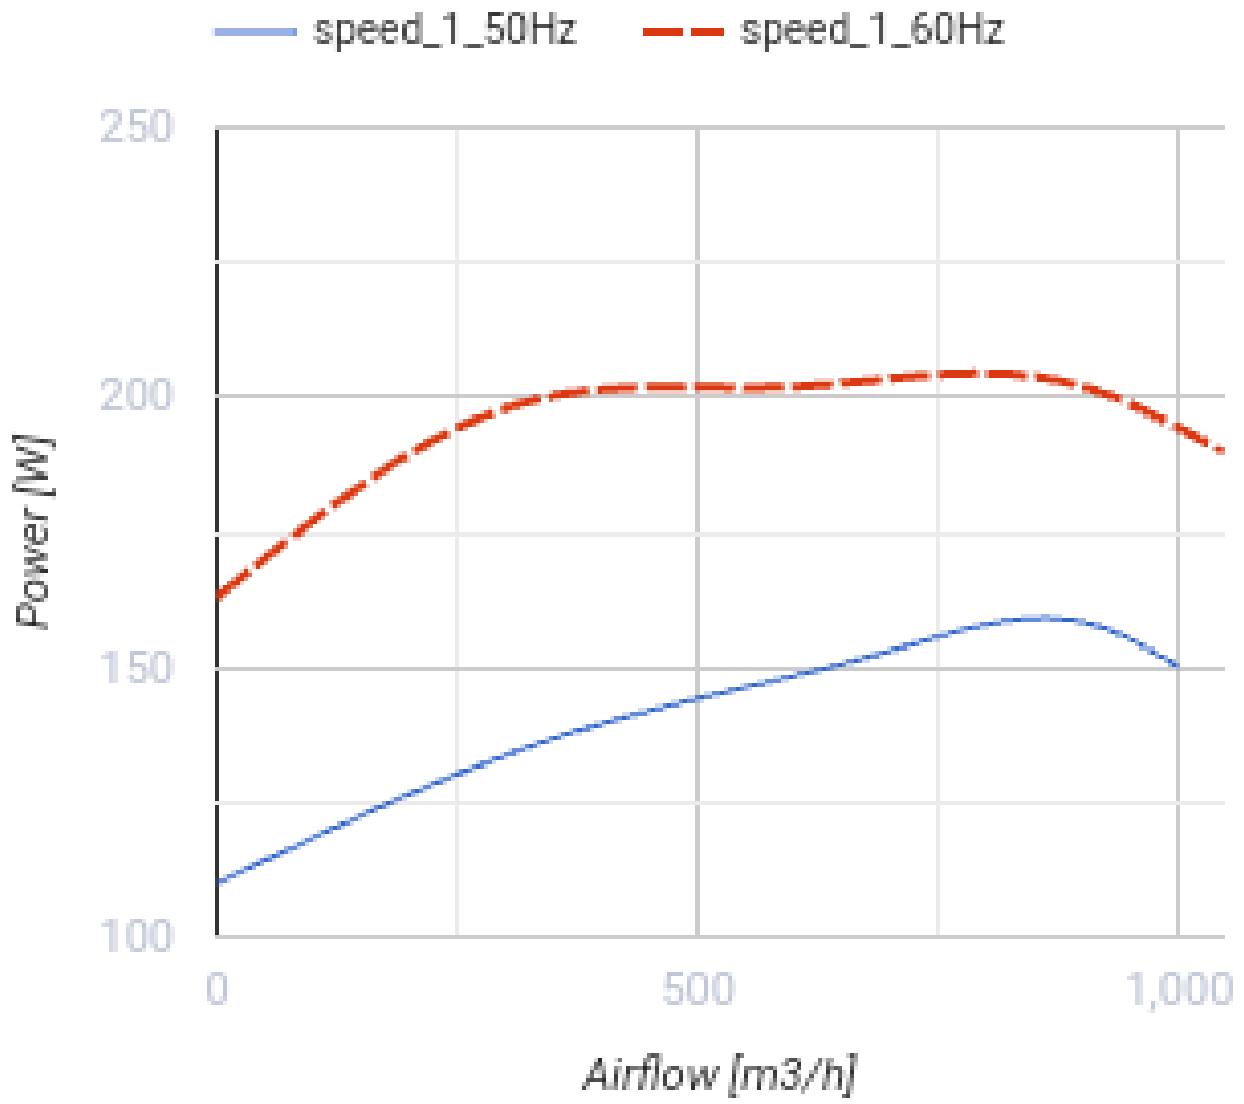


### Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
198	332	340	380	245	25	29	40

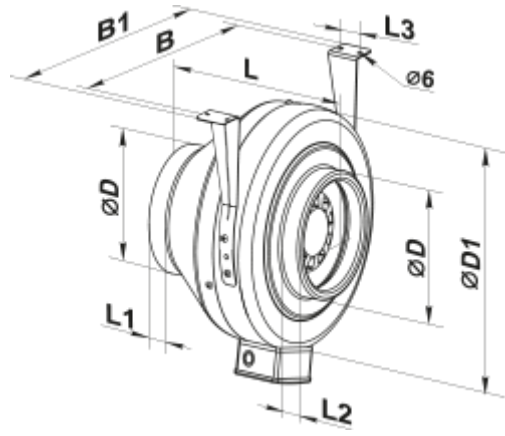

## Екодизайн

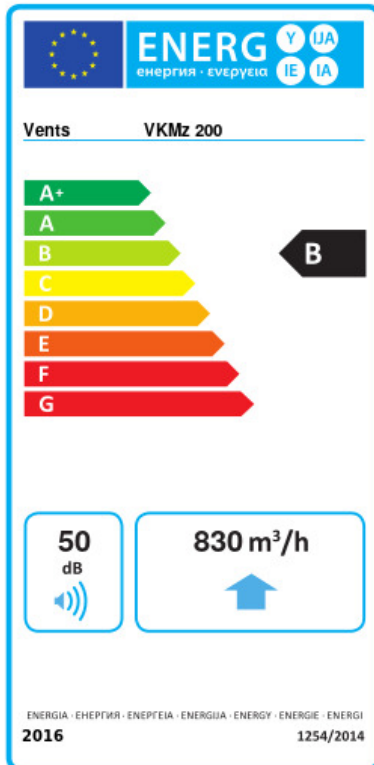

Торгова марка	Вентс					
Модель	VKMz 200					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	53.2	A+	26.1	B	10.6	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	830					
Споживана потужність (Вт)	137					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.161					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.165					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	50					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	87		87		87	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	