
ВКМц 250




Канальні відцентрові вентилятори в оцинкованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКМц 250	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	152	
Максимальний струм	А	0.66	
Максимальна витрата повітря	м³/год	1070	
Швидкість обертання	-	2765	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52	
Вага	кг	5.1	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

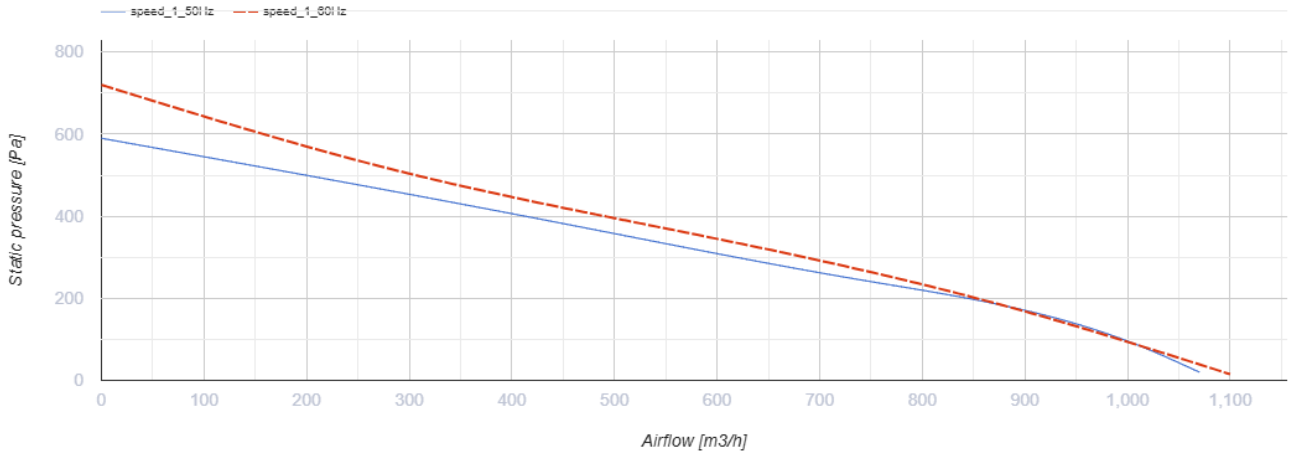

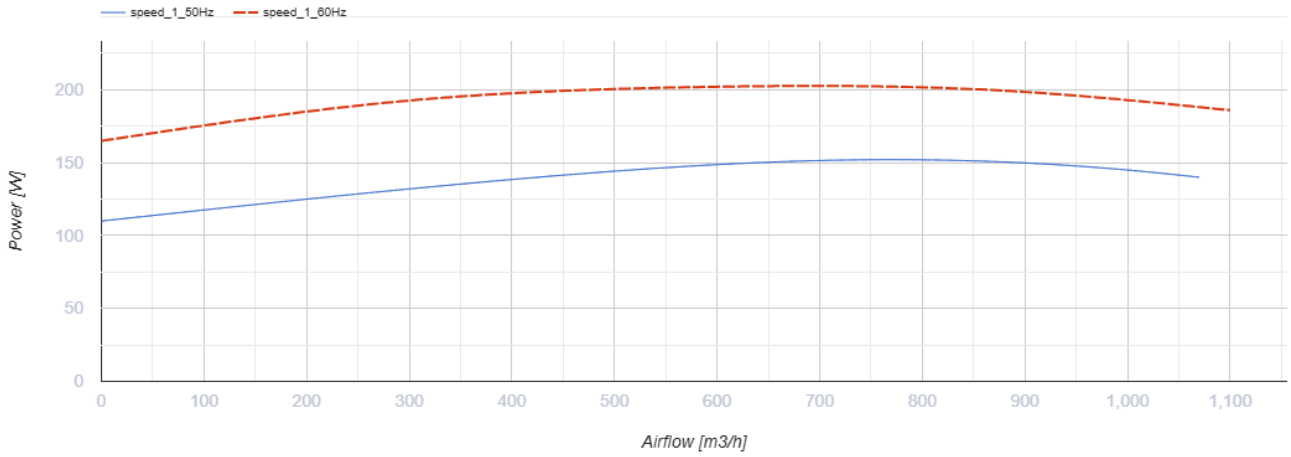


Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
249	332	340	380	213	25	29	40

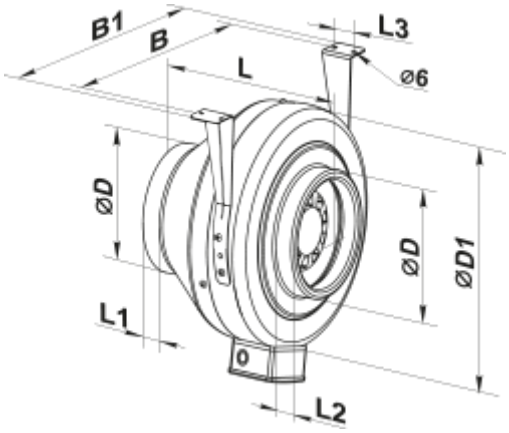

Екодизайн

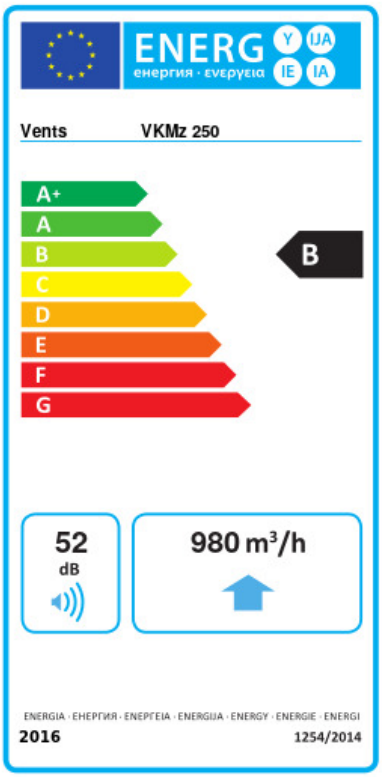

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВКМц 250					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.7	A+	-26.7	B	-11.2	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	980					
Споживана потужність (Вт)	152					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.191					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.122					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	52					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	64		64		64	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	