



## ВКМц 315 Б



Канальні відцентрові вентилятори в оцинкованому корпусі


- Максимальна витрата повітря: 1330
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКМц 315 Б
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	151
Максимальний струм	А	0.66
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1330
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Вага	кг	6.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

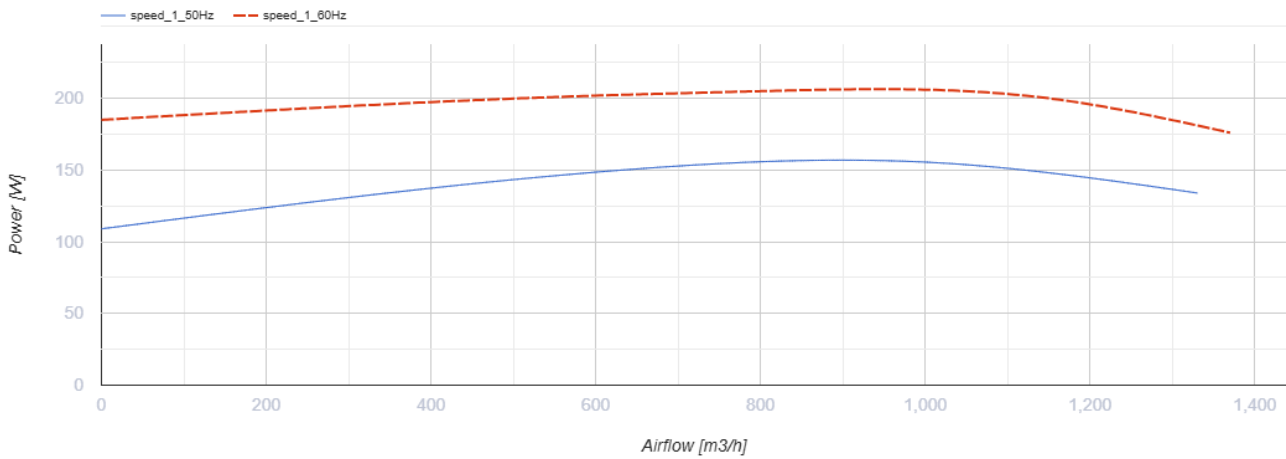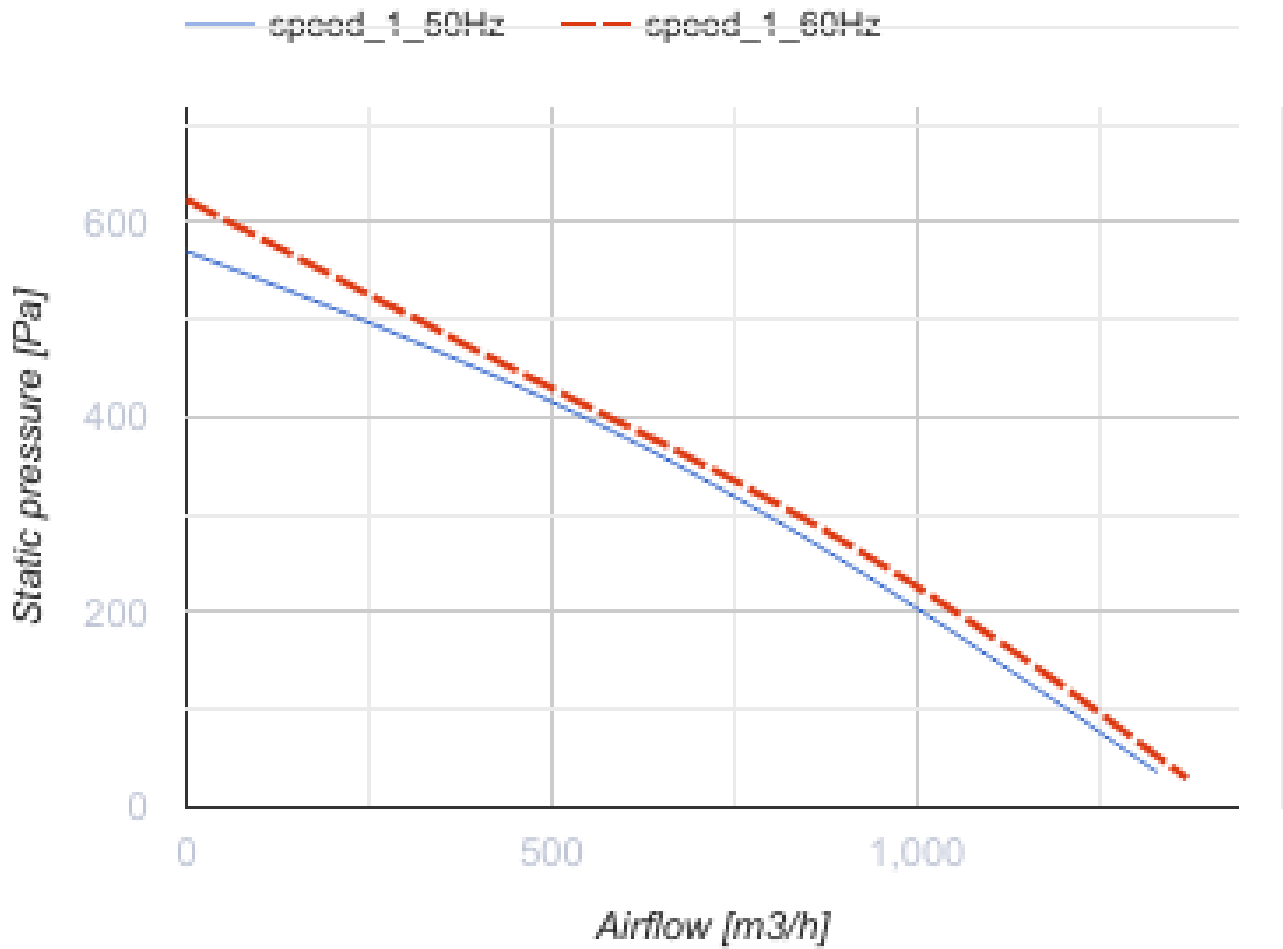

## Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
313	402	410	450	308	33	55	40

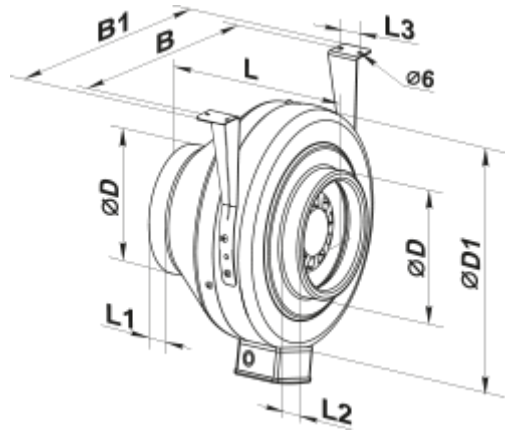

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКМц 315 Б
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.204
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	323
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	44.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.152
Sound power level (дБ(А))	72