ВКОМ 315

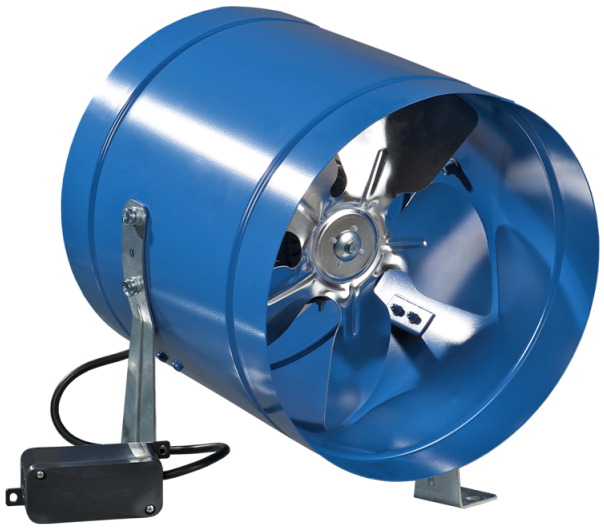

Канальні осьові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКОМ 315	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315	
Фазність	-	1	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	110	
Максимальний струм	А	0.75	
Максимальна витрата повітря	м³/год	1700	
Швидкість обертання	-	1300	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	42	
Вага	кг	4.9	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Алюміній	

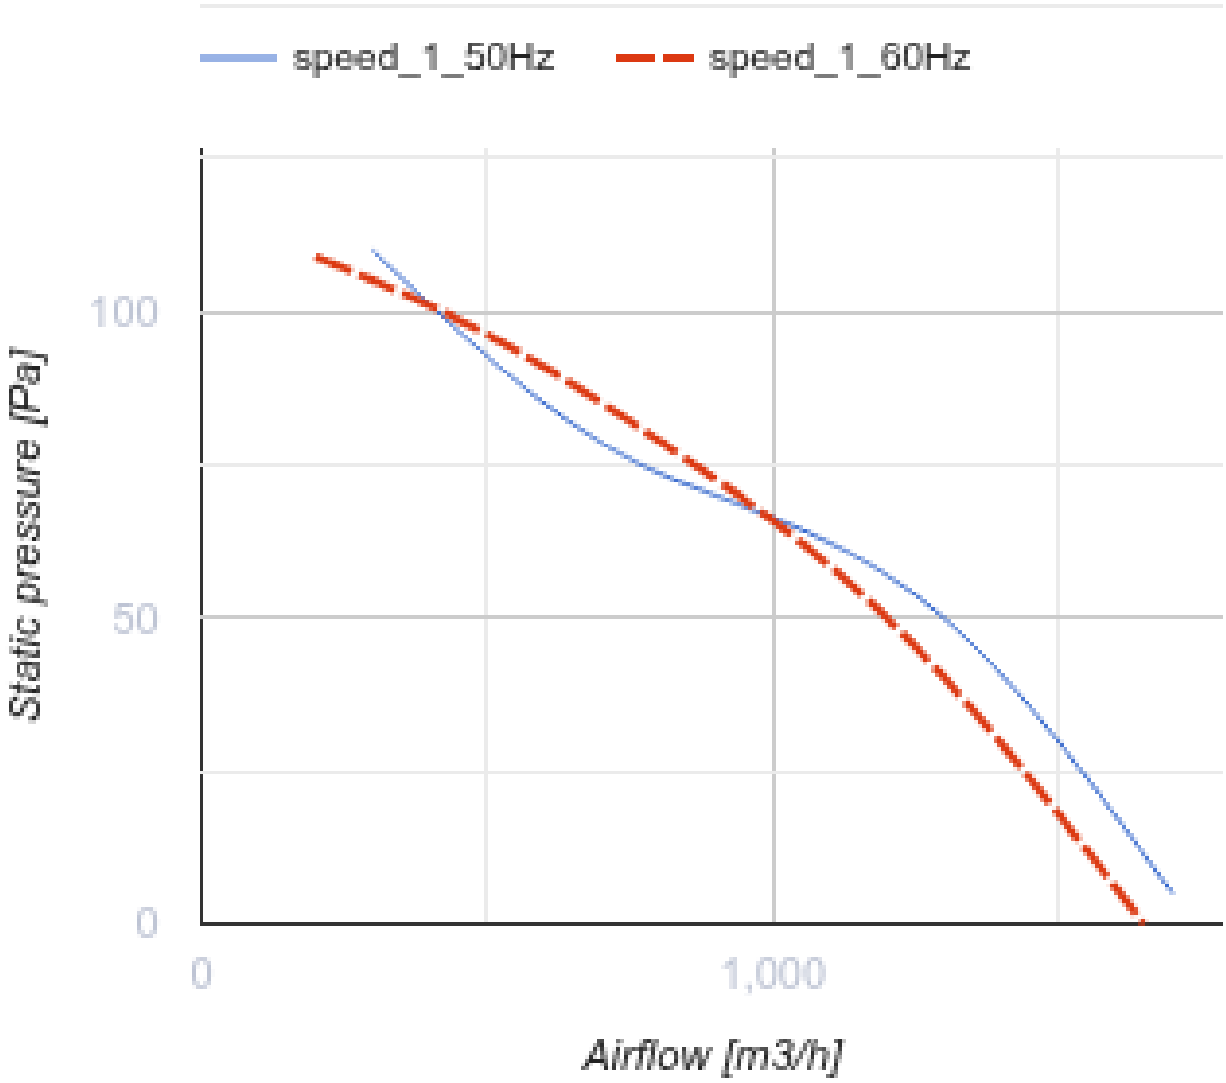
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
Airflow [m3/h]

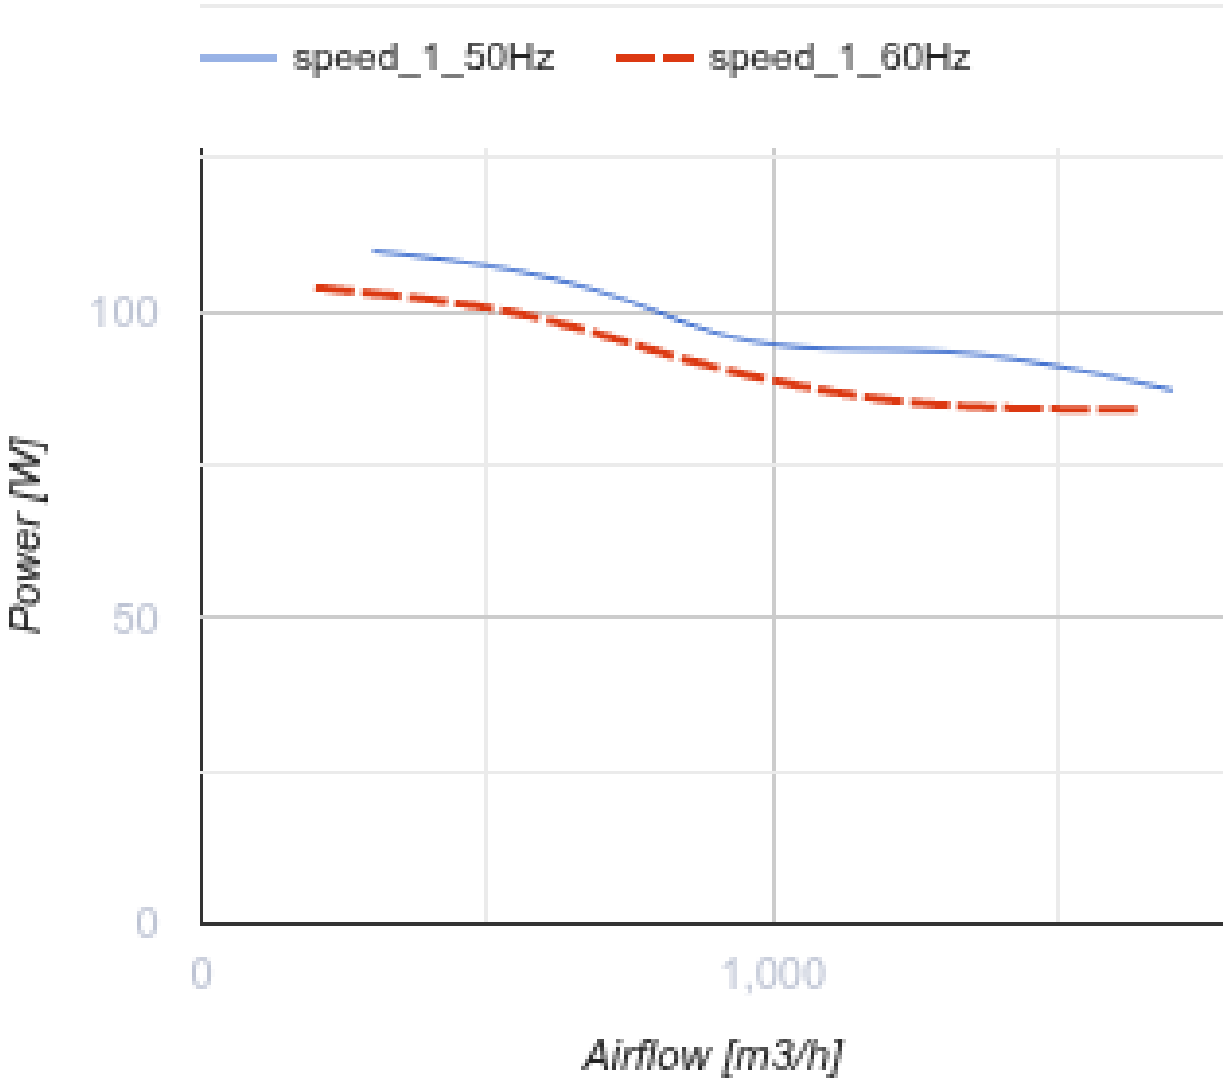

Розміри

ØD	B	L	L1	L3
315	337	278	55	40

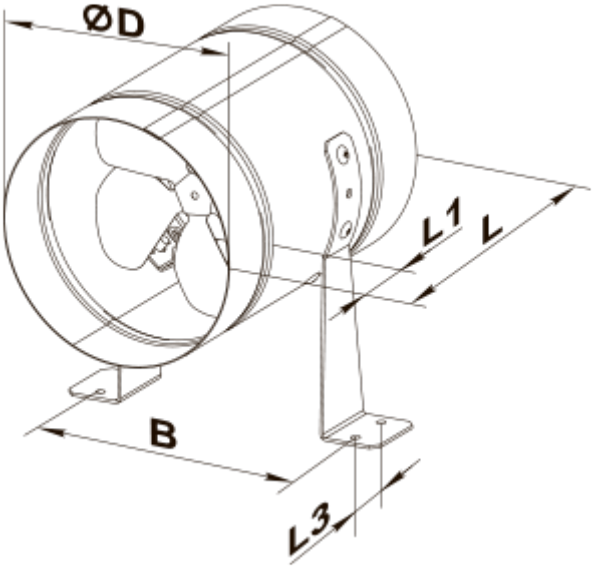
ØD
L1
L
B
L3

Екодизайн

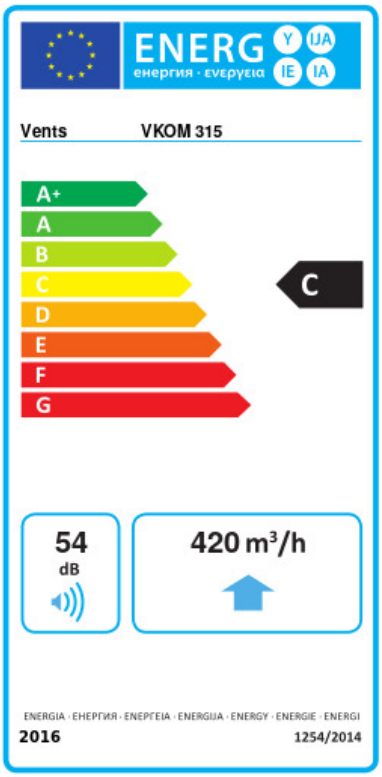

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВКОМ 315					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-52.6	A+	-25.6	C	-10.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	420					
Споживана потужність (Вт)	110					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.082					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.206					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	109		109		109	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	