# ВКП 100/100*6 міні Х3

Канальні відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції



| | Одиниця виміру | ВКП 100/100*6 міні Х3 | | |
|---|---|---|---|---|
| Швидкість | - | 1 | 2 | 3 |
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 | | |
| Фазність | - | 1 | | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | | |
| Номінальна потужність | Вт | 20 | 26 | 45 |
| Максимальний струм | А | 0.32 | 0.34 | 0.4 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 97 | 138 | 176 |
| Швидкість обертання | - | 1400 | 1800 | 2600 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 33 | 36 | 44 |
| Вага | кг | 3.37 | | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C | 50 | | |
| Клас захисту | - | IPX4 | | |
| Клас захисту приводу | - | IP44 | | |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик | | |

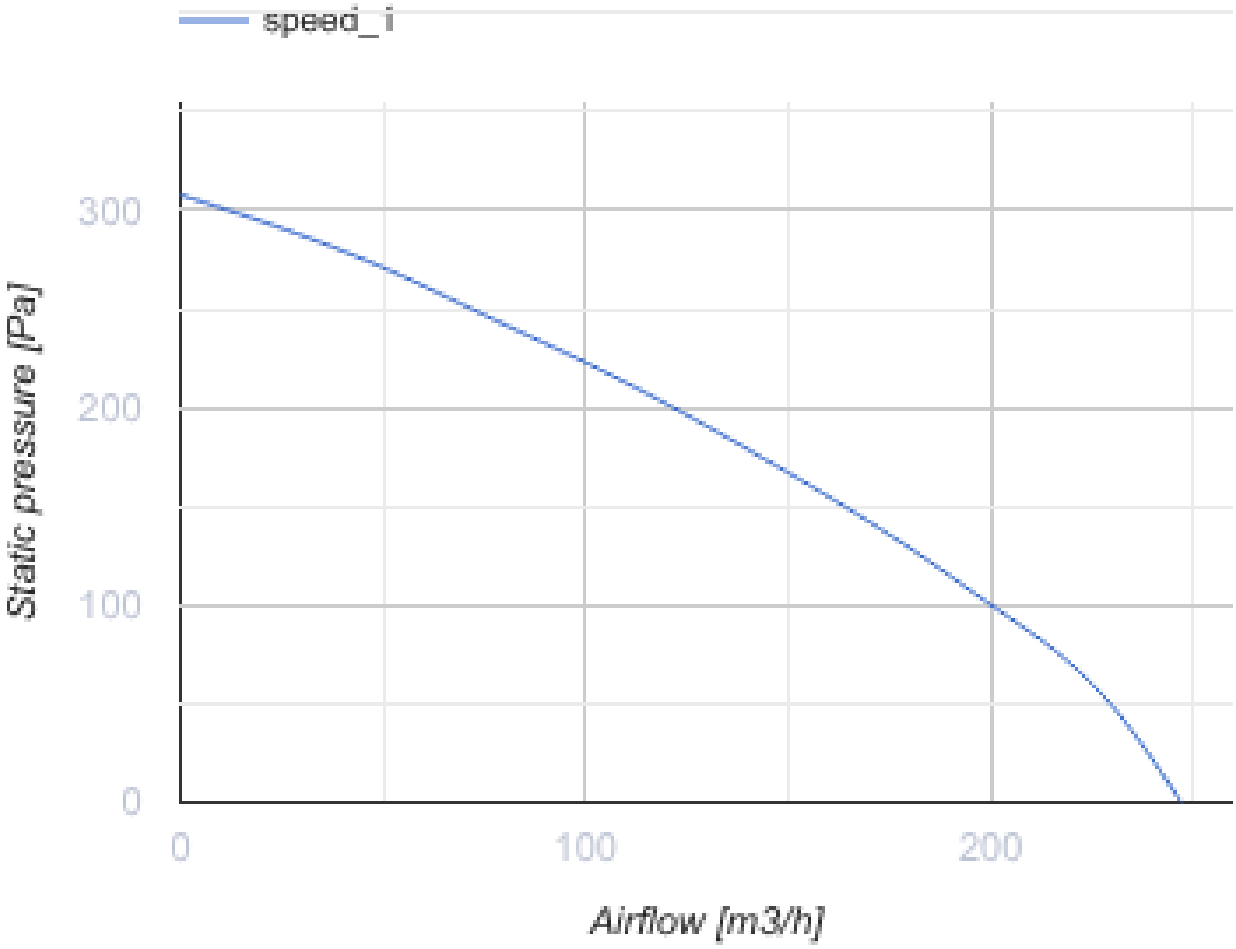
speed_i
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
Airflow [m3/h]

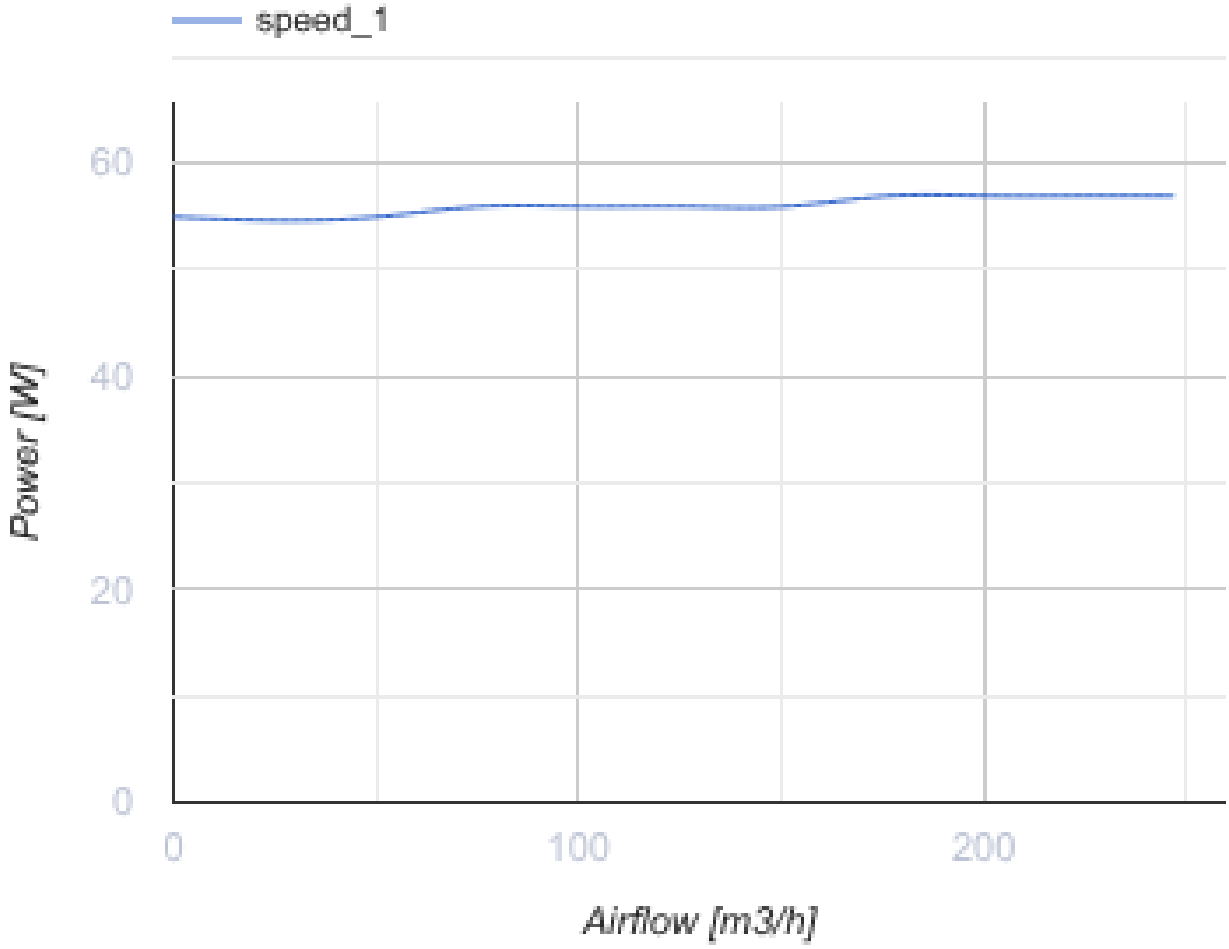


## Розміри

| ØD | ØD1 | B | H | H1 | L | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 99 | 252 | 110 | 166 | 351 | 253 |

