ВКП 100/80*4 міні X3

Канальні відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції



	Одиниця виміру	ВКП 100/80*4 міні X3		
Швидкість	-	1	2	3
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	20	26	45
Максимальний струм	А	0.32	0.34	0.4
Максимальна витрата повітря	м³/год	97	138	176
Швидкість обертання	-	1400	1800	2600
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33	36	44
Вага	кг	3.37		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP44		
Матеріал крильчатки	-	Пластик		

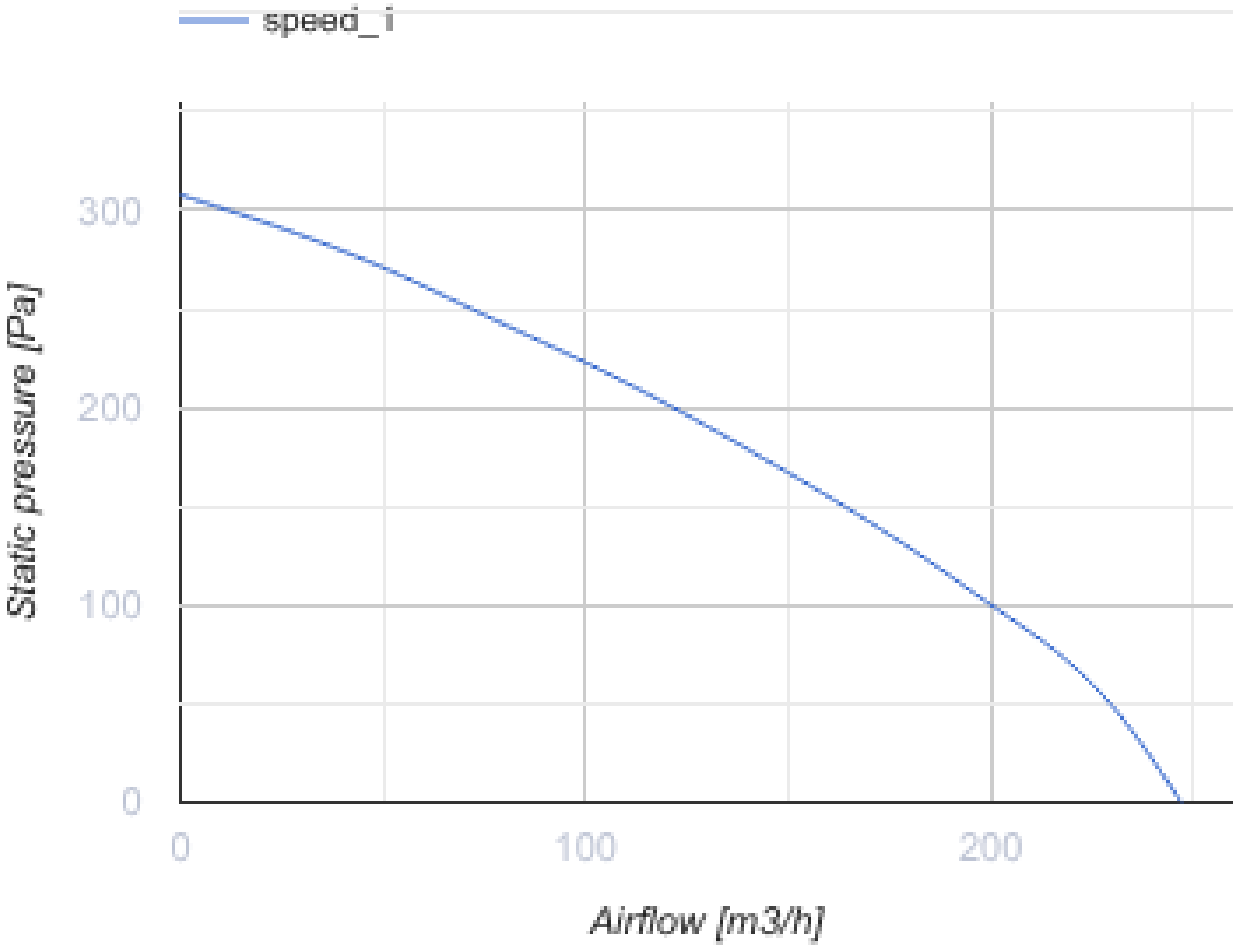
speed_i
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
Airflow [m3/h]

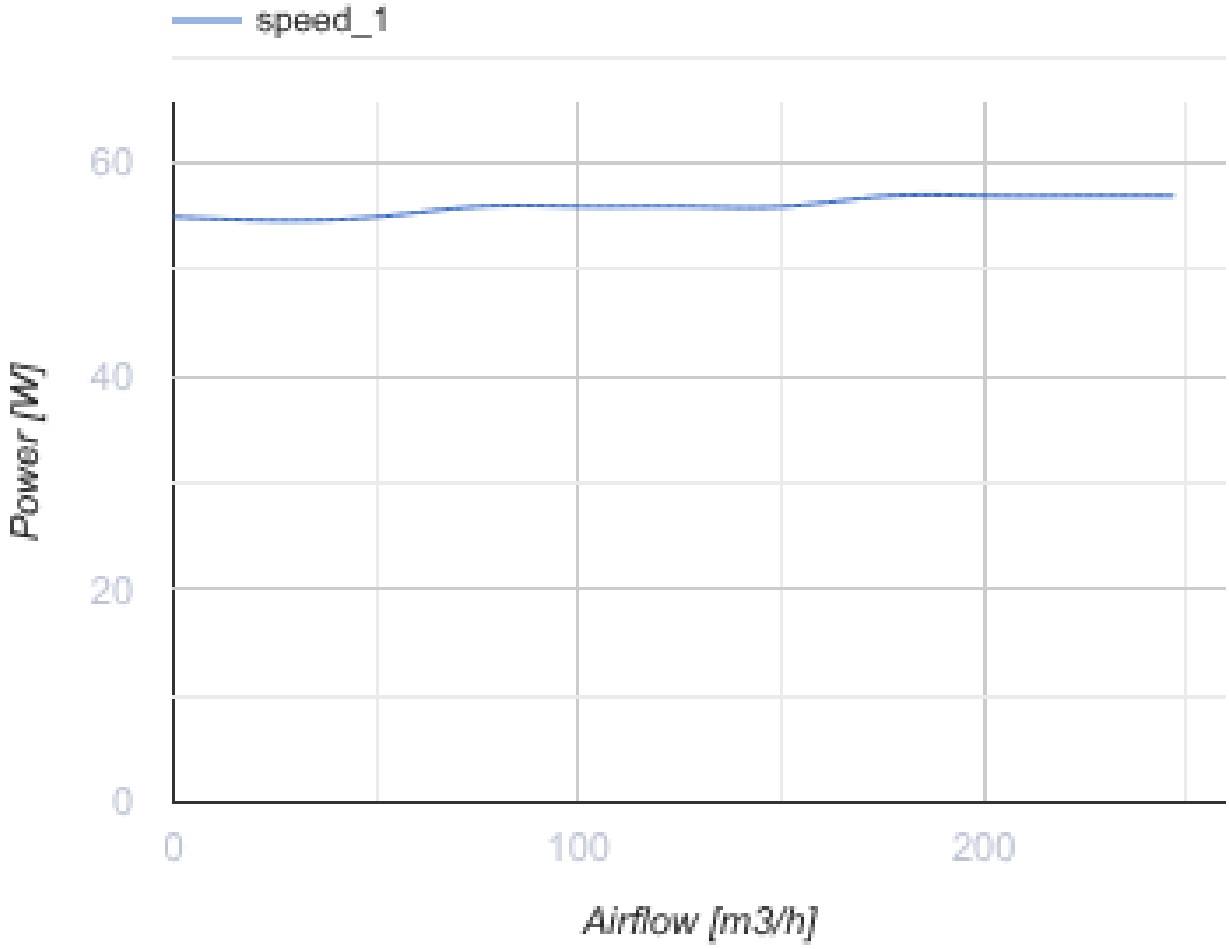

Розміри

ØD	ØD1	B	H	H1	L1	L2
99	79	252	110	166	297	253

