


# ВКП 100/80\*5 міні ХЗ



Компактні відцентрові вентилятори у металевому корпусі з функцією підтримання постійної витрати повітря при змінному тиску в системі

- Максимальна витрата повітря: 176
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 100/80*5 міні ХЗ		
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100		
Швидкість	-	3		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	20	26	45
Максимальний струм	А	0.32	0.34	0.4
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	97	138	176
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33	36	44
Вага	кг	3.37		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP44		

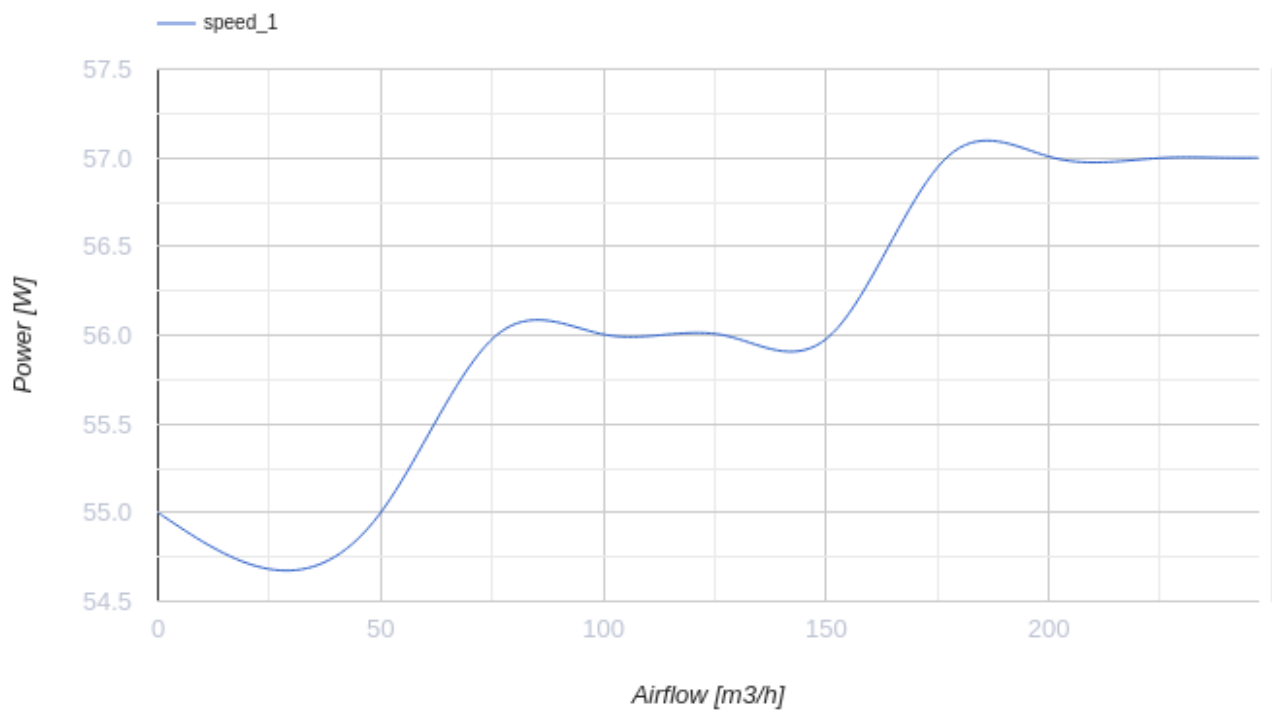

## Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	B	H	H1	L	L2
99	79	252	110	166	351	253

