ВКП 125/100*4

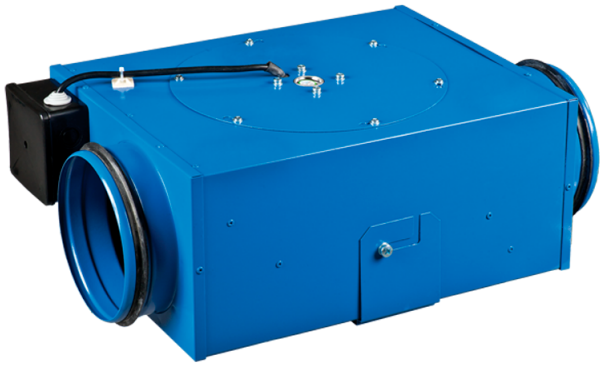

Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 125/100*4
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125/100
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	58
Максимальний струм	А	0.26
Максимальна витрата повітря	м³/год	340
Швидкість обертання	-	2500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	2.84
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

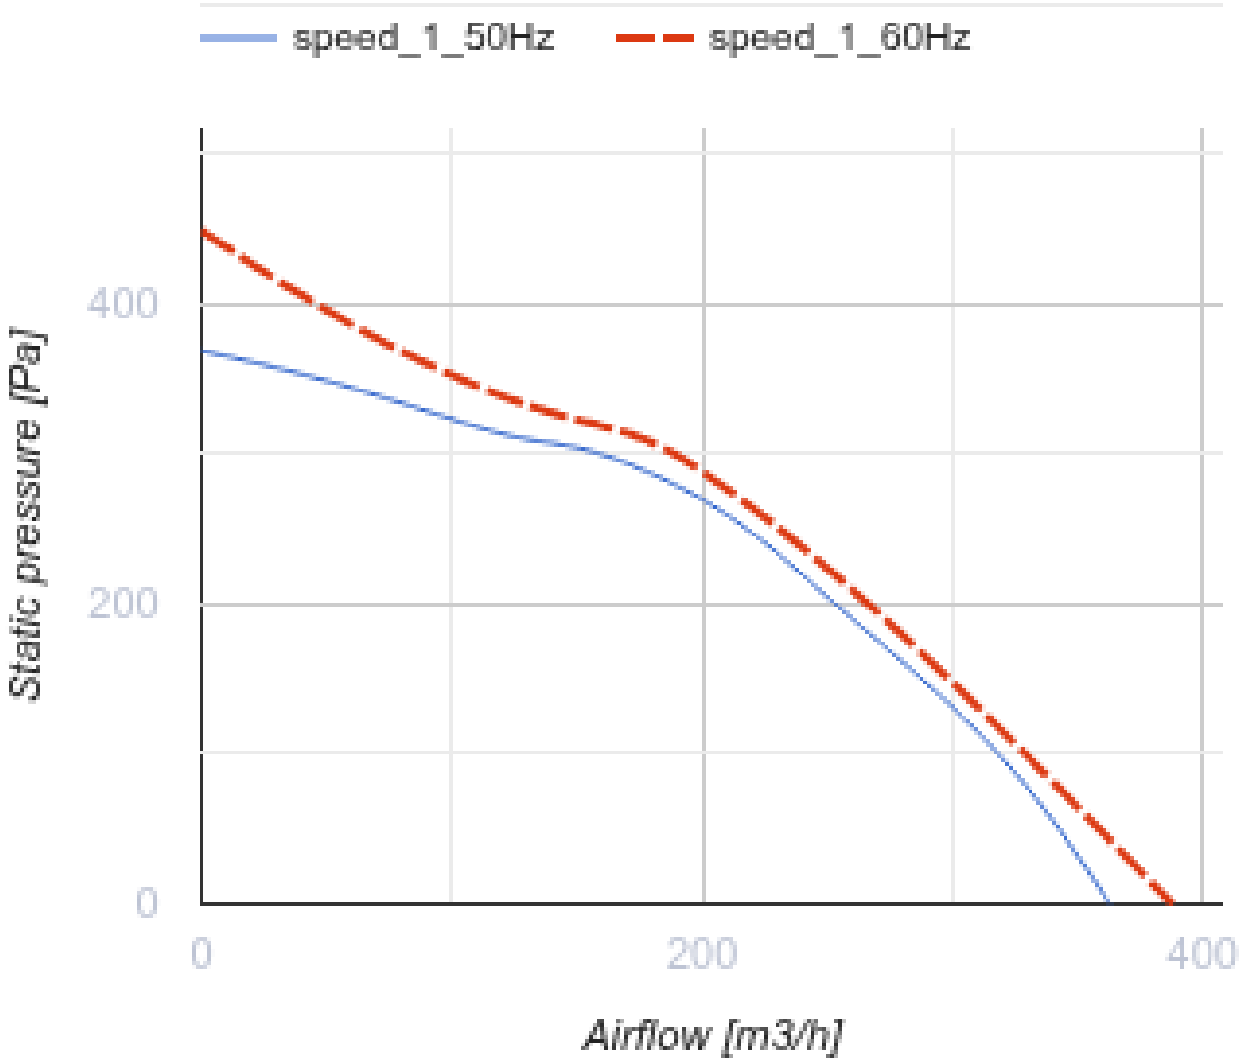
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

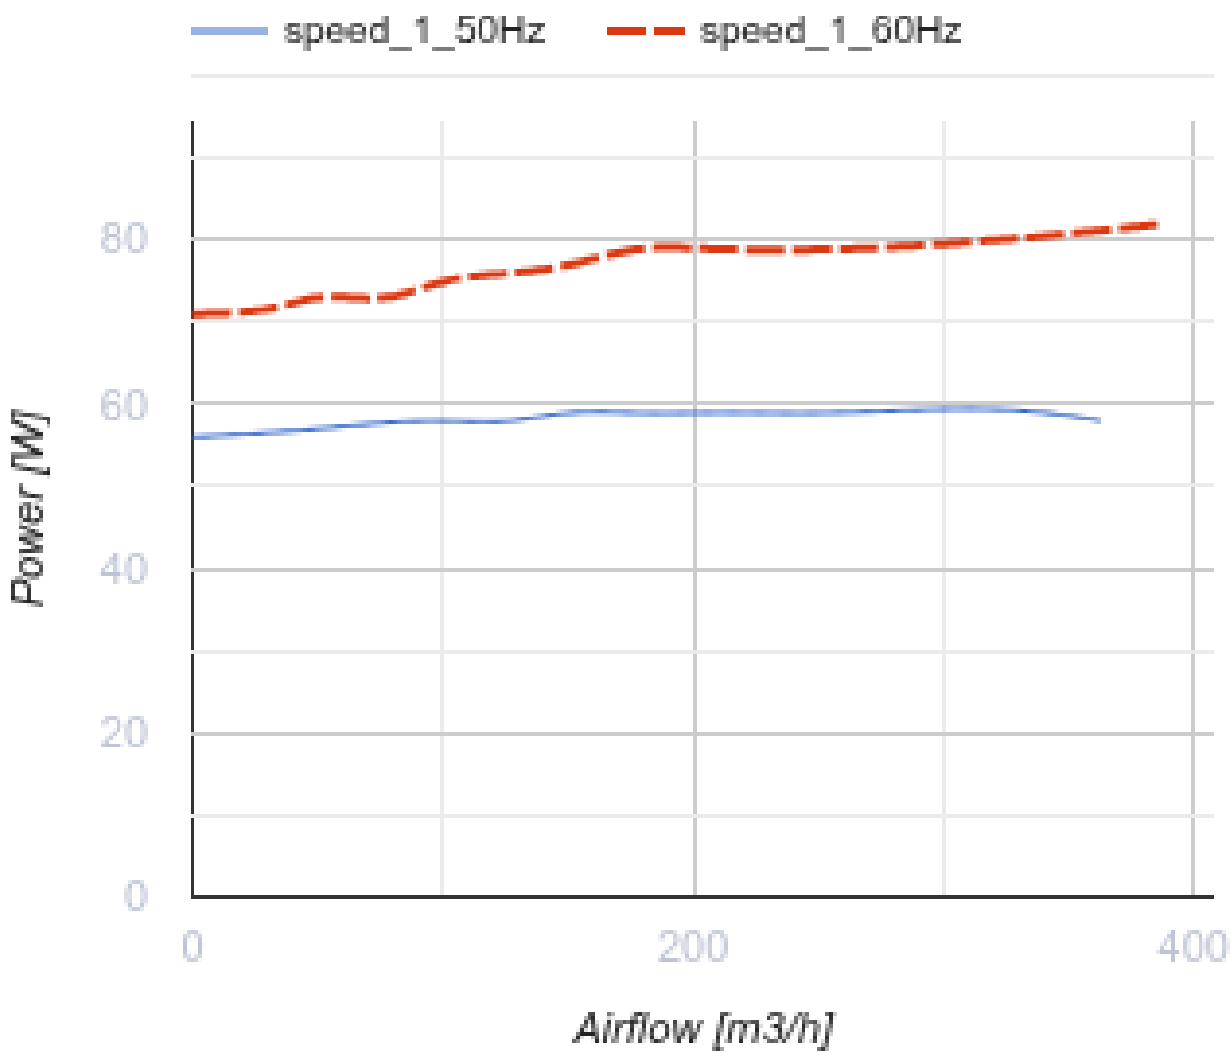

Розміри

ØD	ØD1	B	H	H1	L1	L2
124	99	252	133	191	376	321

