


ВКП 150/125*2

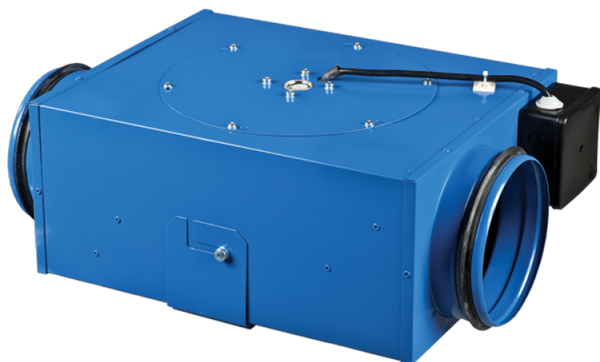

Відцентрові вентилятори у металевому корпусі для круглих каналів

- Максимальна витрата повітря: 553
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 150/125*2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125/150
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	85
Максимальний струм	А	0.38
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	553
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	50
Вага	кг	6.33
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

ØD	ØD1	B	H	L	L2
149	124	300	170	480	382

