

ВКП 150

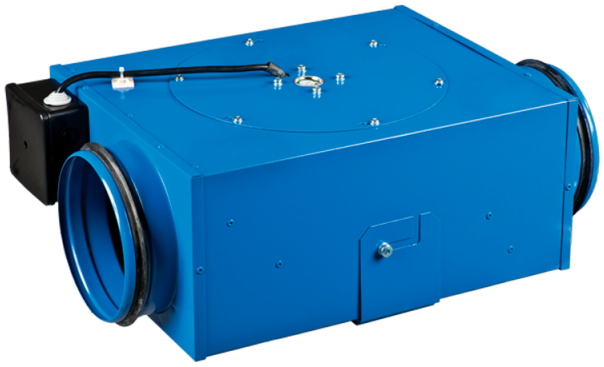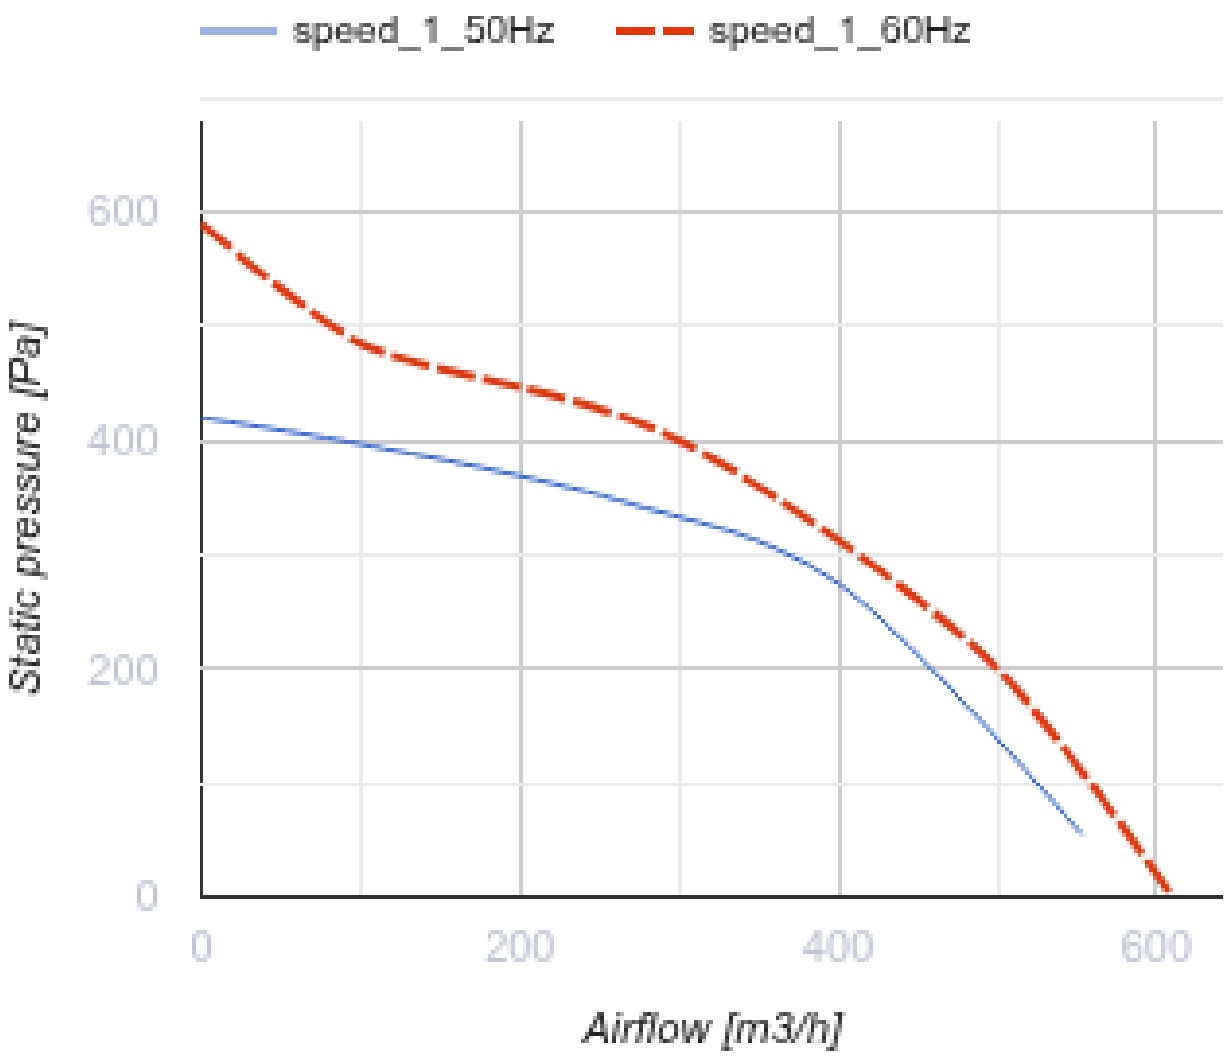


Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКП 150
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	85
Максимальний струм	А	0.38
Максимальна витрата повітря	м³/год	553
Швидкість обертання	-	2600
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	50
Вага	кг	6.35
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
600
Airflow [m3/h]

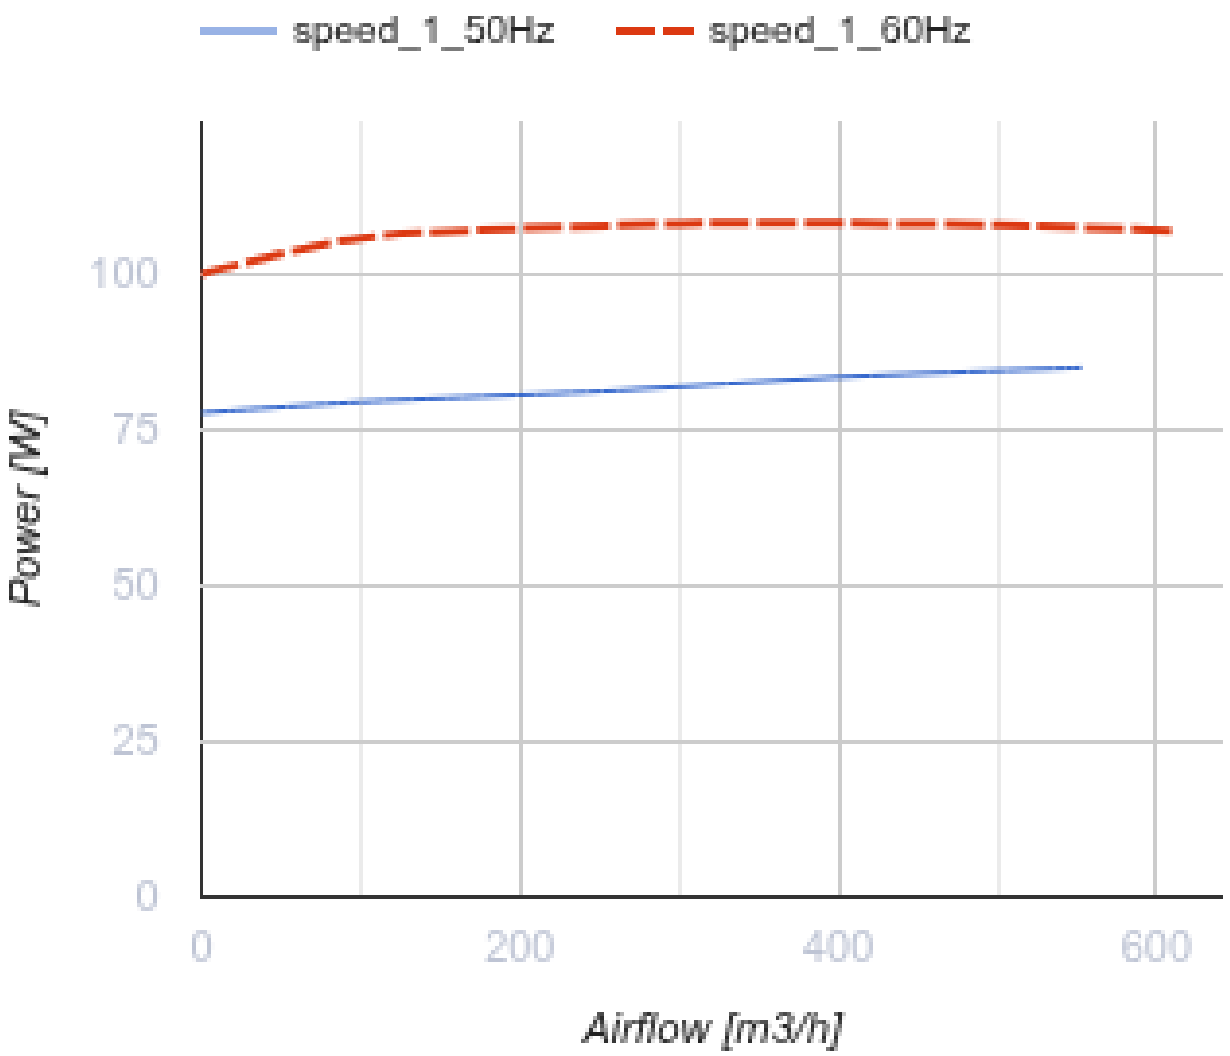


Розміри

ØD	B	H	L	L2
149	305	170	480	382

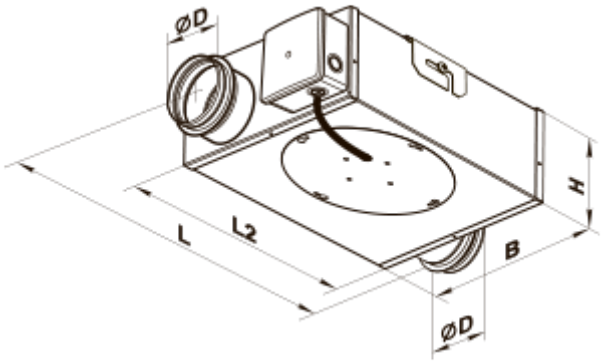

Екодизайн

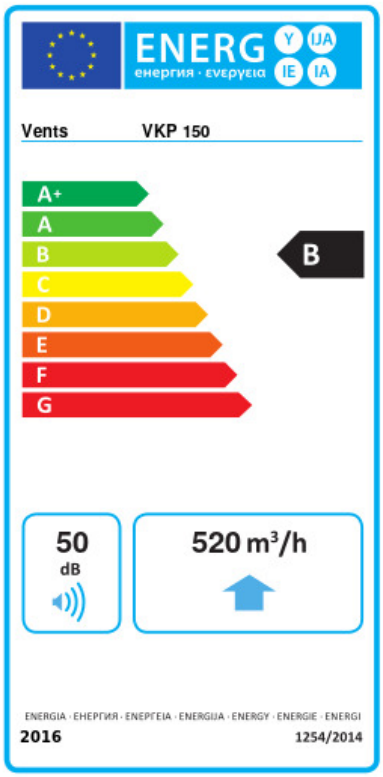

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВКП 150					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.7	A+	-26.6	B	-11.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	520					
Споживана потужність (Вт)	85					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.101					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.128					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	50					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	68		68		68	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	