
ВКП 200 міні Дуо



Канальні відцентрові вентилятори


• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 200 міні Дуо	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	103	142
Максимальний струм	А	0.45	0.63
Максимальна витрата повітря	м³/год	770	1200
Швидкість обертання	-	770	1200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	46	48
Вага	кг	8.8	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

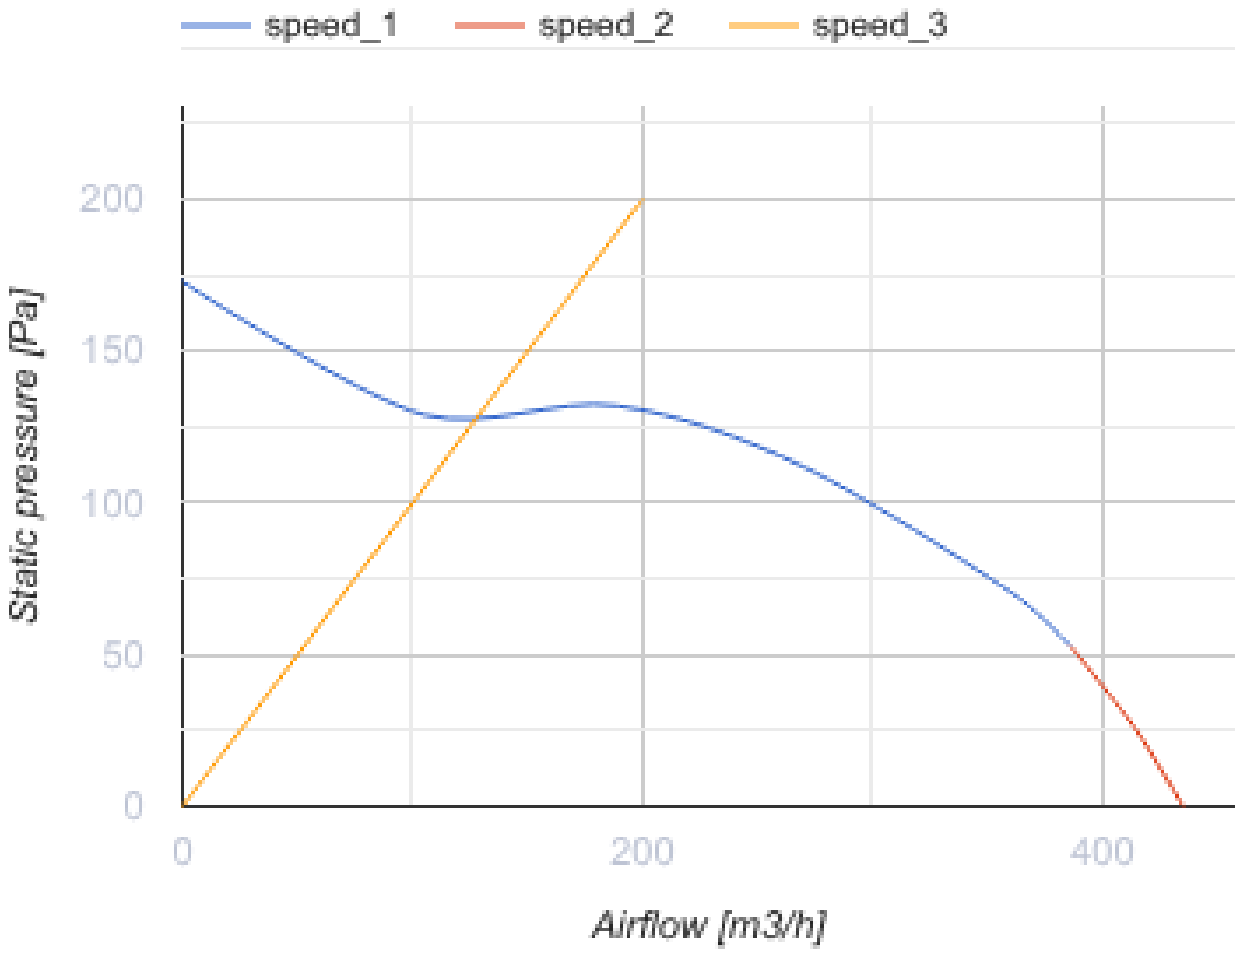


Розміри

ØD	ØD1	B	H	L	L2
198	198	362	222	494	397

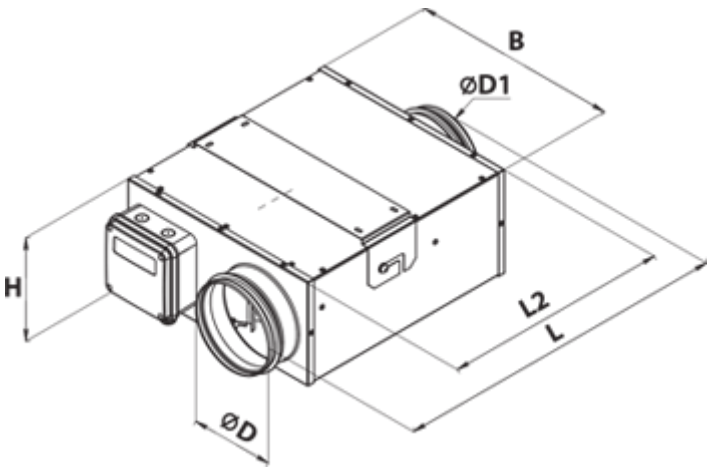

Екодизайн

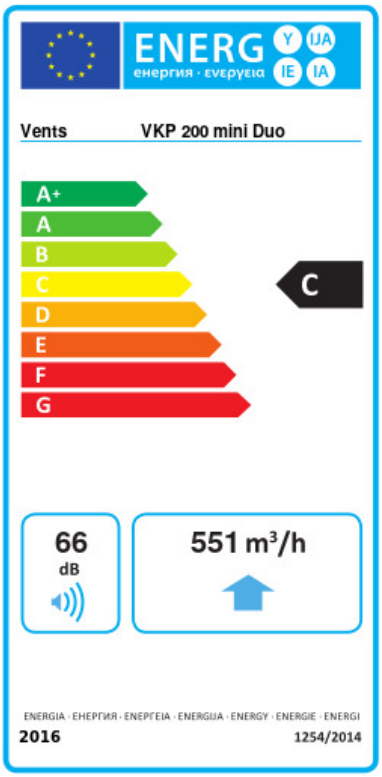

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВКП 200 міні Дуо					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-51.8	A+	-24.8	C	-9.3	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	551					
Споживана потужність (Вт)	123					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.107					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.267					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	66					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	141		141		141	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	