
ВКП 200 міні

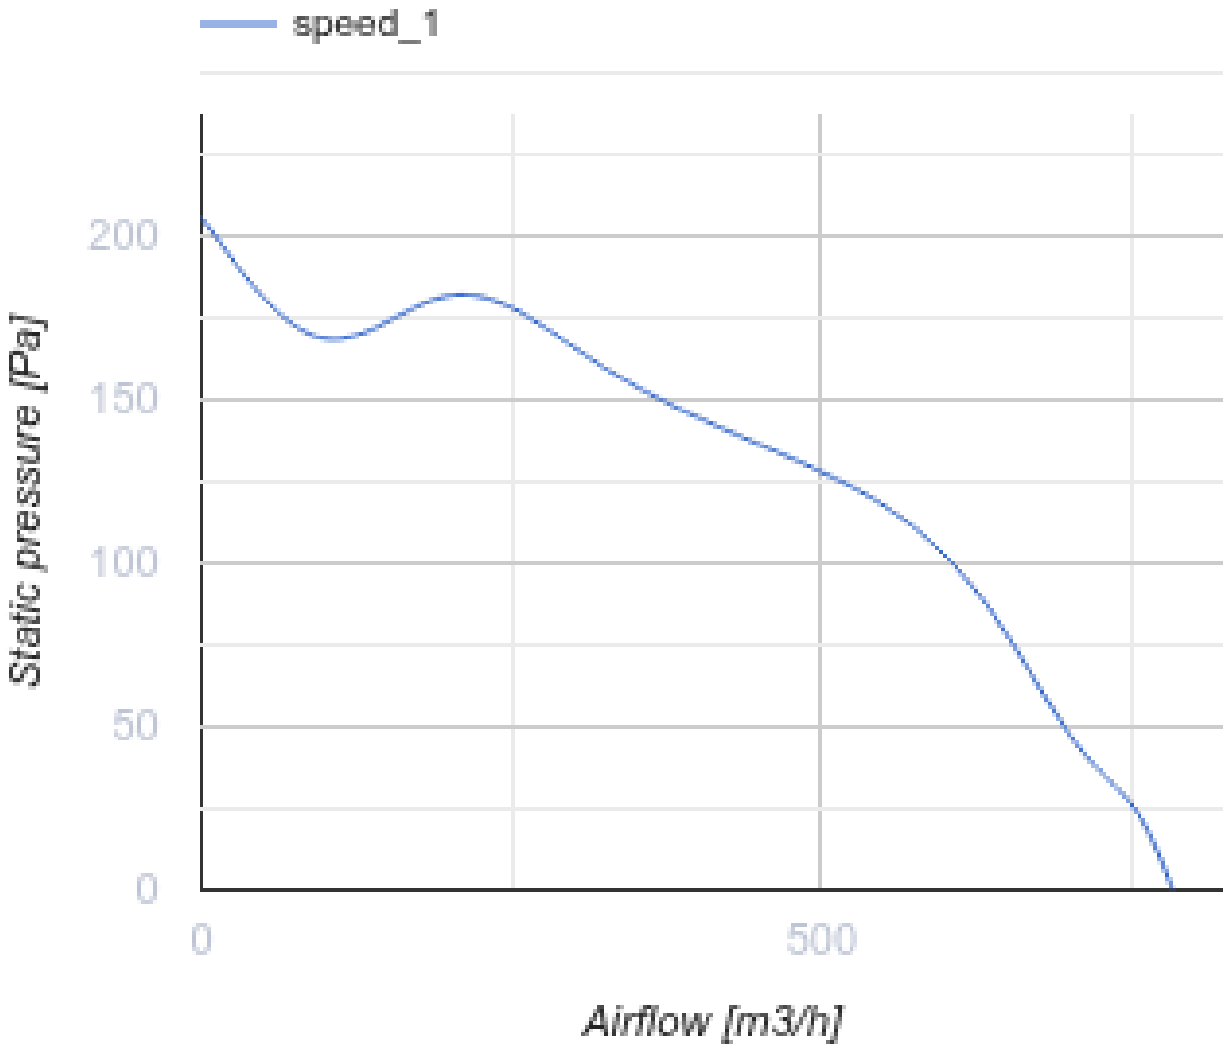


Канальні відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 47
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКП 200 міні
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	139
Максимальний струм	А	0.61
Максимальна витрата повітря	м³/год	783
Швидкість обертання	-	950
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	47
Вага	кг	8.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик


speed_1
200
150
100
50
0
0
500
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

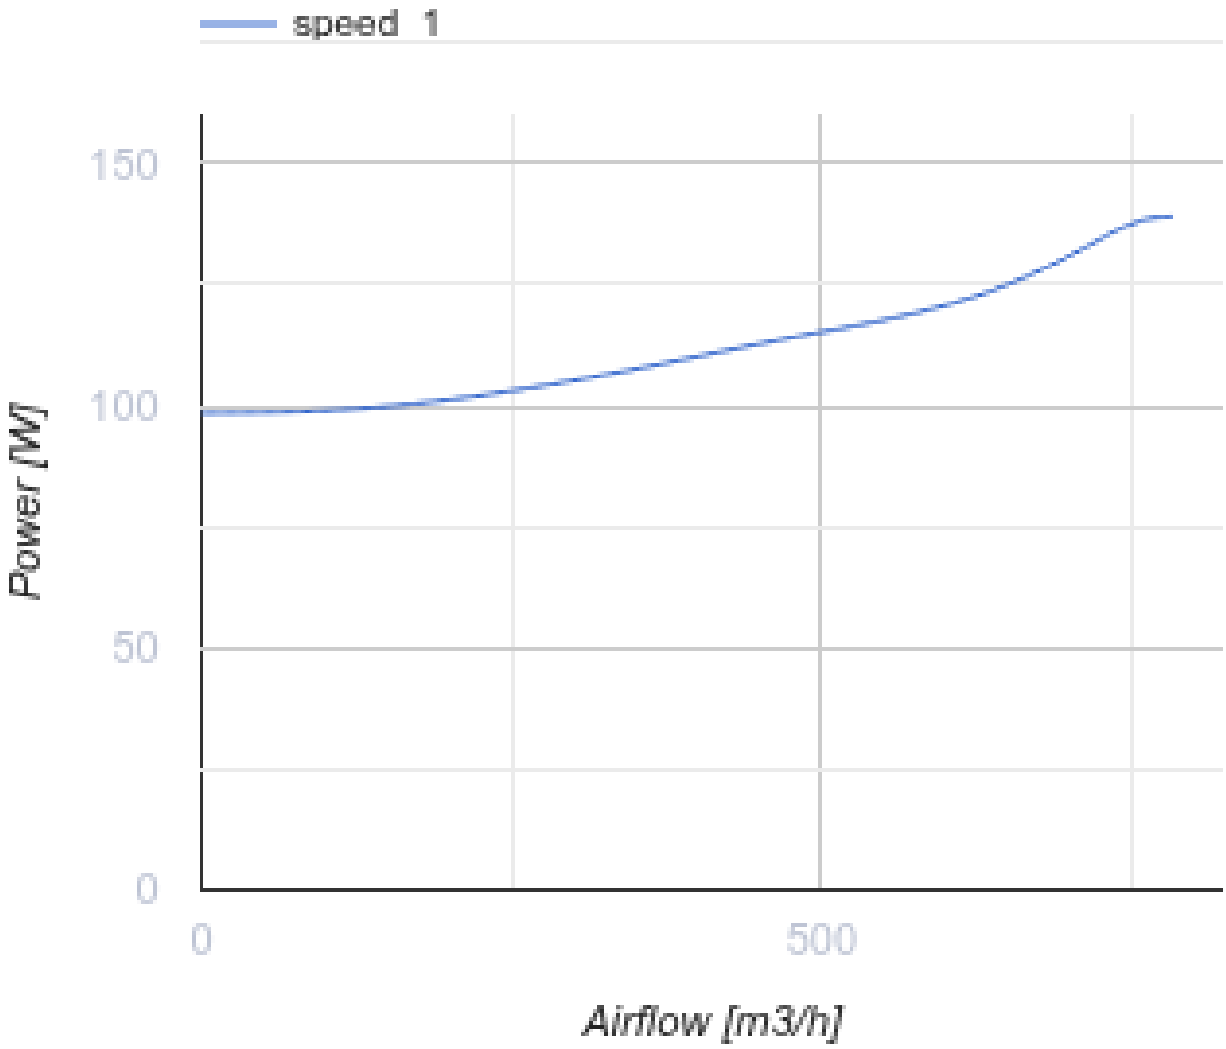


Розміри

ØD	ØD1	B	H	L	L2
198	198	362	222	494	397

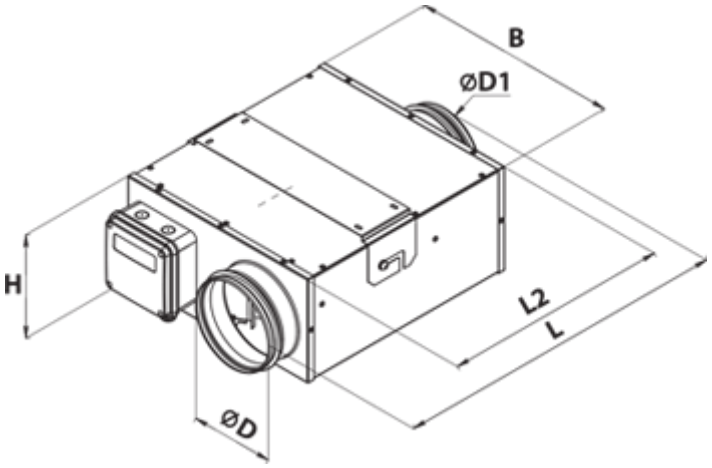
B
ØD1
H
L2
L
ØD

Екодизайн

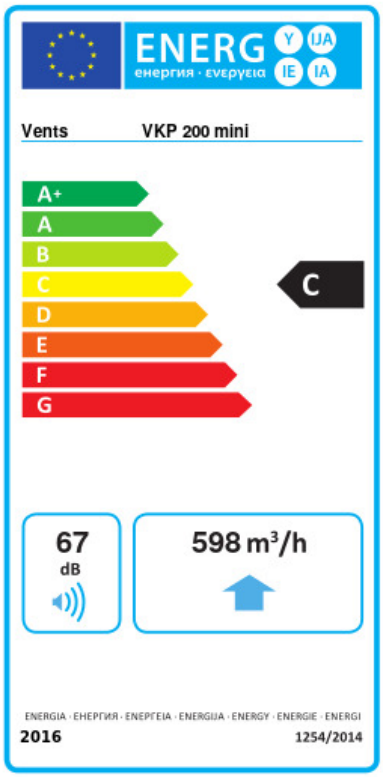

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВКП 200 міні					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-51.8	A+	-24.8	C	-9.3	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	598					
Споживана потужність (Вт)	120					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.116					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.268					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	67					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	142		142		142	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	