

ВКП 400x200 Л1 ЕС

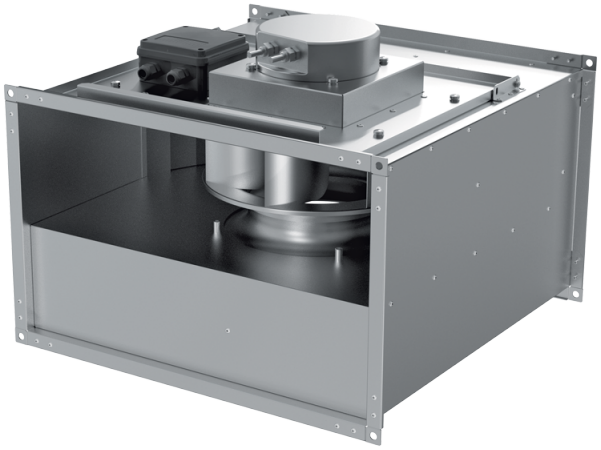


Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками з ЕС-двигунами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 47
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКП 400x200 Л1 ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400x200
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	192
Максимальний струм	А	1.43
Максимальна витрата повітря	м³/год	1190
Швидкість обертання	-	3010
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	47
Вага	кг	10
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Пластик

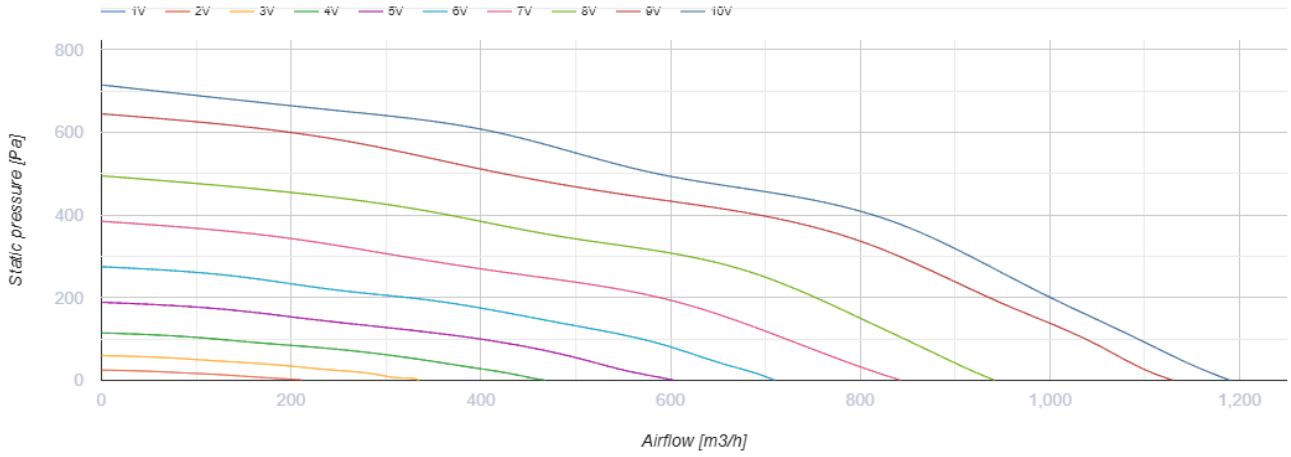

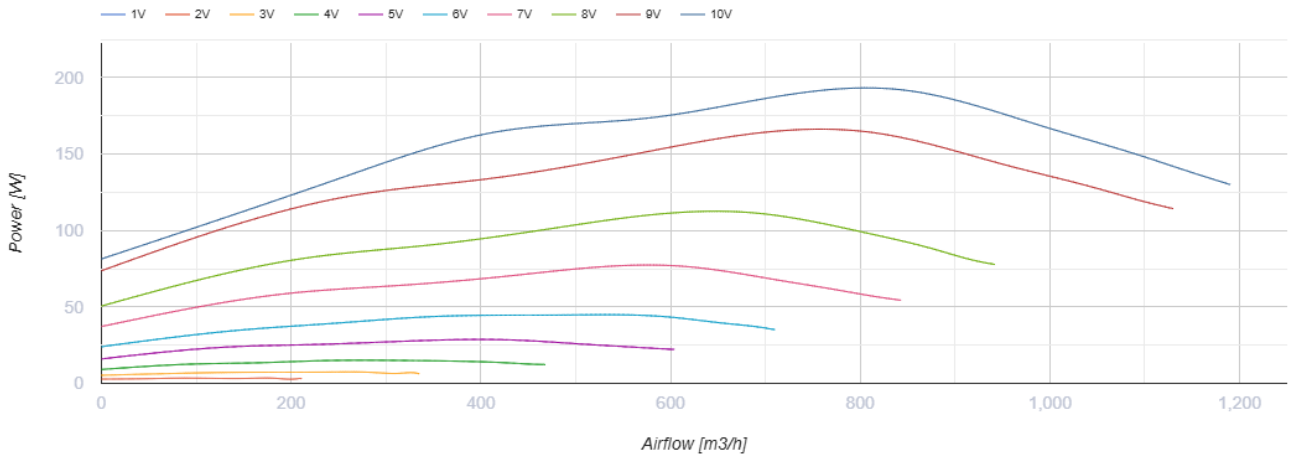

Розміри


B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
400	420	440	200	220	240	286	440

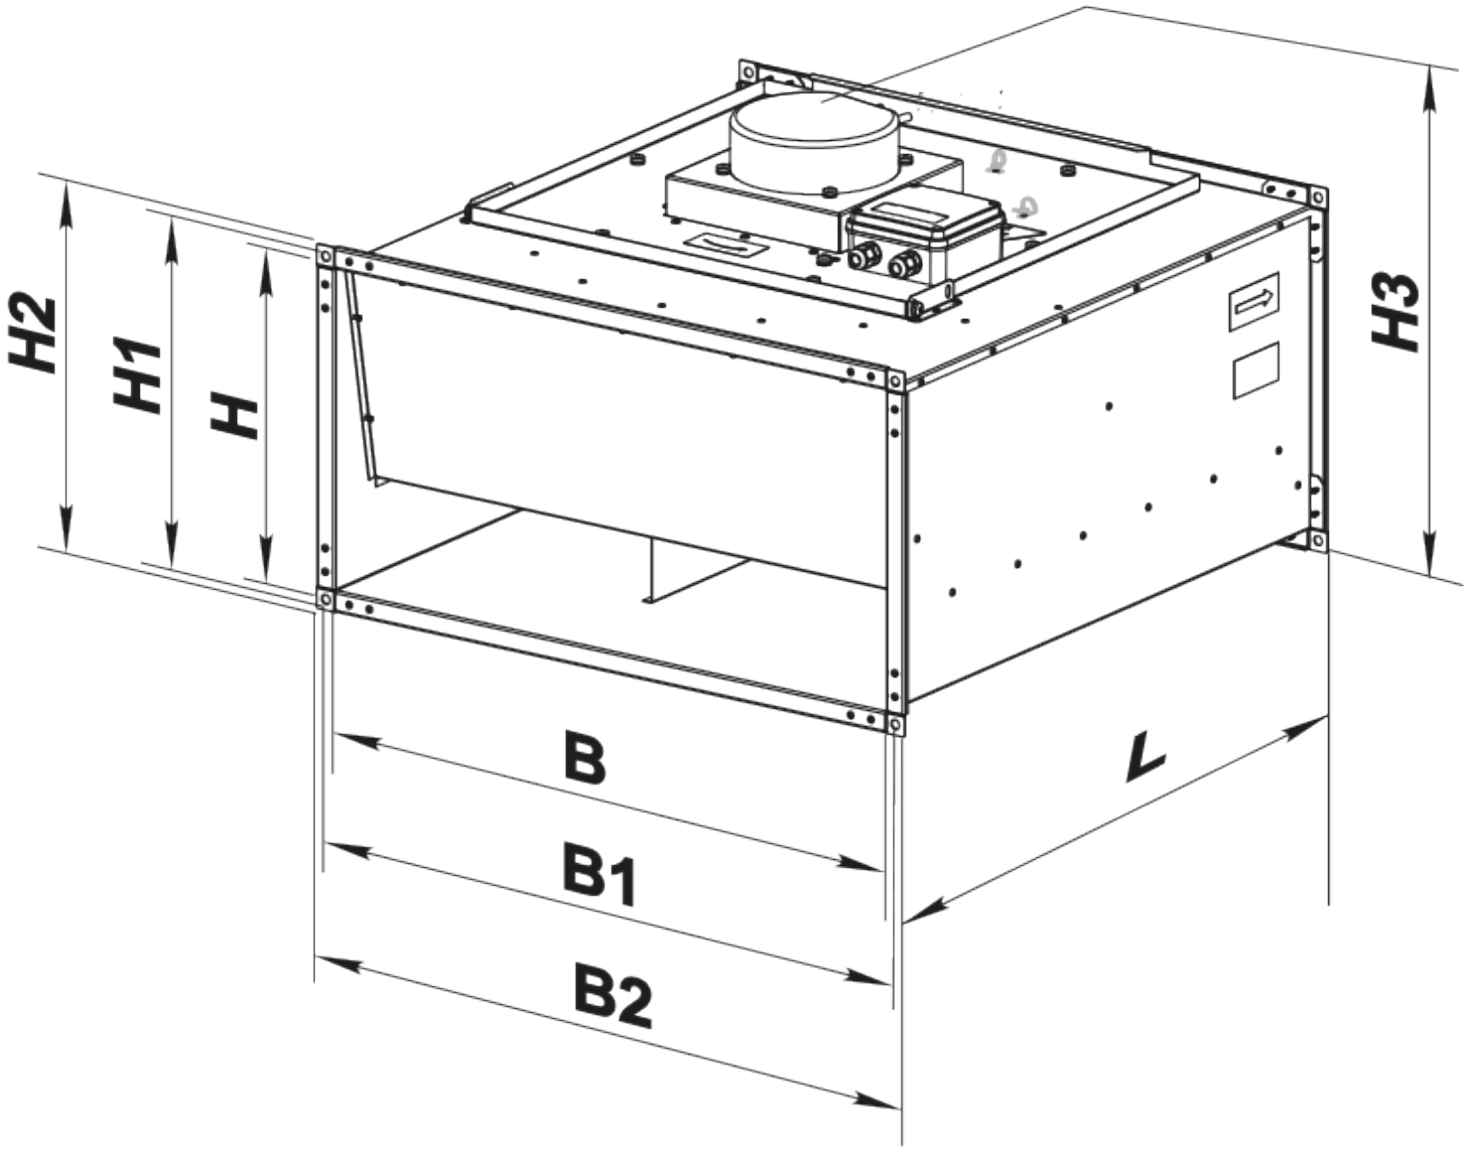

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис

СР 400x200		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Фільтр-бокси для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 400x200		Касетні повітряні фільтри з прямокутним перерізом
ФБК 400x200-4		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 400x200-5		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 400x200-7		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом

Заслінки для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ1 400x200		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в прямокутних повітропроводах
КР 400x200		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах прямокутного перерізу

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 400x200		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 400x200-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом
НКВ 400x200-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 400x200-4,5-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 400x200-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 400x200-7,5-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 400x200-9,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 400x200-10,5-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 400x200-12,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 400x200-15,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 400x200-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 400x200		Регулятори витрати повітря

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 400x200-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКП 400x200 Л1 ЕС
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	504
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	54.2
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.174
Sound power level (дБ(А))	67