ВКП 4Д 1000x500



Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 70
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 4Д 1000x500
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	1000x500
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	4300
Максимальний струм	А	6.8
Максимальна витрата повітря	м³/год	15000
Швидкість обертання	-	1370
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	70
Вага	кг	126
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Алюміній

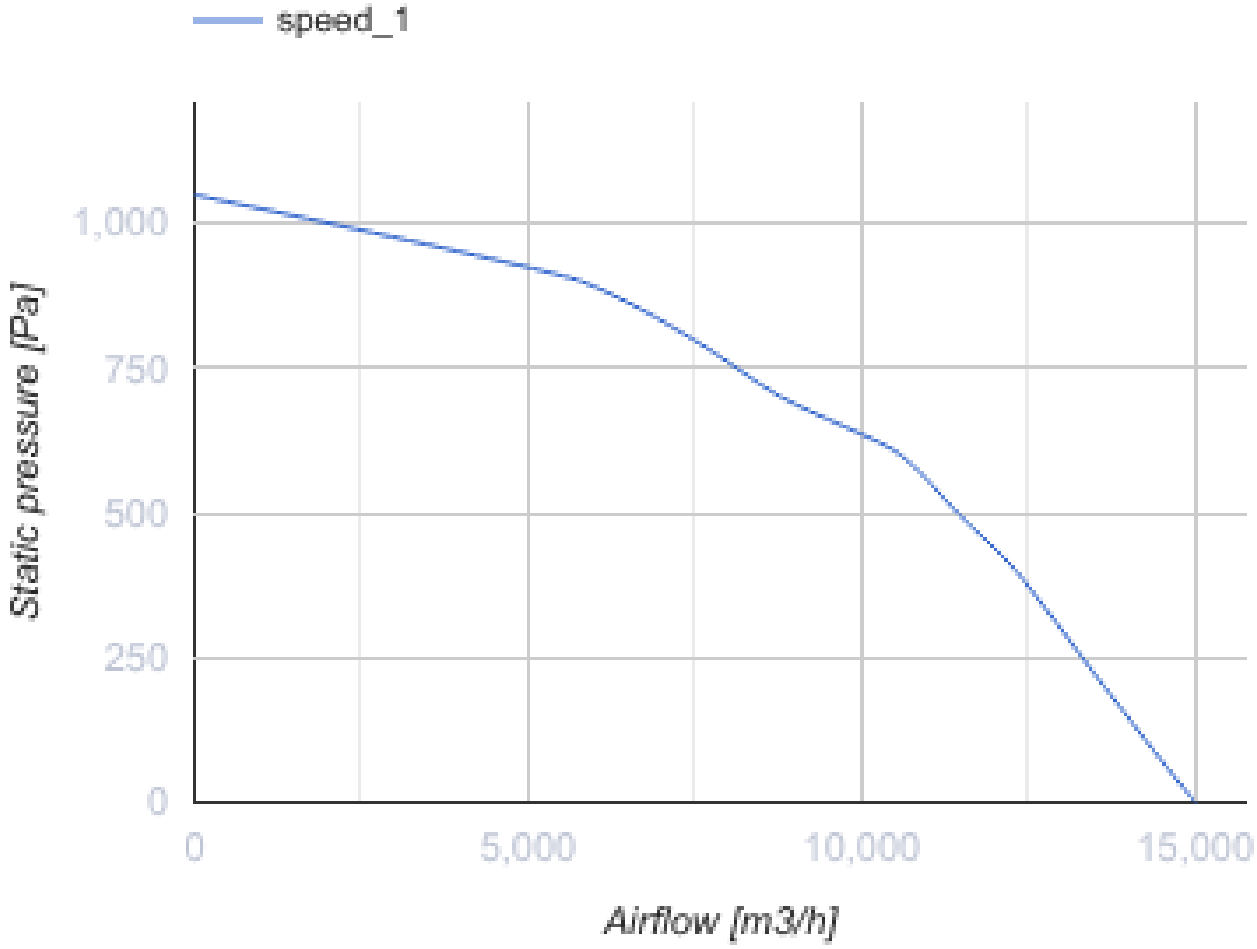
speed_1
1,000
750
500
250
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
15,000
Airflow [m3/h]

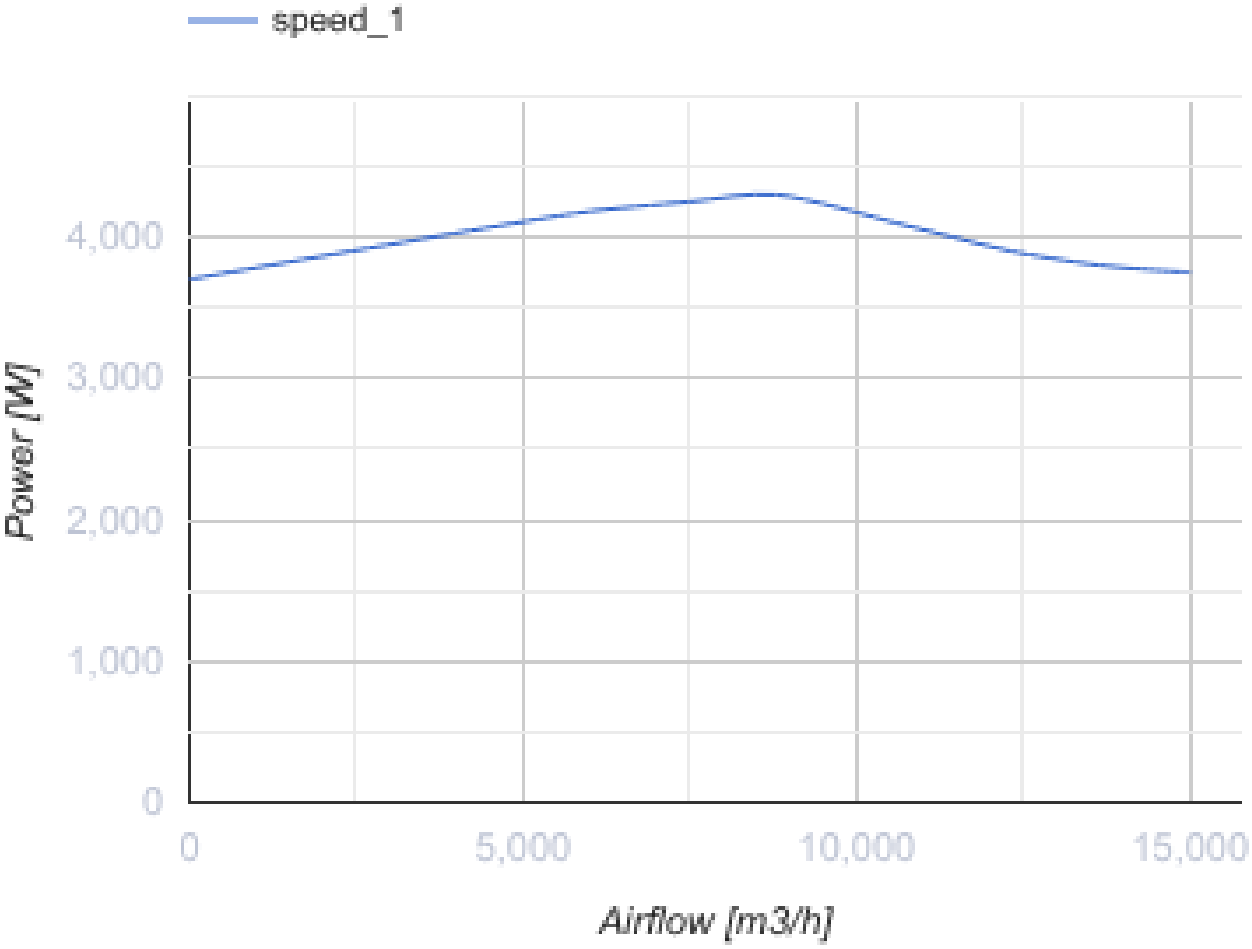

Розміри

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
1000	1020	1040	500	520	540	720	1150

