



# ВКП 4Д 700x400



Відцентрові вентилятори для прямокутних каналів

- Максимальна витрата повітря: 5580
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 57
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 4Д 700x400
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	700x400
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	828
Максимальний струм	А	1.62
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	5580
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	57
Вага	кг	41
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

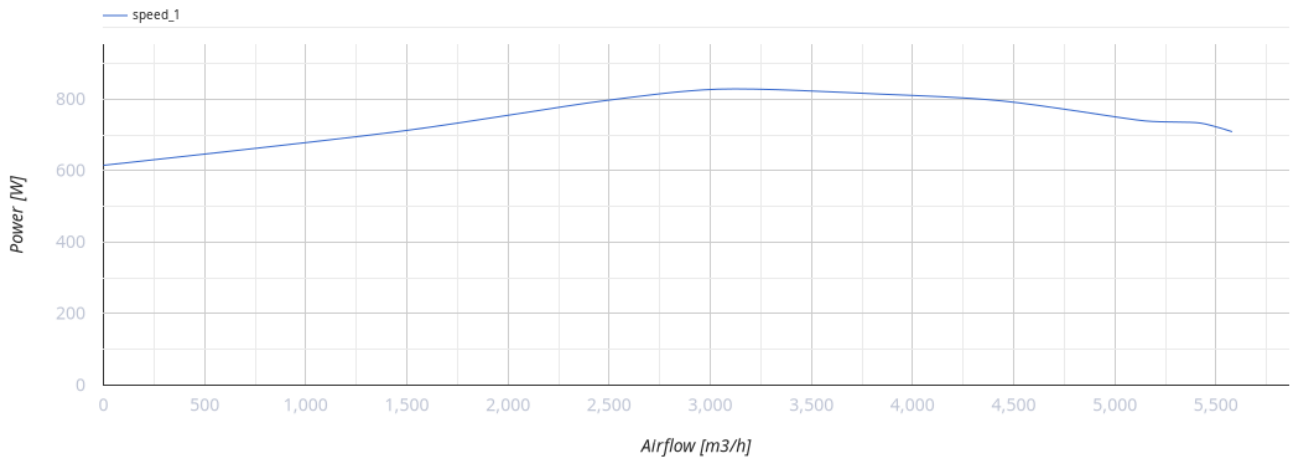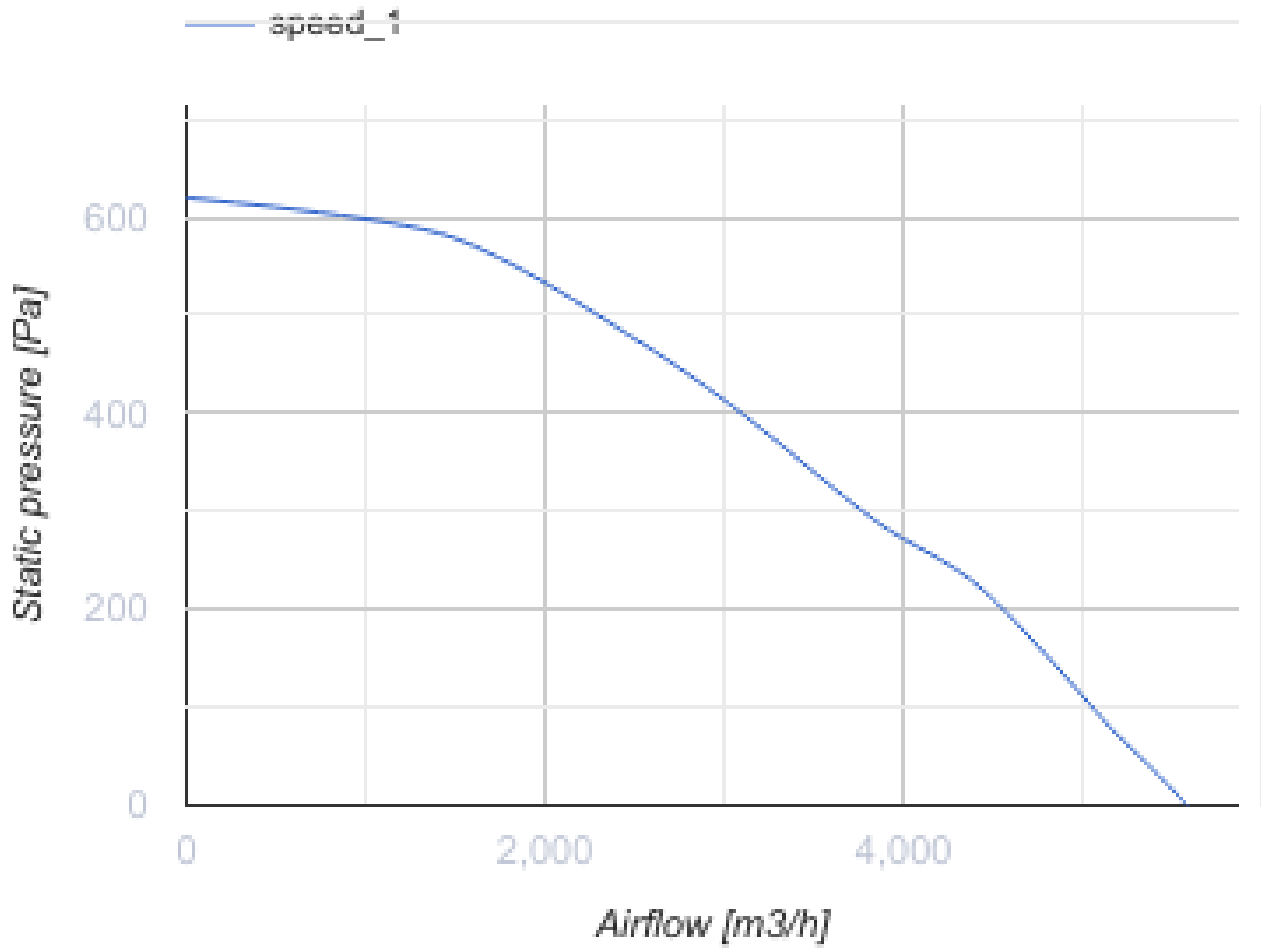

## Розміри

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
700	720	740	400	420	440	440	753



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКП 4Д 700x400
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.844
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	408
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	42.5
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.828
Sound power level (дБ(А))	81