



ВКП 4Е 600x300



Відцентрові вентилятори для прямокутних каналів


- Максимальна витрата повітря: 2470
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ВКП 4Е 600x300 |
|--|---------------------|----------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 600x300 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номинальна потужність | Вт | 220 |
| Максимальний струм | А | 0.9 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 2470 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 52 |
| Вага | кг | 27.77 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 45 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |

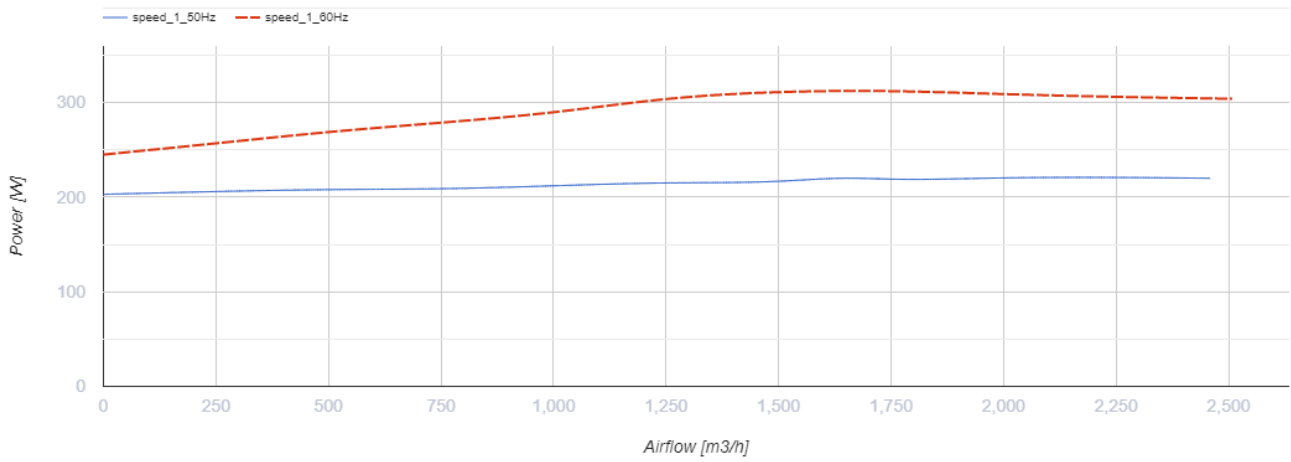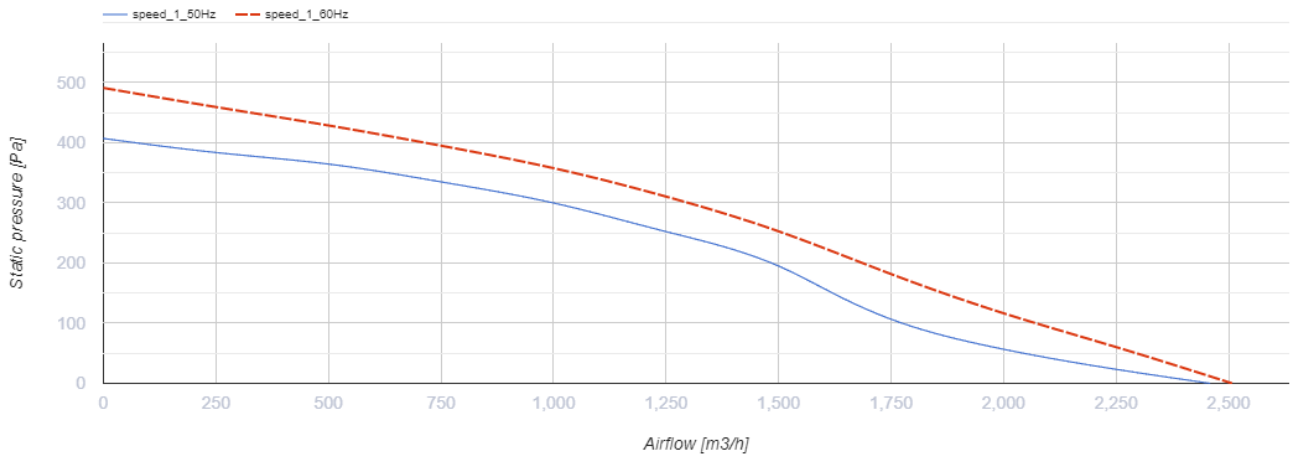

Розміри

| B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 342 | 680 |

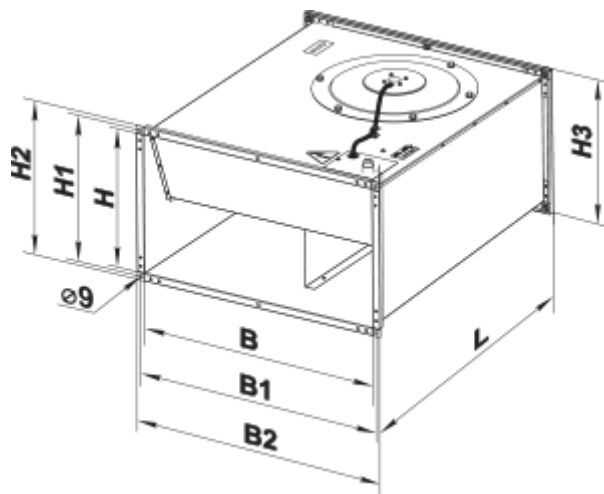

Екодизайн

| | |
|--|---------------------|
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | ВКП 4Е 600х300 |
| Тип приводу | External MSD or VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Номінальна витрата повітря (м ³ /с) | 0.271 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 300 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 39.6 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Sound power level (дБ(А)) | 75 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.21 |