

ВКП 500x250 M1 EC


Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками з EC-двигунами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції

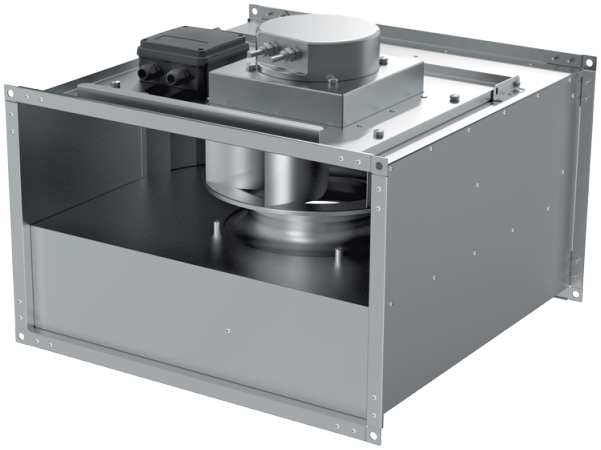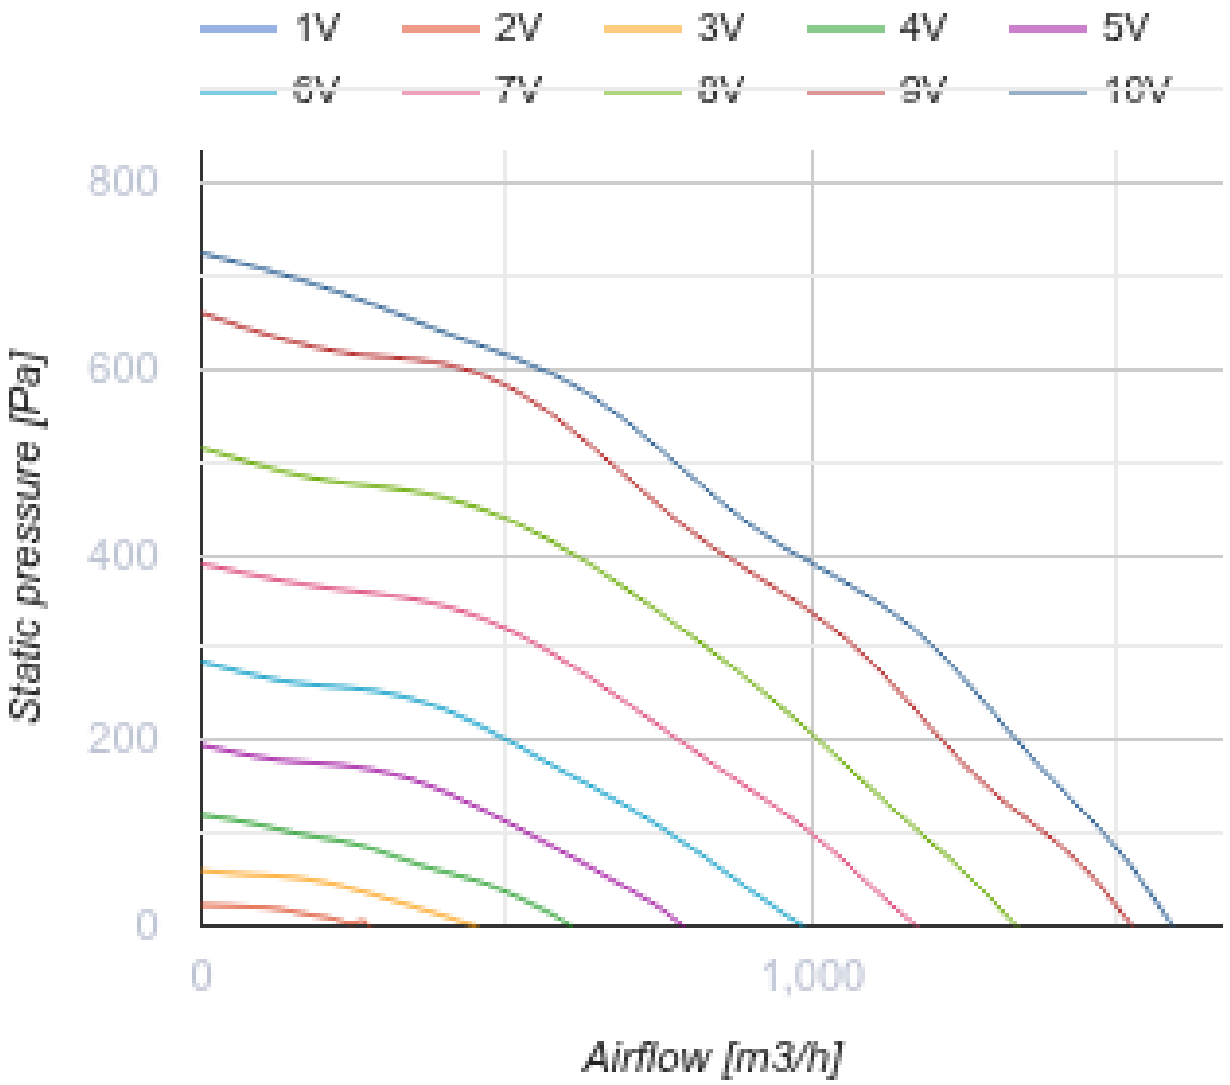


	Одиниця виміру	ВКП 500x250 M1 EC
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x250
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	230
Мінімальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	252
Максимальний струм	А	1.85
Максимальна витрата повітря	м³/год	1590
Швидкість обертання	-	2500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Вага	кг	15.7
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
Airflow [m3/h]

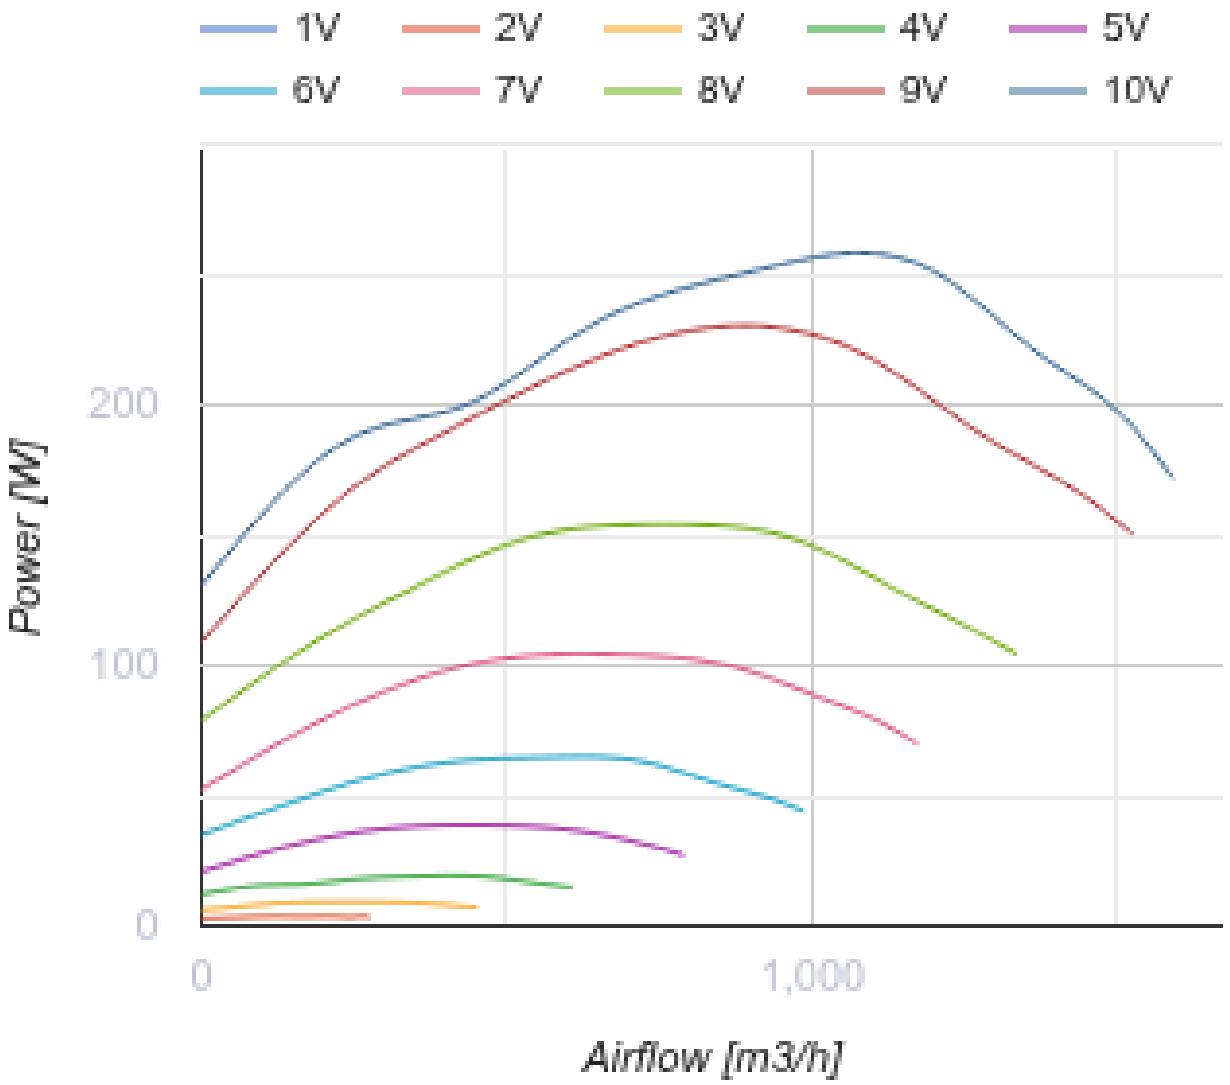

Розміри


B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
500	520	540	250	270	290	328	530

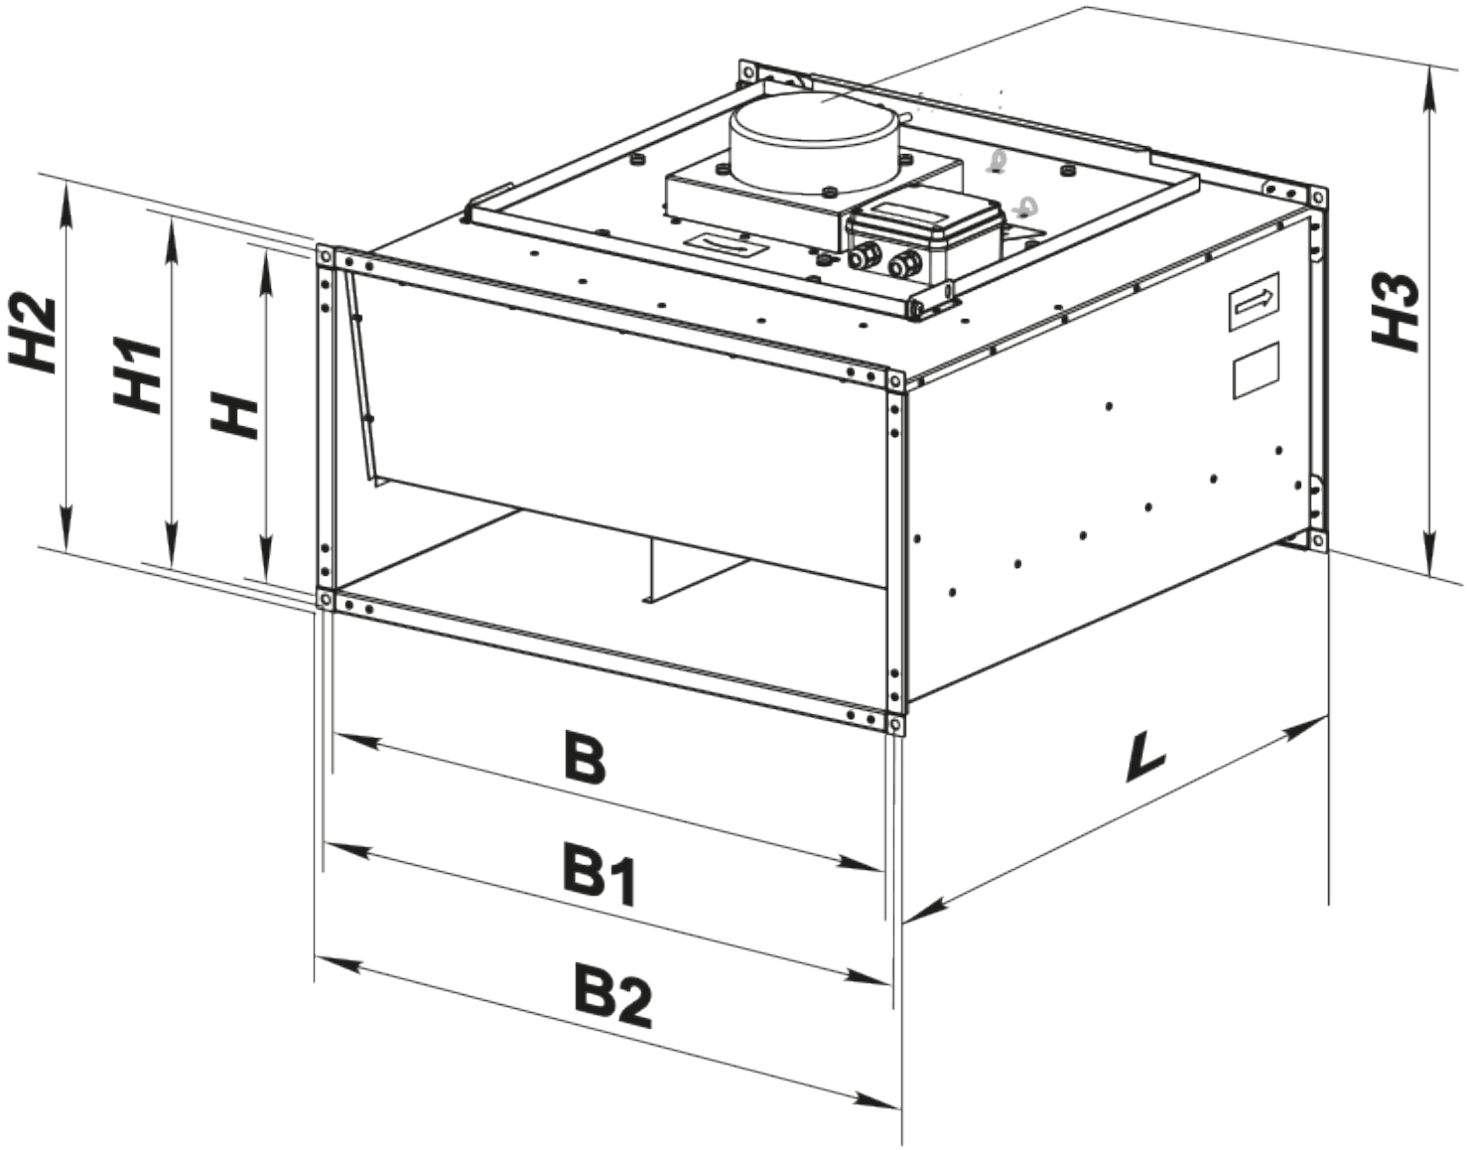

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис

СР 500x250		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Фільтр-бокси для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 500x250		Касетні повітряні фільтри з прямокутним перерізом
ФБК 500x250-4		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 500x250-5		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 500x250-7		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом

Заслінки для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ1 500x250		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в прямокутних повітропроводах
КР 500x250		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах прямокутного перерізу

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500x250		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 500x250-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом
НКВ 500x250-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 500x250-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-7,5-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-9,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-10,5-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-12,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-15,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-18,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-21,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 500x250		Регулятори витрати повітря

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 500x250-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 500x250-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКП 500x250 М1 ЕС
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	330
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	53.1
Ефективна потужність (кВт)	0.154
Sound power level (дБ(А))	65
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU