


ВКП 80/80*4 міні ХЗ



Компактні відцентрові вентилятори у металевому корпусі з функцією підтримання постійної витрати повітря при змінному тиску в системі

- Максимальна витрата повітря: 162
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 43
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ВКП 80/80*4 міні ХЗ | | |
|--|---------------------|---------------------|------|-----|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 80 | | |
| Швидкість | - | 3 | | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | | |
| Номінальна потужність | Вт | 20 | 26 | 45 |
| Максимальний струм | А | 0.32 | 0.34 | 0.4 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 88 | 130 | 162 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 32 | 35 | 43 |
| Вага | кг | 2 | | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 | | |
| Клас захисту | - | IPX4 | | |
| Клас захисту приводу | - | IP44 | | |

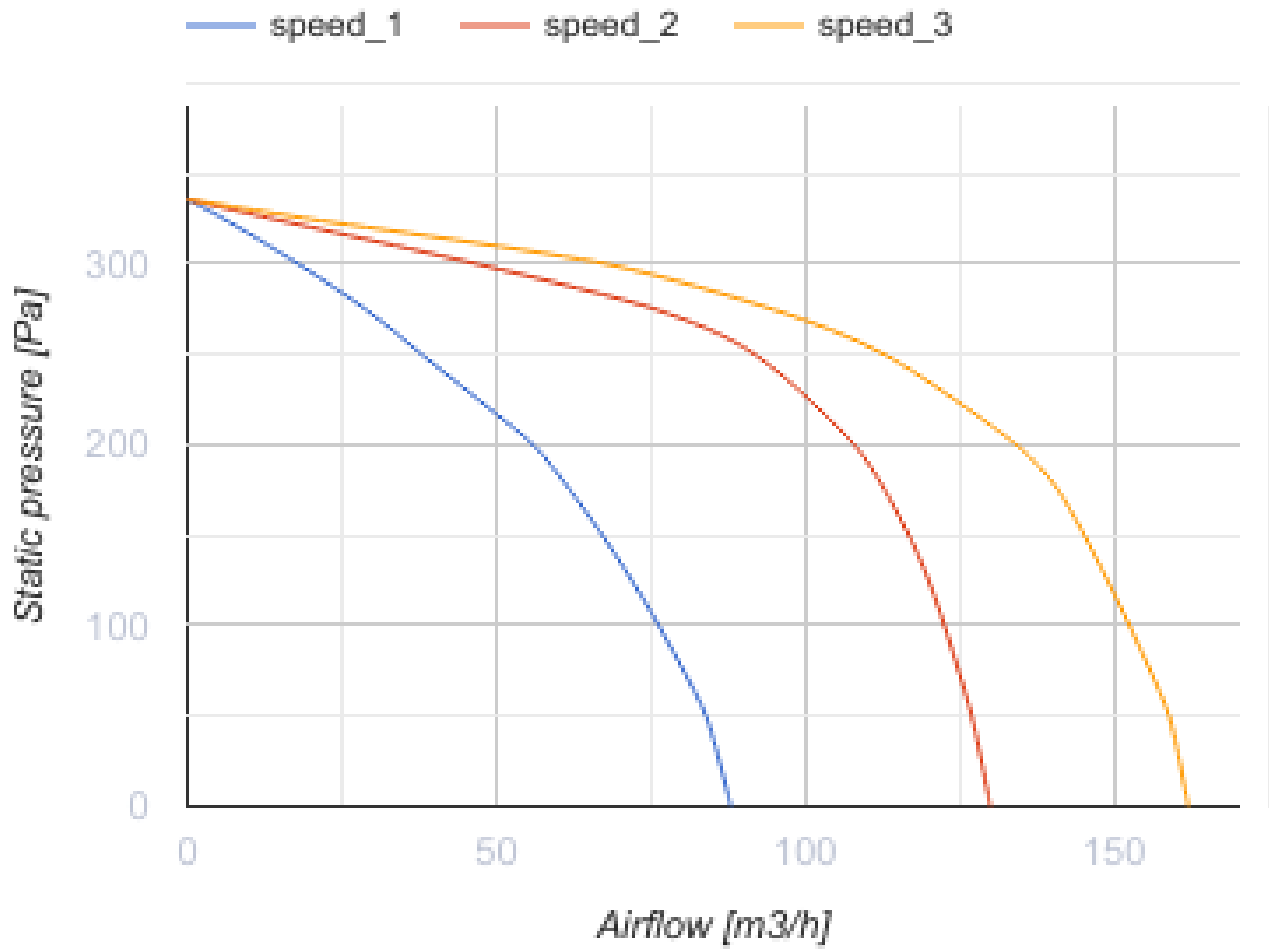

Розміри

| ØD | ØD1 | B | H | H1 | L1 | L2 |
|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 79 | 79 | 252 | 90 | 136 | 297 | 253 |

