ВКП 80/80*4 міні X3



Канальні відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 43
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 80/80*4 міні X3		
Швидкість	-	1	2	3
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	80		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	20	26	45
Максимальний струм	А	0.32	0.34	0.4
Максимальна витрата повітря	м³/год	88	130	162
Швидкість обертання	-	1400	1800	2600
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	32	35	43
Вага	кг	2		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP44		
Матеріал крильчатки	-	Пластик		

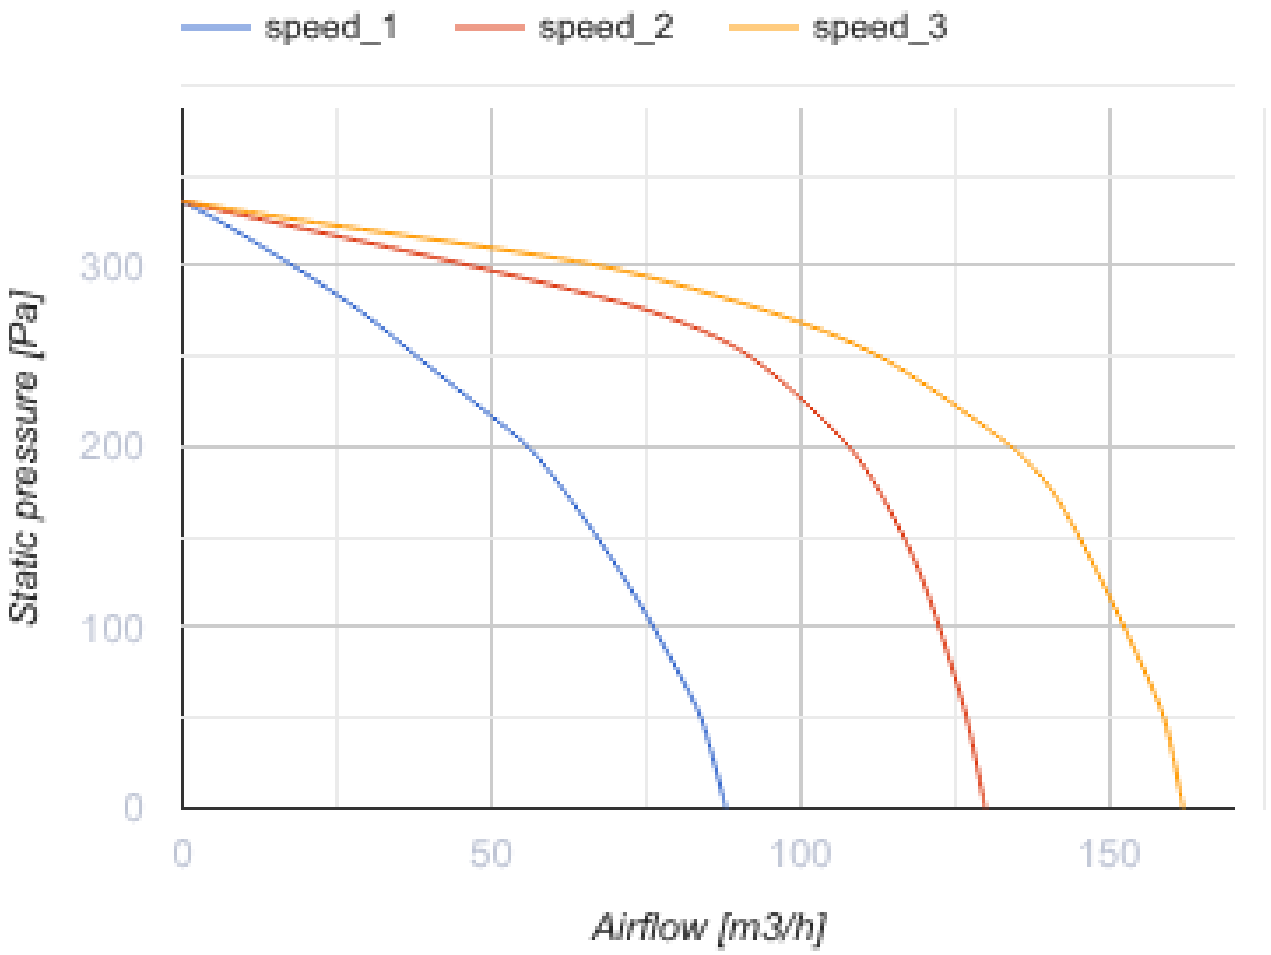

Розміри

ØD	ØD1	B	H	H1	L1	L2
79	79	252	90	136	297	253

