
ВКПФ 4Д 700x400

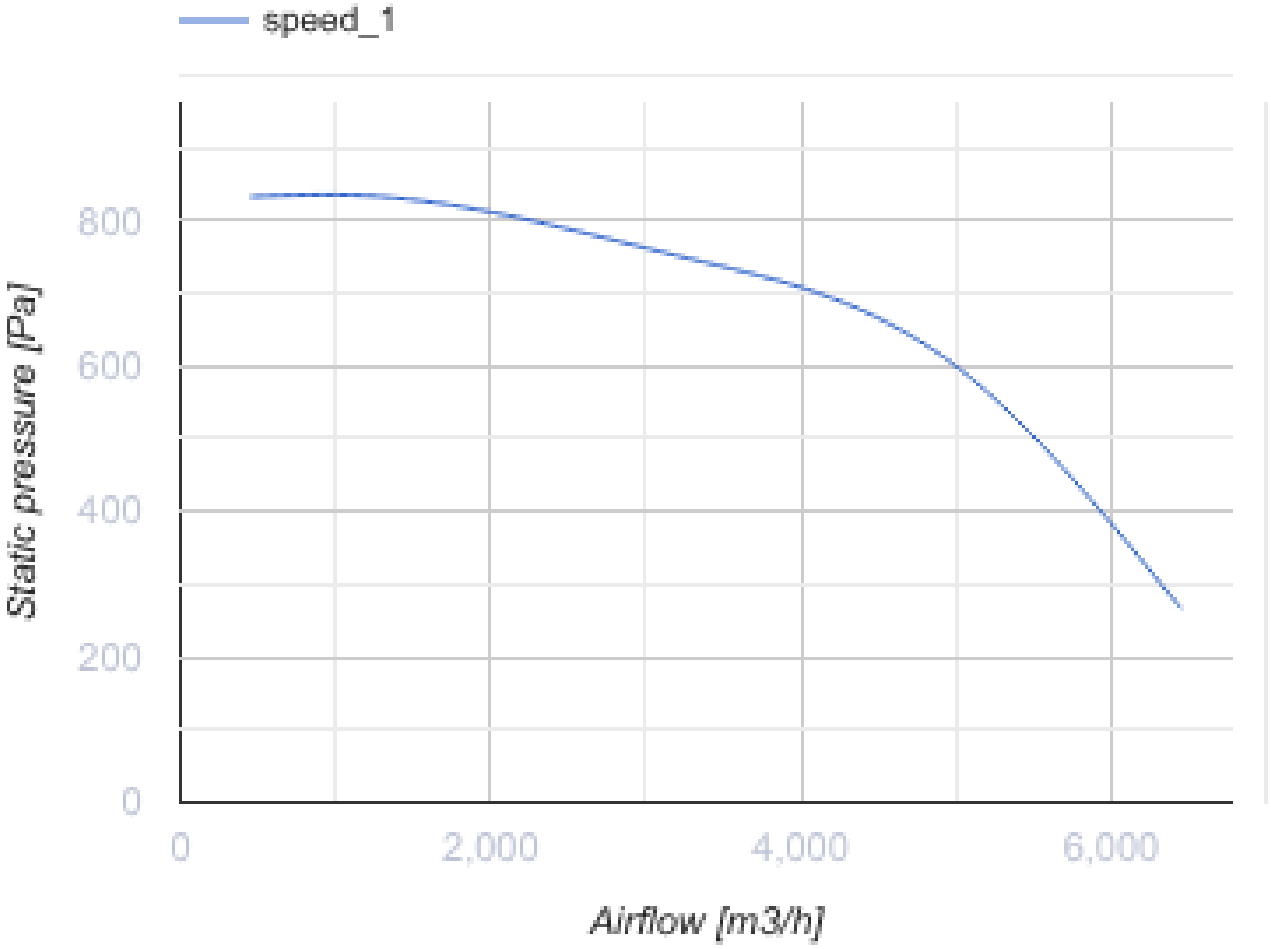


Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 65
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКПФ 4Д 700x400
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	700x400
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	3630
Максимальний струм	А	6
Максимальна витрата повітря	м³/год	6450
Швидкість обертання	-	1320
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	65
Вага	кг	60
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь


speed_1
Static pressure [Pa]
800
600
400
200
0
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

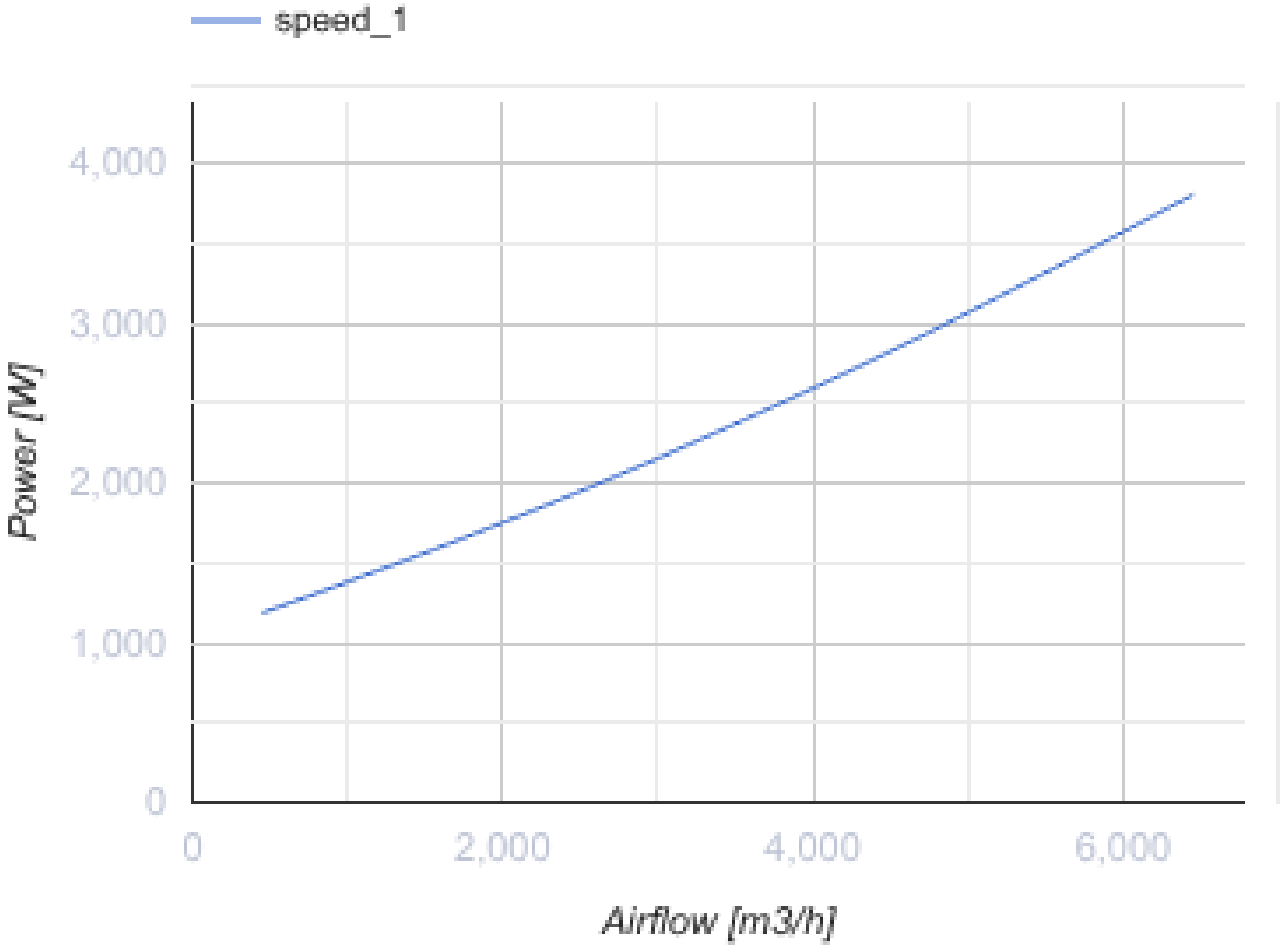


Розміри

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
700	720	740	400	420	440	480	780

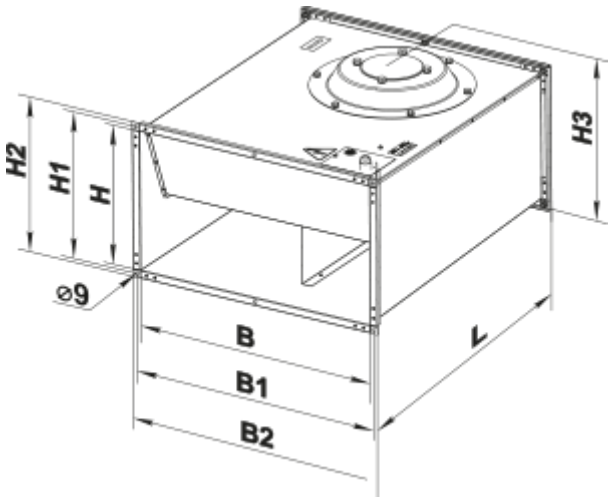

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 700x400		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Фільтр-бокси для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 700x400		Касетні повітряні фільтри з прямокутним перерізом
ФБК 700x400-4		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 700x400-5		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 700x400-7		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом


Заслінки для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
КГ 700x400		Гравітаційний клапан автоматичного перекривання повітряного потоку в прямокутних повітропроводах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 700x400		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Пластинчасті рекуператори для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ПР 700x400		Пластинчасті рекуператори із хрестоподібним проходом повітря для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис

СКРА 700х400/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 700х400-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом
НКВ 700х400-3		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 700х400-18,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 700х400-27,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 700х400-36,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 700х400-18,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування
НК 700х400-27,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування
НК 700х400-36,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 700х400		Регулятори витрати повітря

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис

РСА5Д-6,0-М		Регулятор швидкості трифазний

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 700х400-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 700х400-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКПФ 4Д 700х400
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	751
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	36.5
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	1.89
Sound power level (дБ(А))	85