



ВКПФ 4Д 800x500



Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками


- Максимальна витрата повітря: 8120
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 67
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКПФ 4Д 800x500
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	800x500
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	5850
Максимальний струм	А	9.35
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	8120
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	67
Вага	кг	74
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

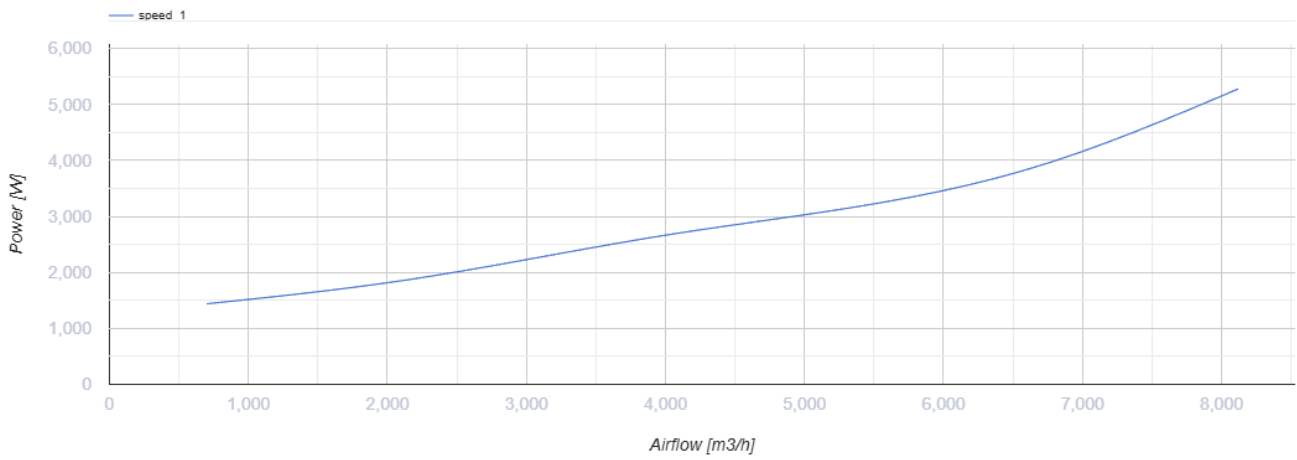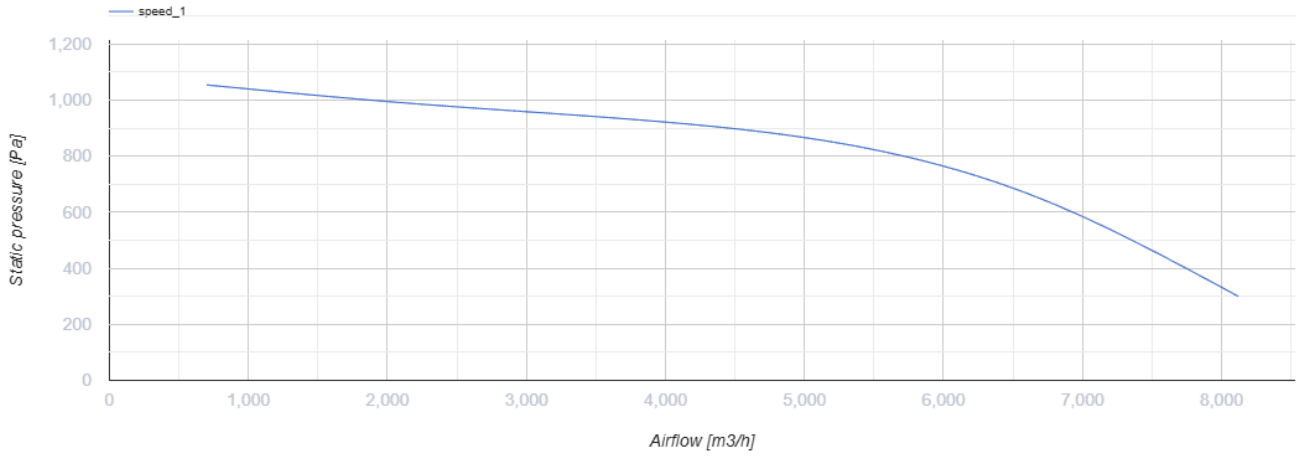

Розміри

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
800	820	840	500	520	540	580	820

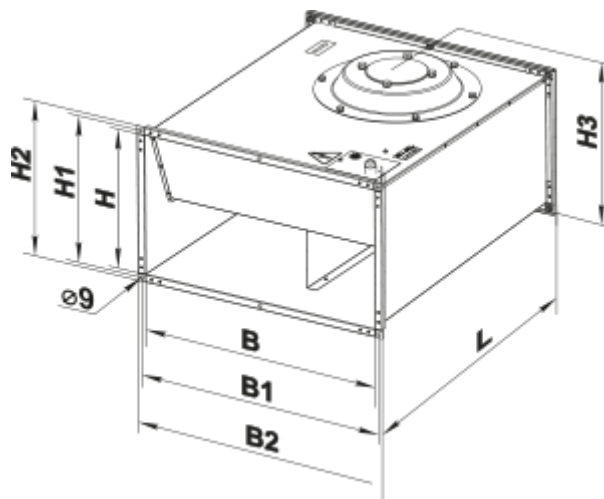

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКПФ 4Д 800x500
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	1.291
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	881
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	42.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	2.743
Sound power level (дБ(А))	87