
ВКПФ 6Д 800x500

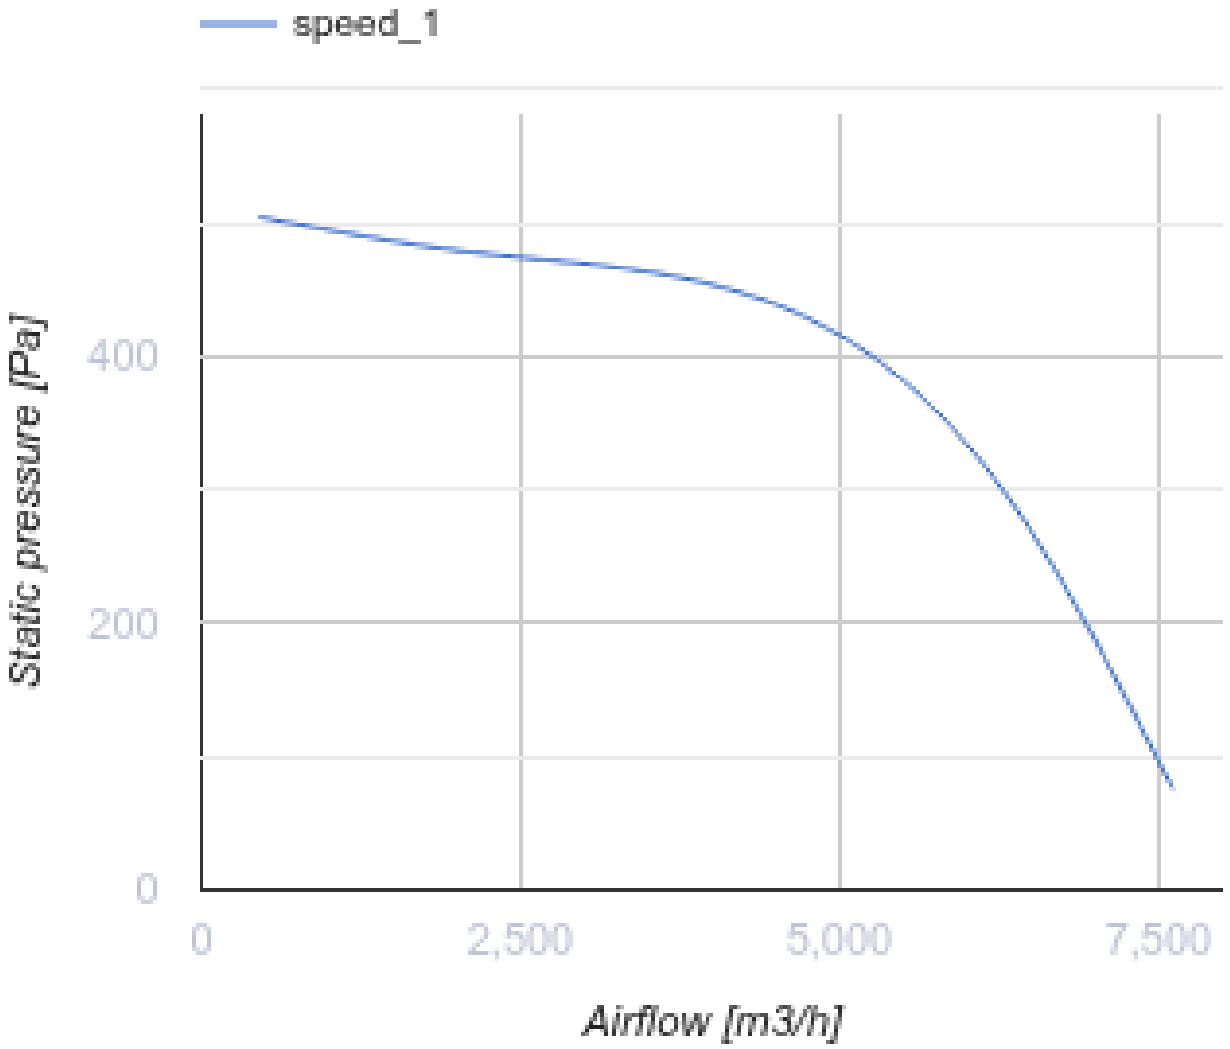


Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 59
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКПФ 6Д 800x500
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	800x500
Фазність	-	3
Максимальна напруга живлення	В	400
Мінімальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	2790
Максимальний струм	А	5.18
Максимальна витрата повітря	м³/год	7610
Швидкість обертання	-	830
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	59
Вага	кг	70
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-20
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

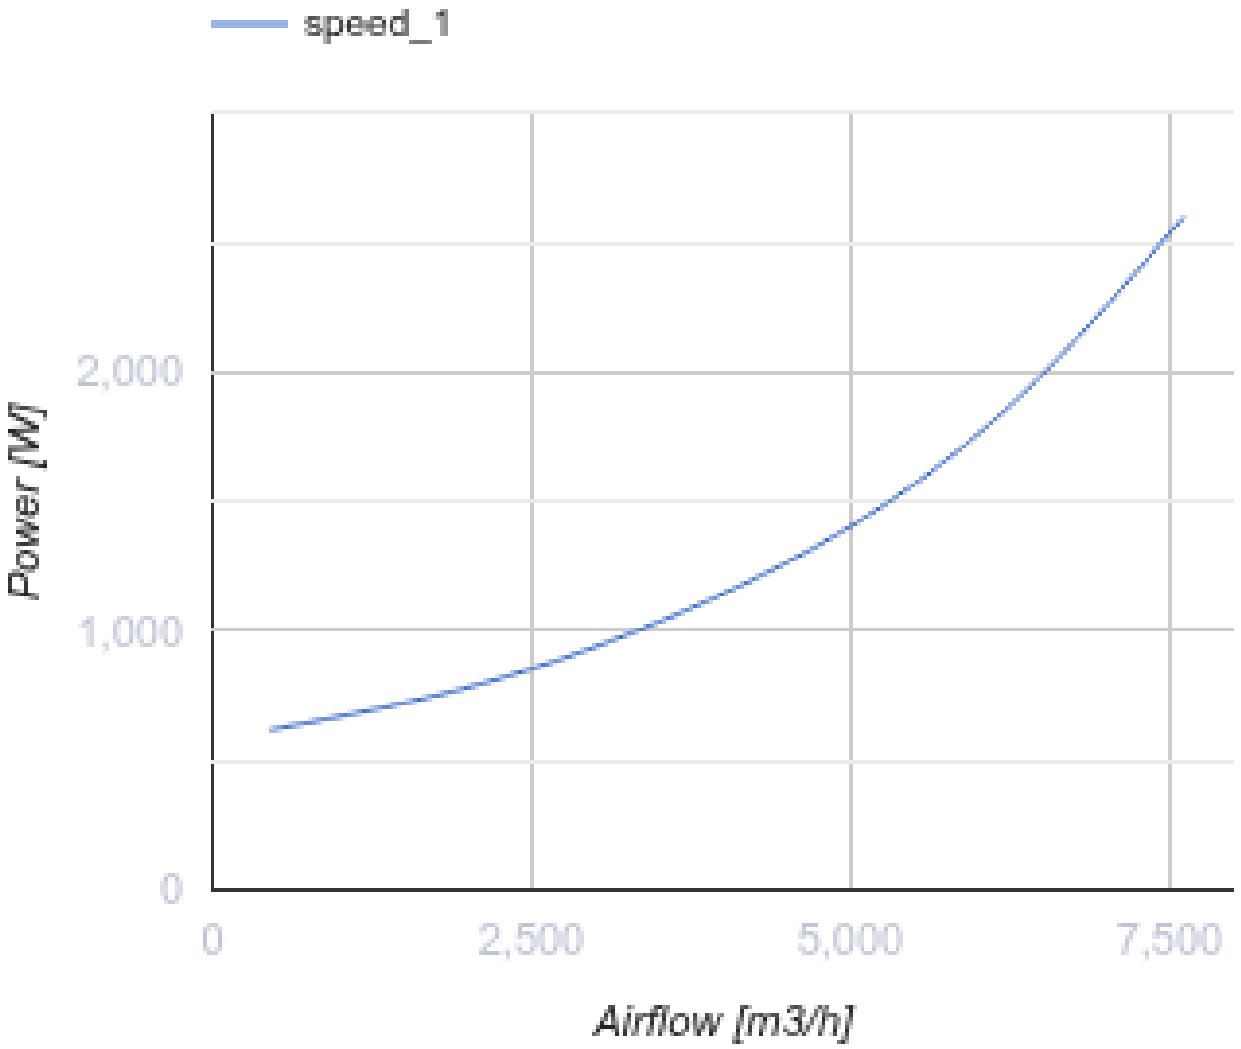

Розміри

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
800	820	840	500	520	540	580	820

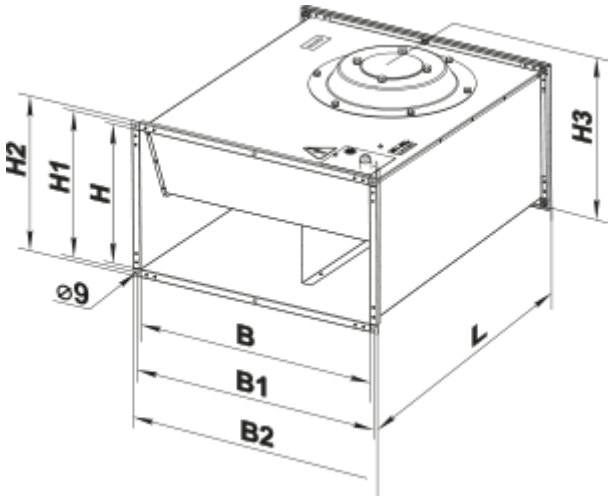

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 800x500		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Фільтр-бокси для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 800x500		Касетні повітряні фільтри з прямокутним перерізом
ФБК 800x500-4		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 800x500-5		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 800x500-7		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом

Заслінки для прямокутних каналів


Найменування	Фото	Опис
КГ 800x500		Гравітаційний клапан автоматичного перекривання повітряного потоку в прямокутних повітропроводах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис

ВВГ 800x500		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Пластинчасті рекуператори для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ПР 800x500		Пластинчасті рекуператори із хрестоподібним проходом повітря для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 800x500/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 800x500-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом
НКВ 800x500-3		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 800x500-27,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 800x500-36,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 800x500-54,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 800x500-27,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування
НК 800x500-36,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування

НК 800x500-54,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 800x500		Регулятори витрати повітря

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РСА5Д-6,0-М		Регулятор швидкості трифазний

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 800x500-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 800x500-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКПФ 6Д 800х500
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	457
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	43.6
Ефективна потужність (кВт)	1.15
Sound power level (дБ(А))	79
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU