



# ВКПФІ 6Д 1000x500

Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у шумоізолюваному корпусі



- Максимальна витрата повітря: 9540
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 55
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКПФІ 6Д 1000x500
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	1000x500
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	3870
Максимальний струм	А	7
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	9540
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	55
Вага	кг	150
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-20
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

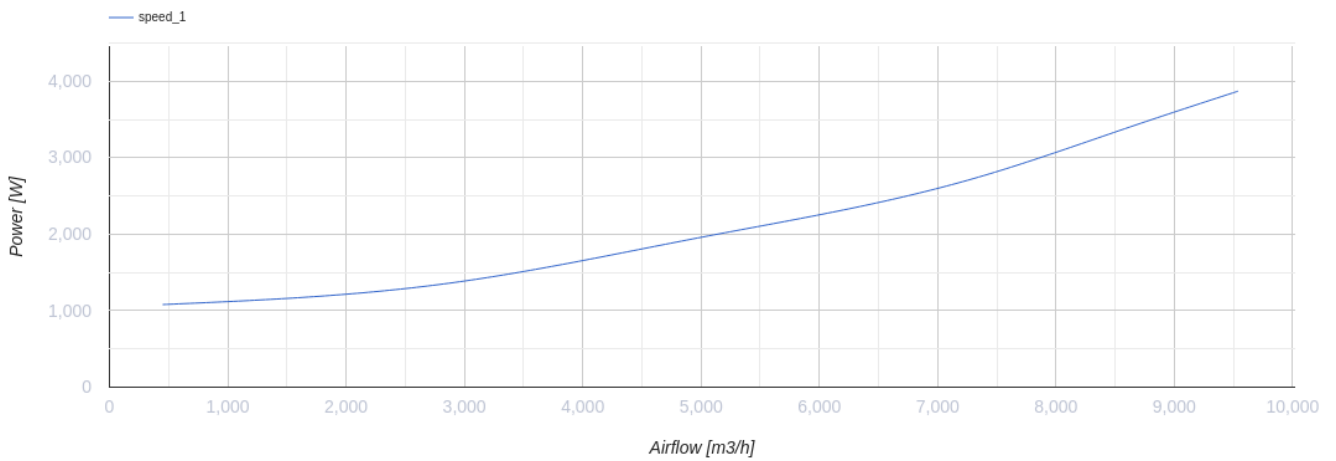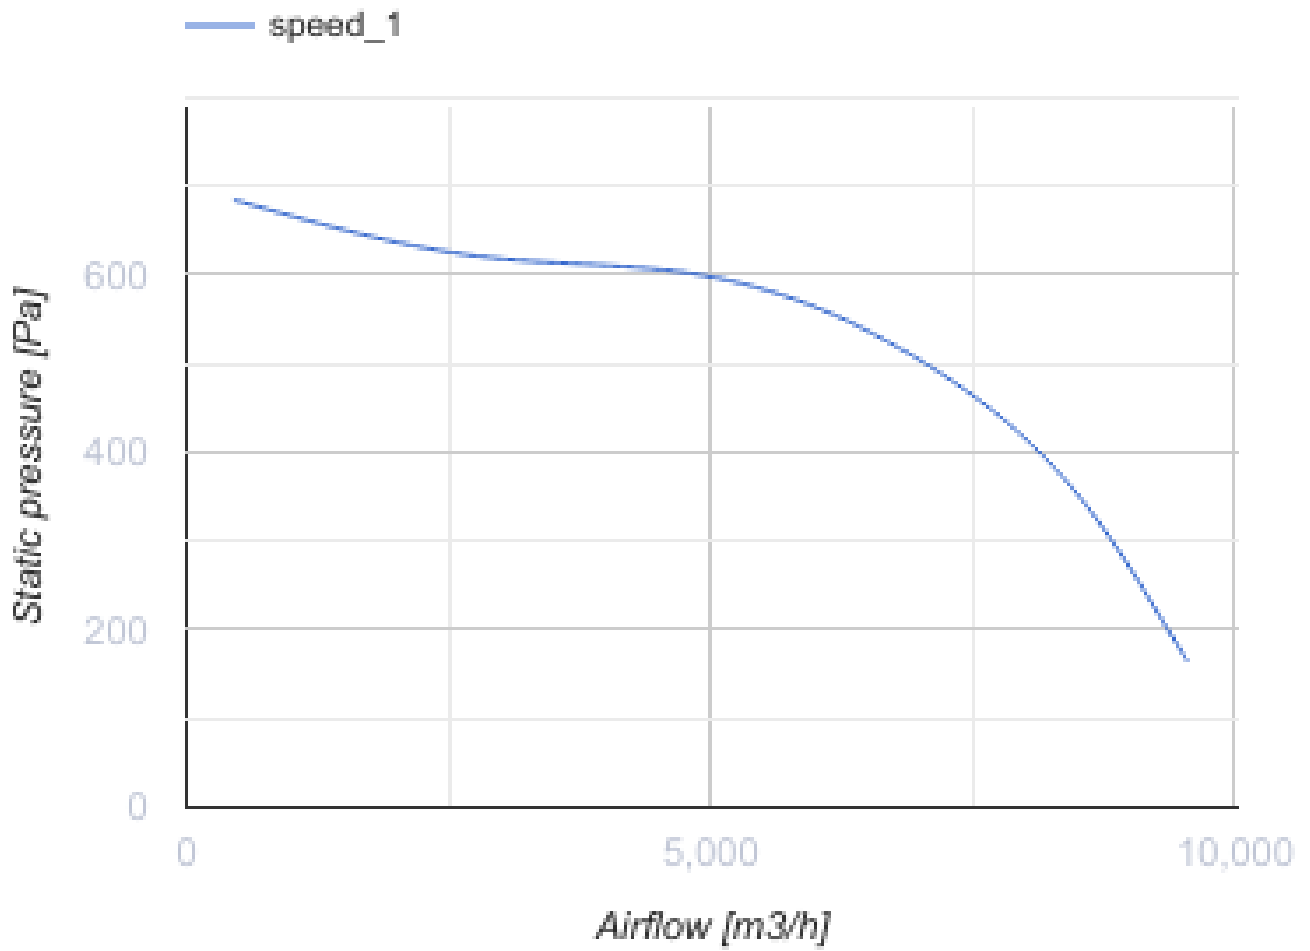

## Розміри

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
1000	1020	-	1100	500	520	-	720	1000



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКПФІ 6Д 1000x500
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	1.442
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	590
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	43.2
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	2.01
Sound power level (дБ(А))	75