

ВКПІ 2E 500x250

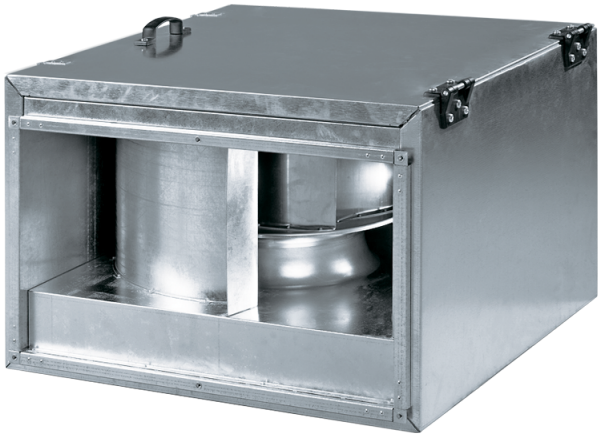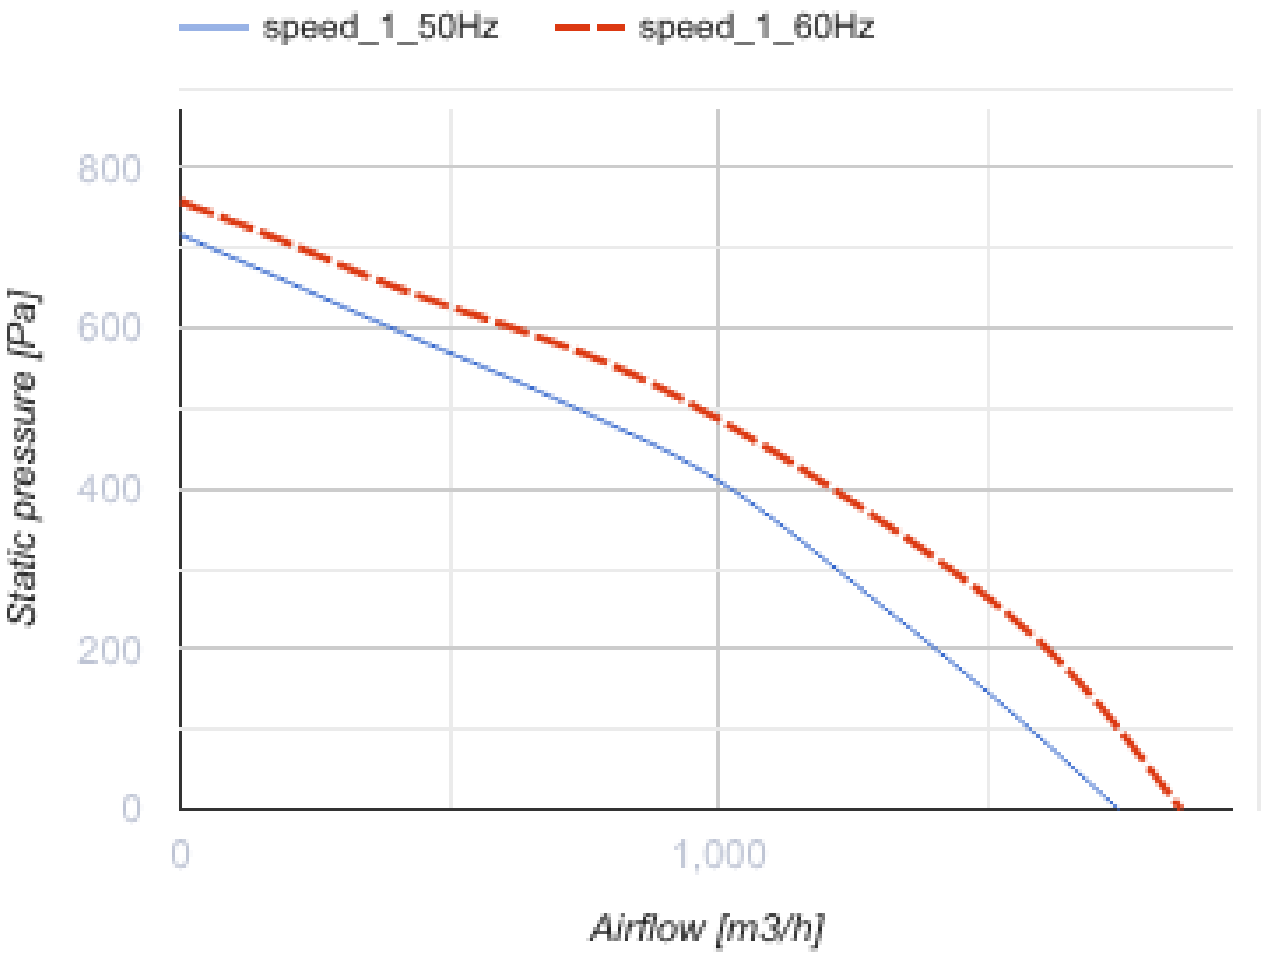


Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у шумоізольованому корпусі

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- У шумоізольованому корпусі
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКПІ 2E 500x250
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x250
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	305
Максимальний струм	А	1.32
Максимальна витрата повітря	м³/год	1720
Швидкість обертання	-	2550
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	51
Вага	кг	27.6
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
Airflow [m3/h]

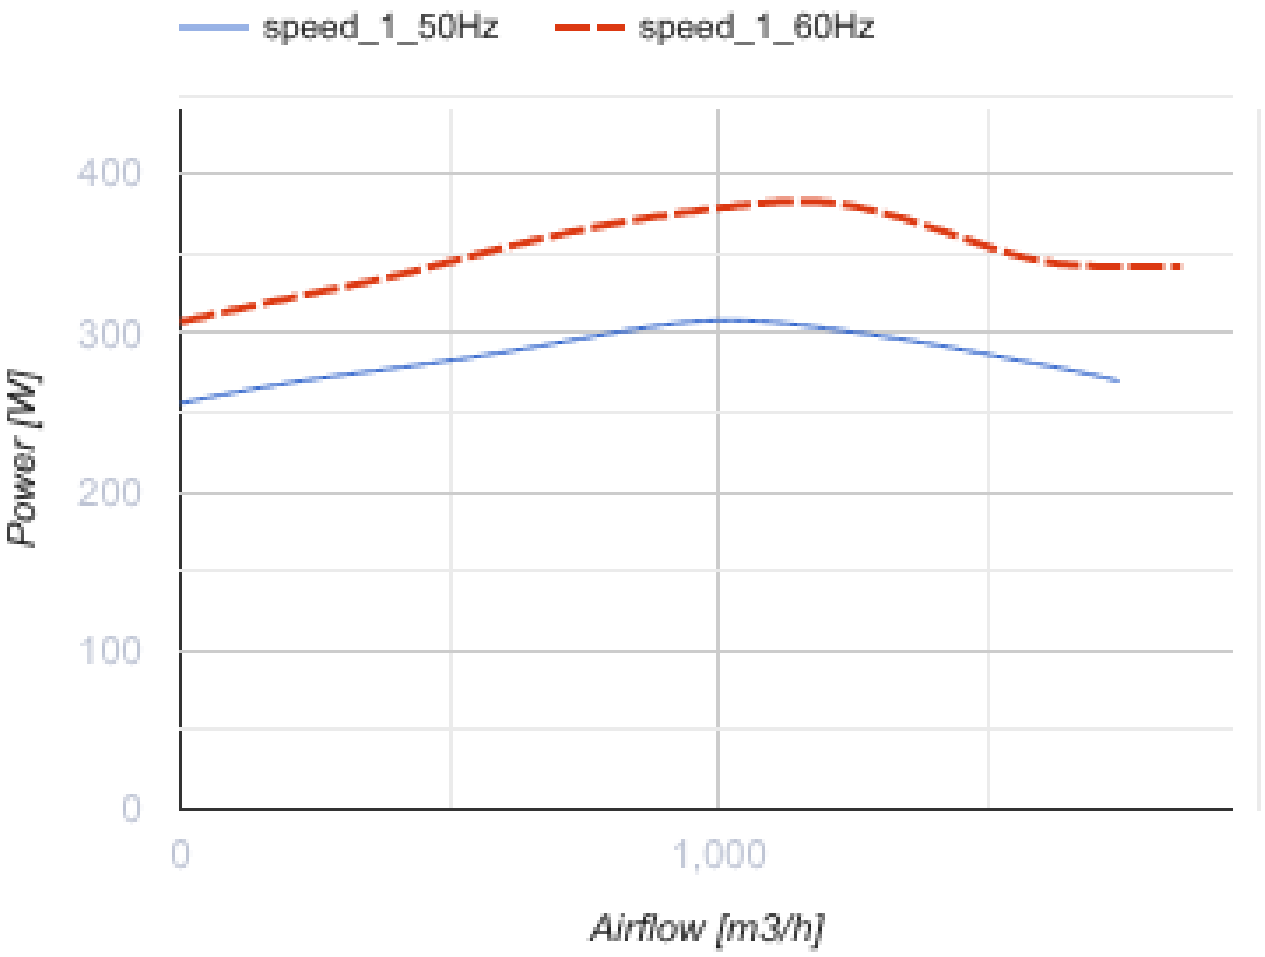


Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
500	520	540	600	250	270	290	410	640

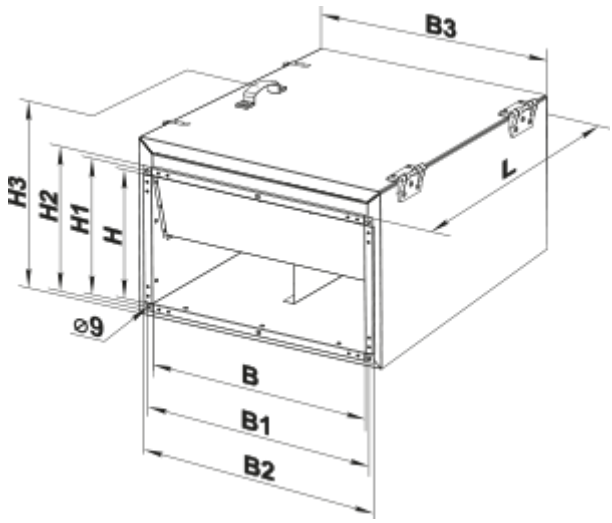

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 500x250		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Фільтр-бокси для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 500x250		Касетні повітряні фільтри з прямокутним перерізом
ФБК 500x250-4		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 500x250-5		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 500x250-7		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом

Заслінки для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ1 500x250		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в прямокутних повітропроводах
КР 500x250		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах прямокутного перерізу

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 500x250		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 500x250-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом

НКВ 500x250-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 500x250-6,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-7,5-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-9,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-10,5-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-12,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-15,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-18,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 500x250-21,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 500x250		Регулятори витрати повітря

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 500x250-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис

ОКФ 500x250-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКПІ 2Е 500x250
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	400
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	40.5
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.279
Sound power level (дБ(А))	73