



ВКПІ 4Д 600x350 (3~ 400 Δ)



Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у шумоізованих корпусах

- Максимальна витрата повітря: 2970
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 46
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ВКПІ 4Д 600x350 (3~ 400 Δ) |
|--|---------------------|----------------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 600x350 |
| Швидкість | - | 1 |
| Тип підключення | - | Δ |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 510 |
| Максимальний струм | А | 1.41 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 2970 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 46 |
| Вага | кг | 56.2 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -30 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |

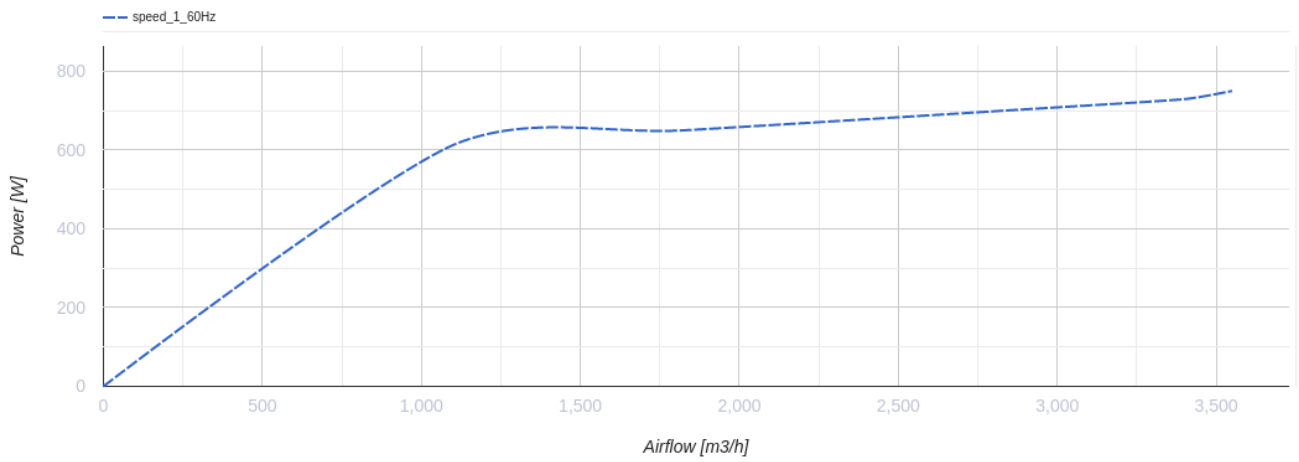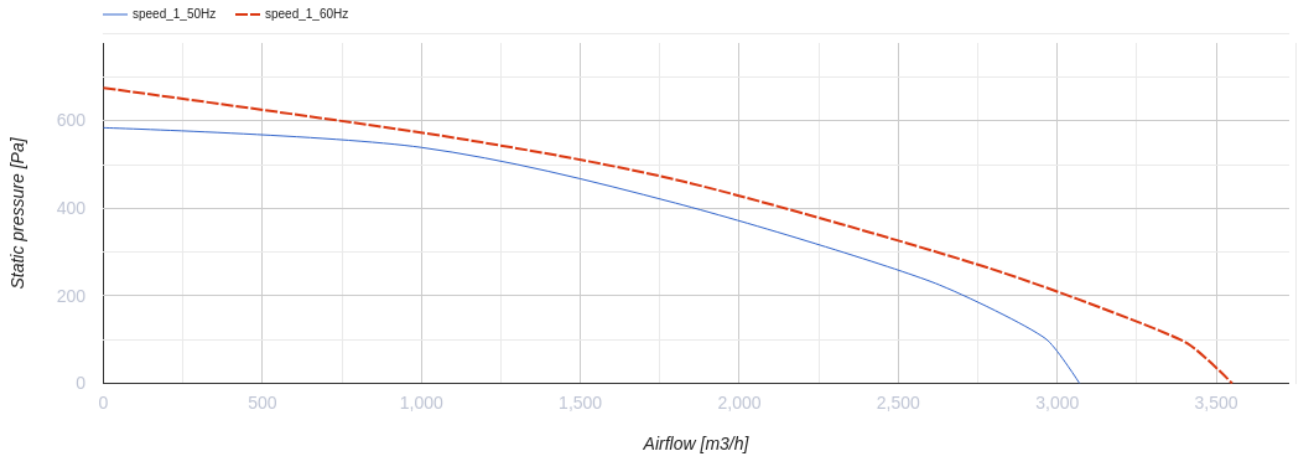

Розміри

| B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 620 | 640 | 700 | 350 | 370 | 390 | 530 | 735 |

