



# ВКПІ 4Д 600x350 (3~ 400 Δ)



Відцентрові звуко- і теплоізольовані вентилятори для прямокутних каналів

- Максимальна витрата повітря: 2970
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 46
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКПІ 4Д 600x350 (3~ 400 Δ)
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Швидкість	-	1
Тип підключення	-	Δ
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	510
Максимальний струм	А	1.41
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	2970
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	46
Вага	кг	56.2
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

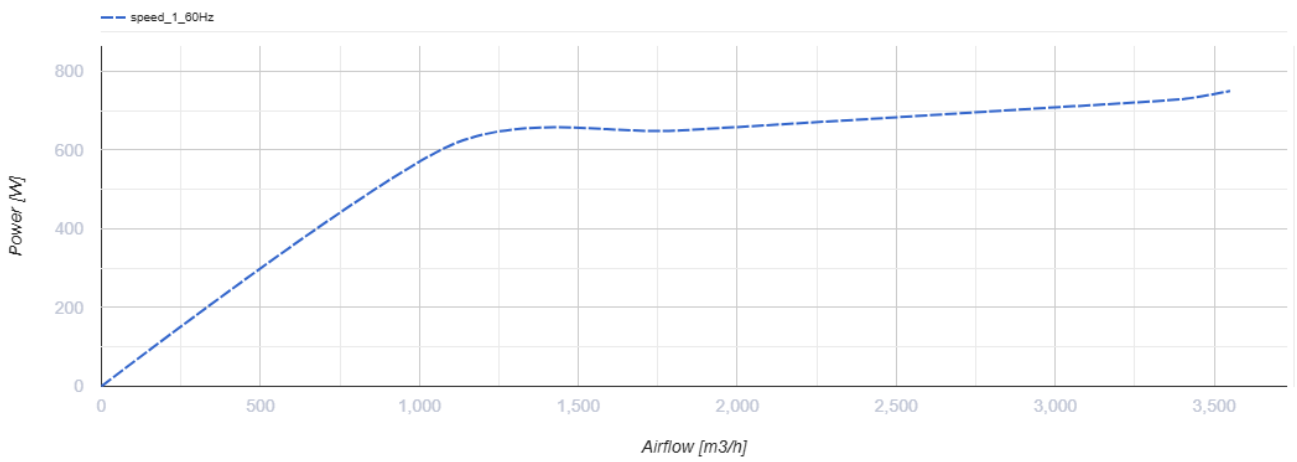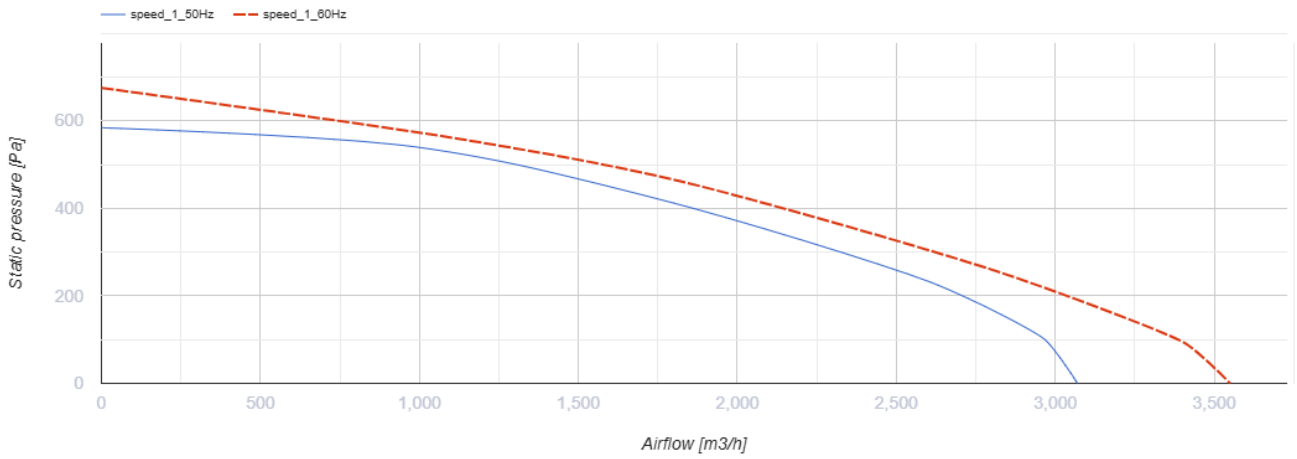

## Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	700	350	370	390	530	735

