



# ВКПІ 4Д 600x350 (3~ 400 Y)



Відцентрові звуко- і теплоізовані вентилятори для прямокутних каналів

- Максимальна витрата повітря: 2660
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 46
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКПІ 4Д 600x350 (3~ 400 Y)
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Швидкість	-	1
Тип підключення	-	Y
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	380
Максимальний струм	А	0.7
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	2660
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	46
Вага	кг	56.2
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	80
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

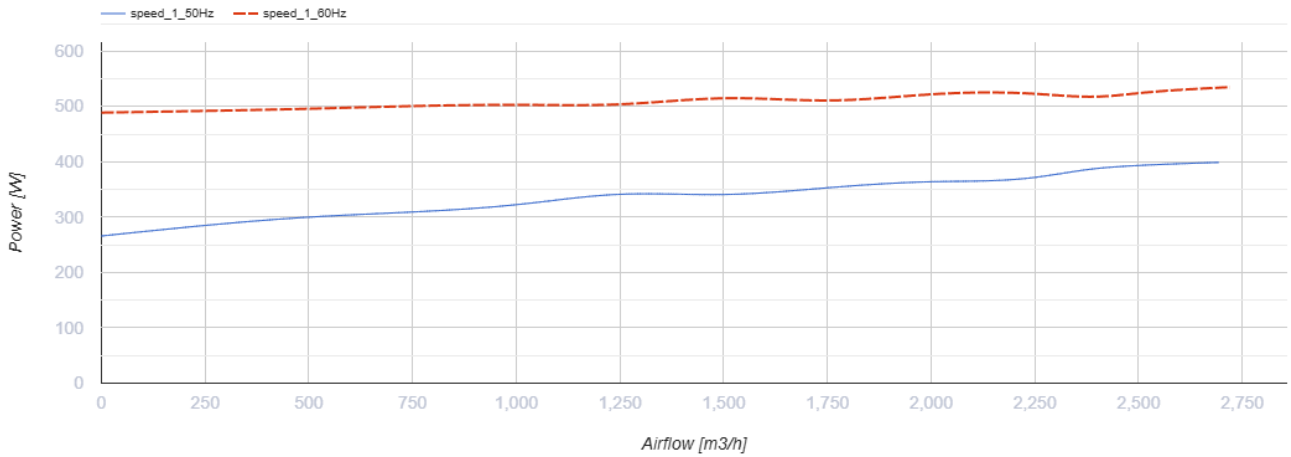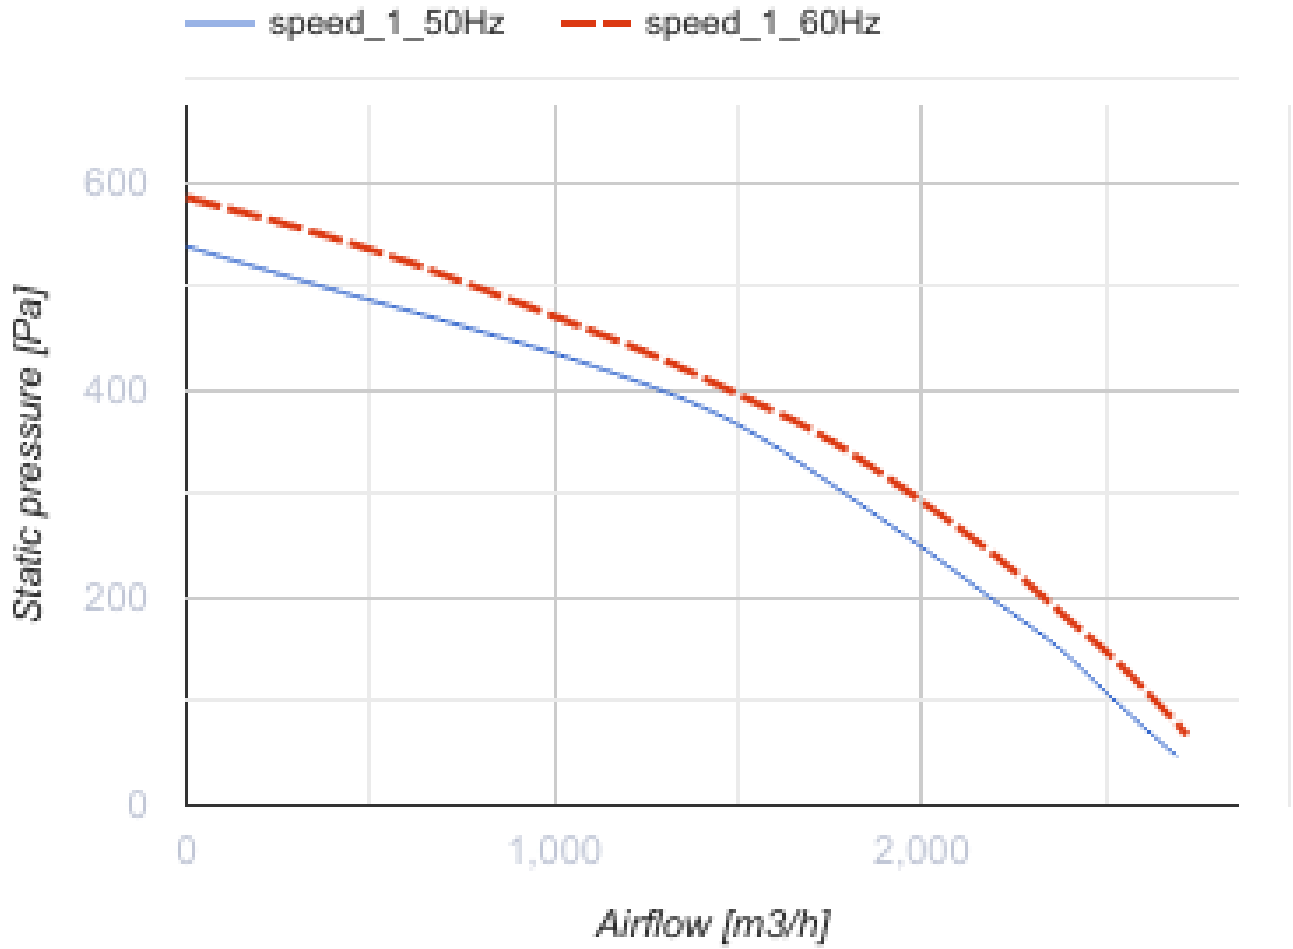

## Розміри

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
600	620	640	700	350	370	390	530	735

