



ВКПІ 500x250 М1 ЕС

Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у шумоізольованих корпусах з ЕС-двигунами




- Максимальна витрата повітря: 1590
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКПІ 500x250 М1 ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	252
Максимальний струм	А	1.85
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1590
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Вага	кг	25.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54

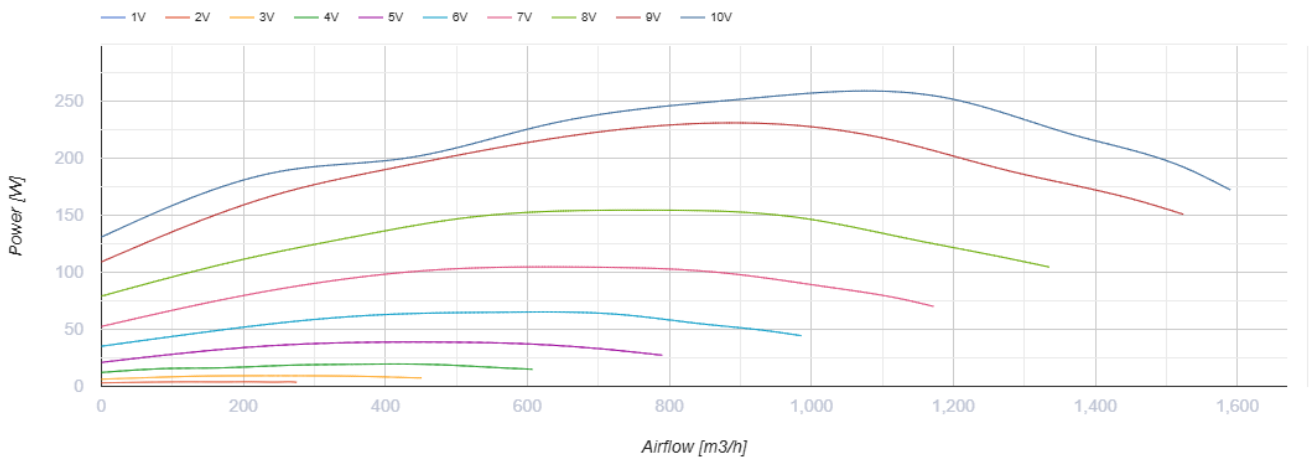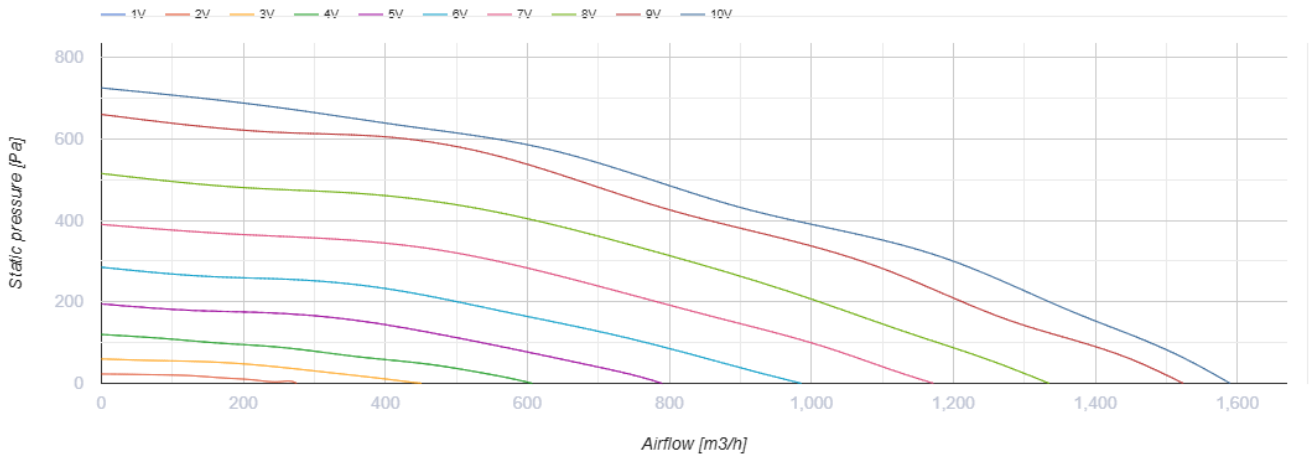

Розміри

B	B1	B3	H	H1	H3	L
500	520	564	250	270	373	560

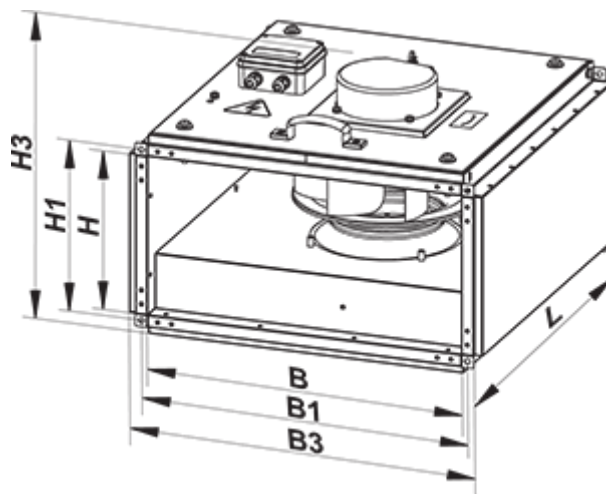

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКПІ 500x250 M1 EC
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	0.213
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	330
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	53.1
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.154
Sound power level (дБ(А))	54