
# ВКПС 4E 600x350

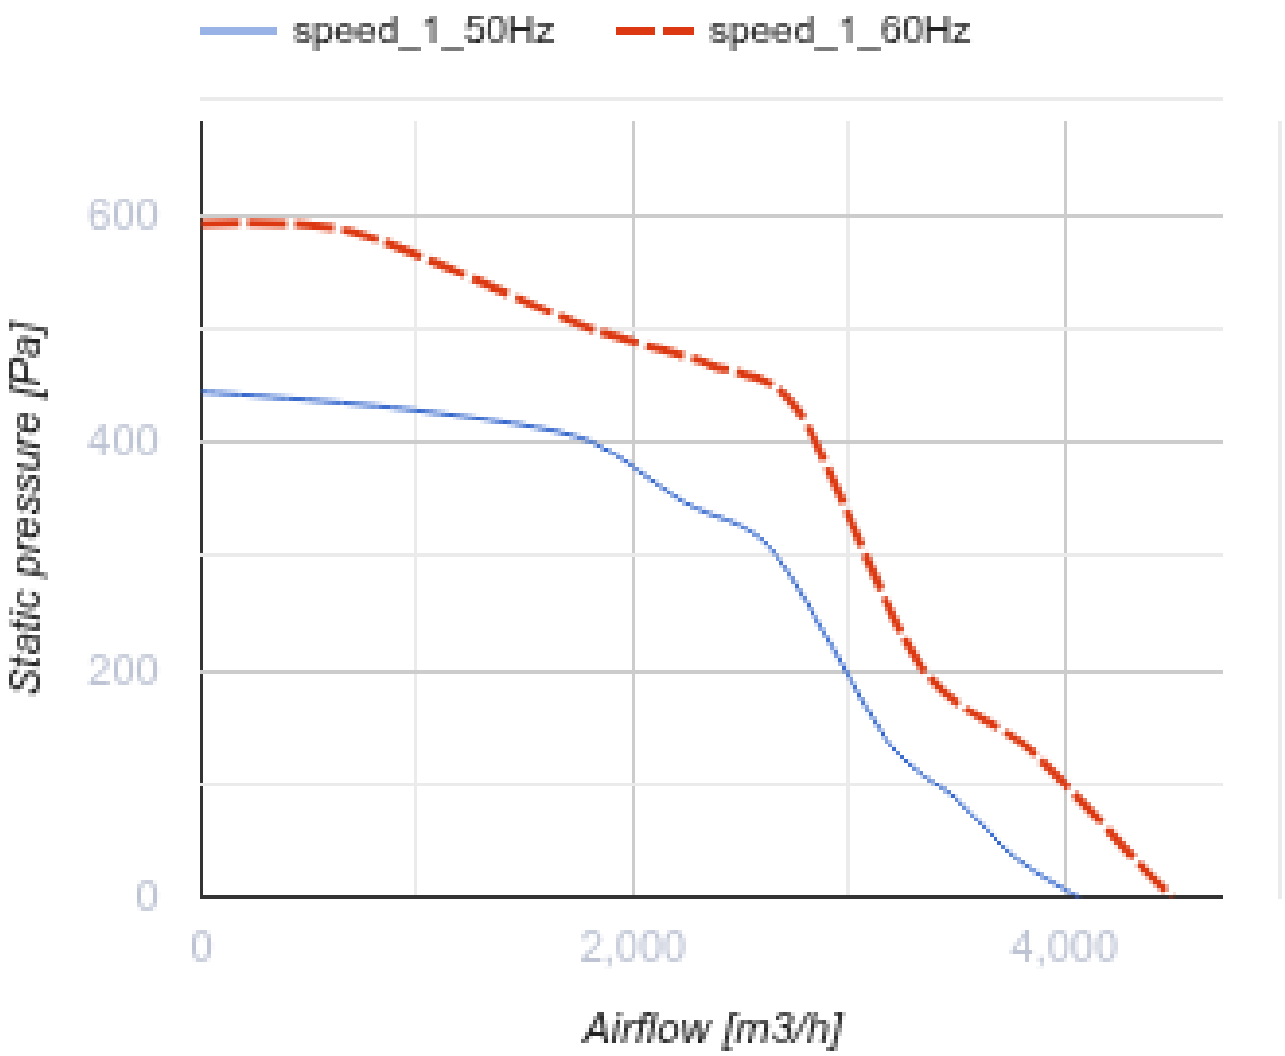


Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції


| | Одиниця виміру | ВКПС 4E 600x350 |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 600x350 |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 447 |
| Максимальний струм | А | 1.97 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 4070 |
| Швидкість обертання | - | 1380 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 54 |
| Вага | кг | 30 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C | 60 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °C | -30 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |
| Матеріал крильчатки | - | Алюміній |


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

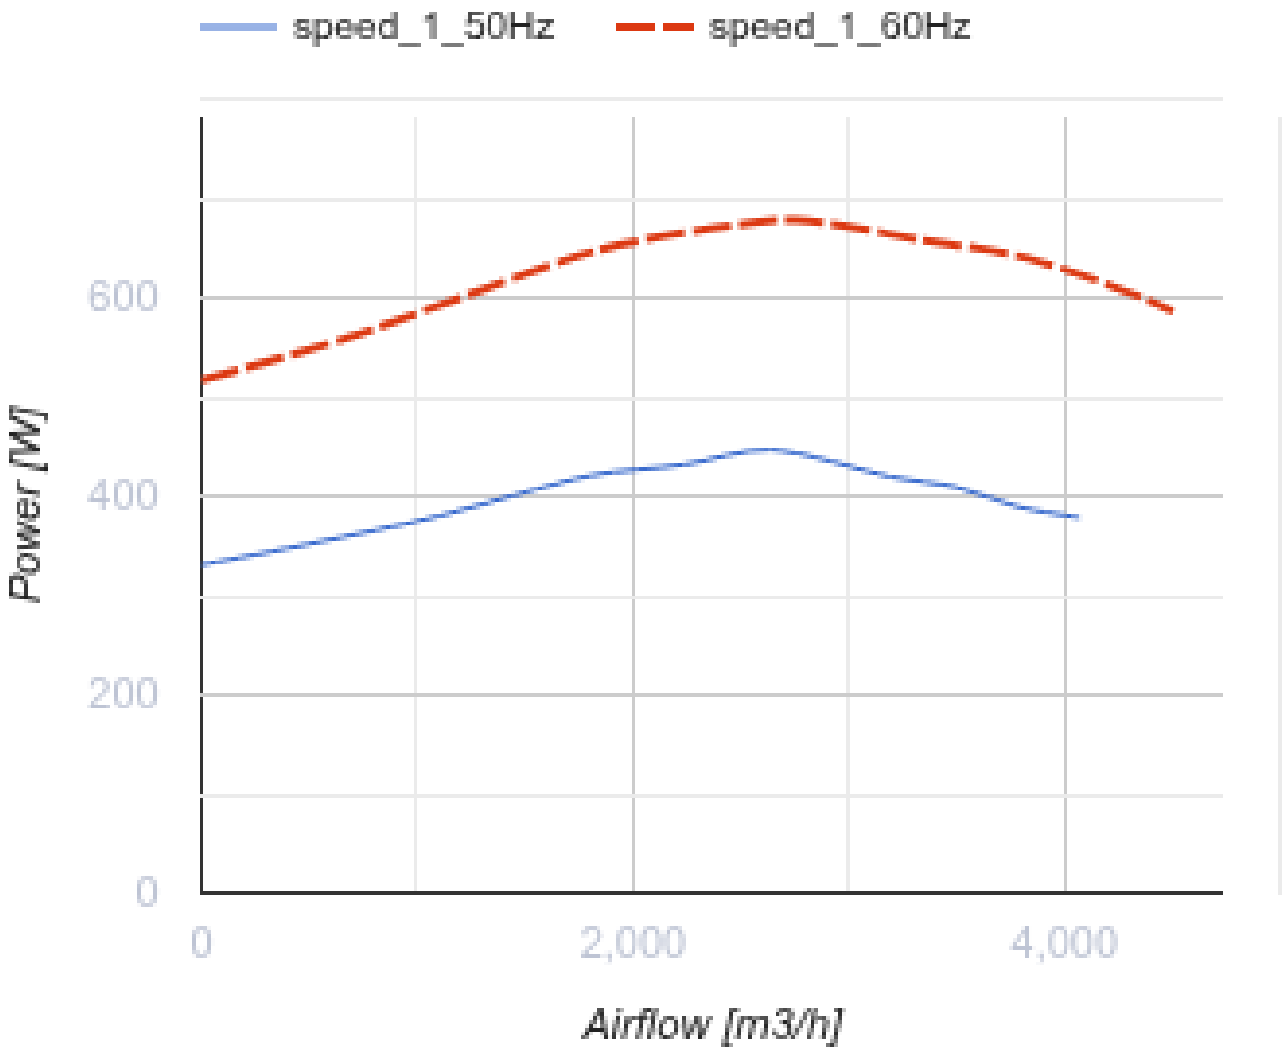


## Розміри

| B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 390 | 652 |

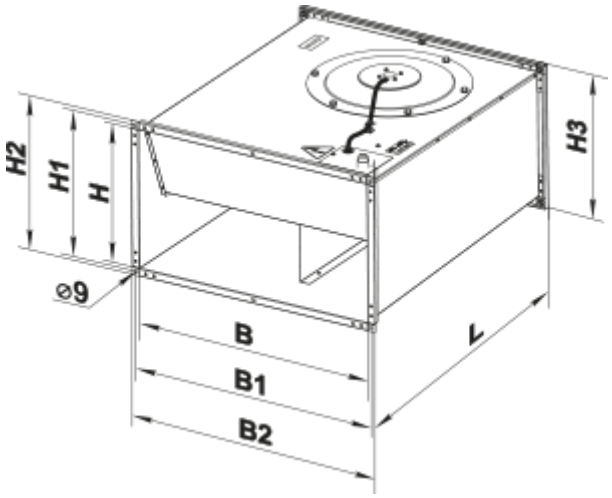


## Аксесуари

### Шумоглушники для прямокутних каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| СР 600х350 |  | Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах |

### Фільтр-бокси для прямокутних каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ФБ 600х350 |  | Касетні повітряні фільтри з прямокутним перерізом |
| ФБК 600х350-4 |  | Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом |
| ФБК 600х350-5 |  | Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом |
| ФБК 600х350-7 |  | Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом |

### Заслінки для прямокутних каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| КР 600х350 |  | Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах прямокутного перерізу |

### Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ВВГ 600x350 |  | Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів |

### Водяні нагрівачі

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| НКВ 600x350-4 |  | Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом |

### Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| НК 600x350-21,0-3 |  | Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом |
| НК 600x350-24,0-3 |  | Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом |

### Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| РРВ 600x350 |  | Регулятори витрати повітря |

### Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ОКВ 600x350-3 |  | Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом |

### Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| ОКФ 600x350-3 |  | Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом |

## Екодизайн

| Торгова марка | Вентс |
|---|---|
| Модель | ВКПС 4Е 600х350 |
| Тип приводу | External MSD or VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 347 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 51 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.432 |
| Sound power level (дБ(А)) | 78 |