



## ВКС 200 У



Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 930
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури

	Одиниця виміру	ВКС 200 У
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	173
Максимальний струм	А	0.76
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	930
Вага	кг	4.3
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

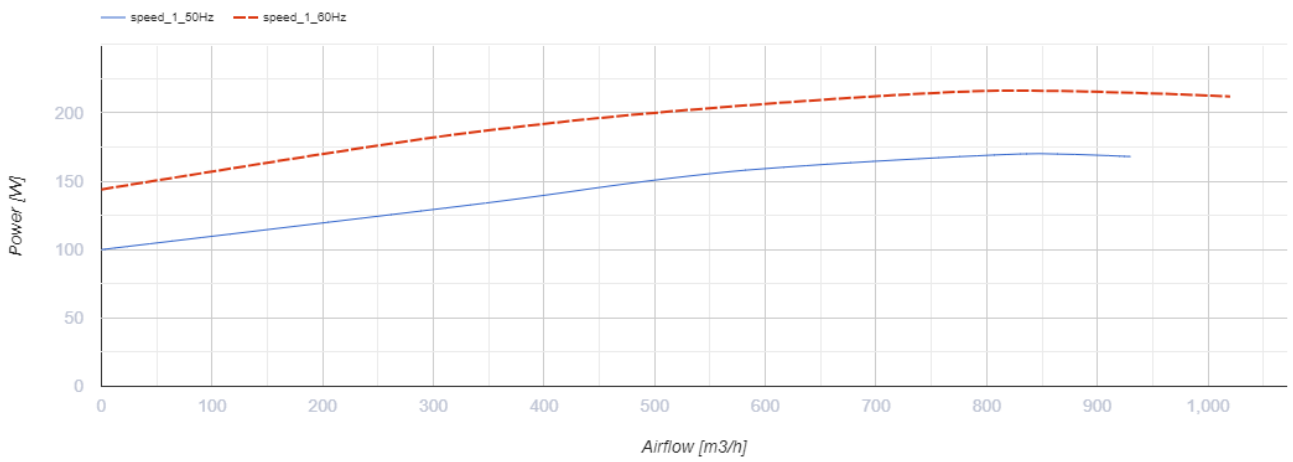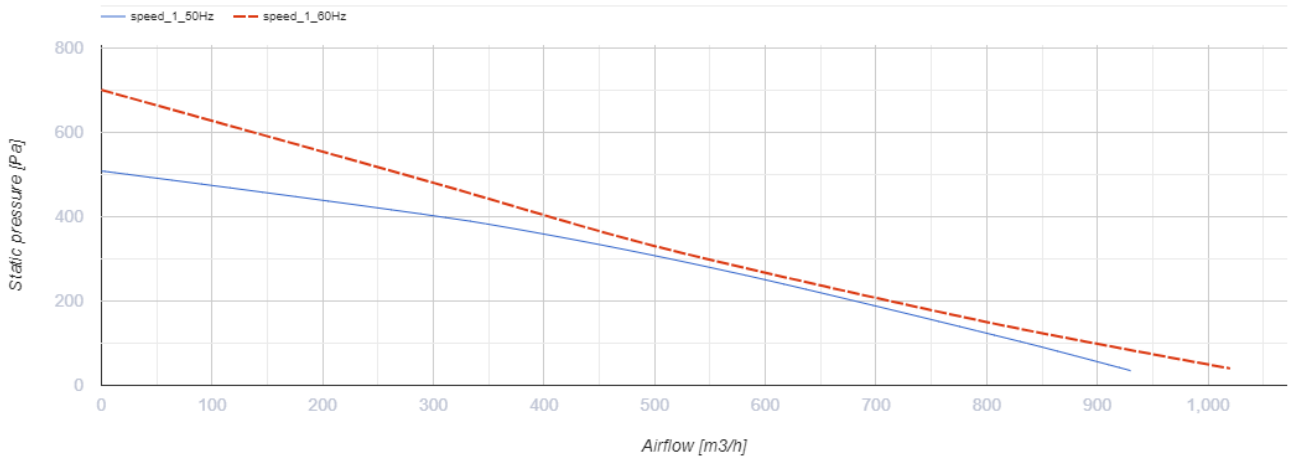

## Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
200	340	354	276	30	30	40

