
ВКС 200 У

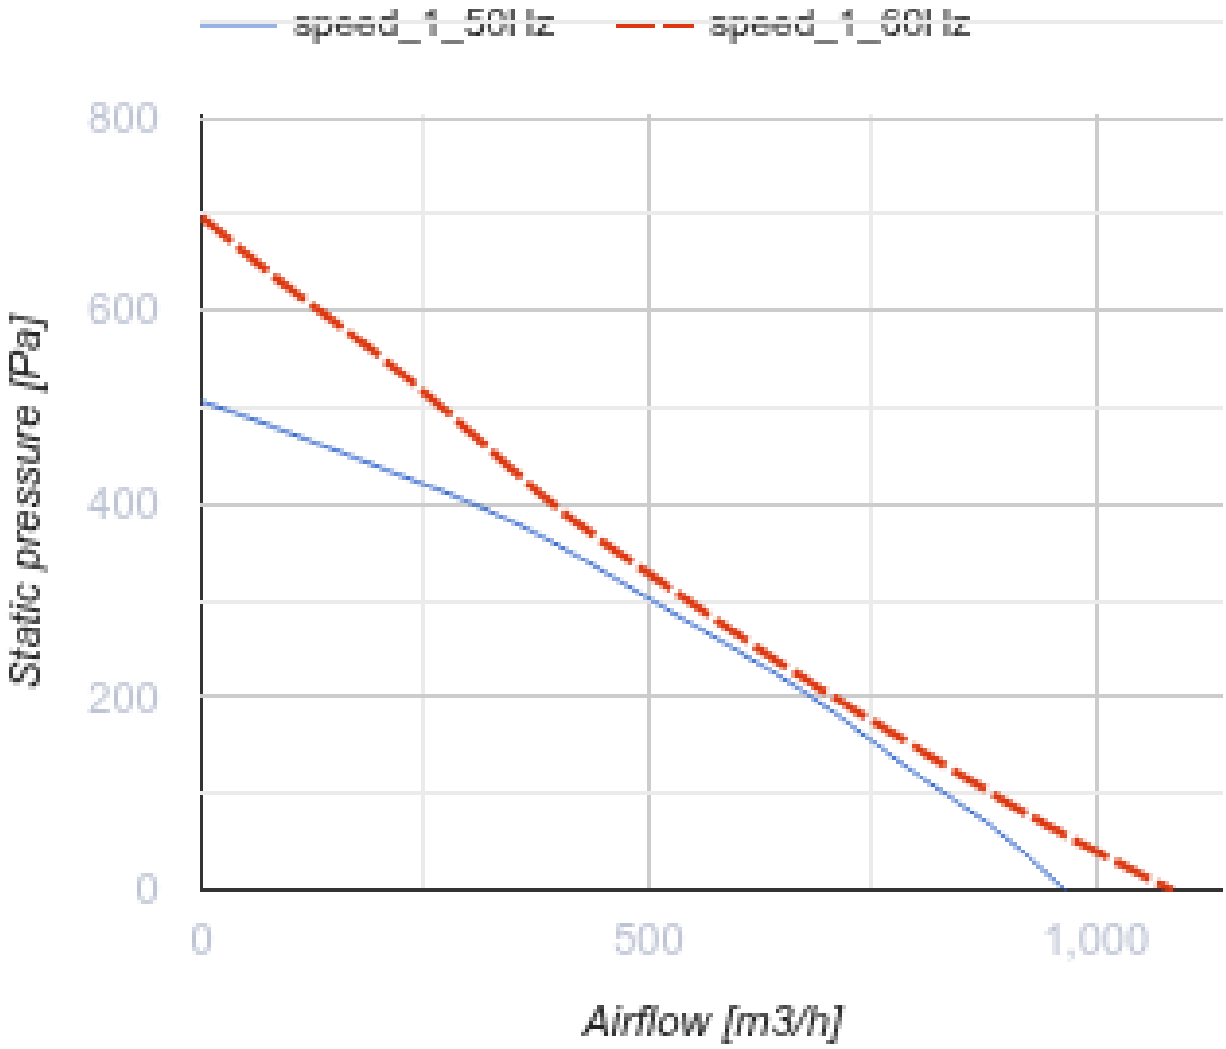


Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
• Управління: Вбудований регулятор швидкості
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Поліпропілен
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою
• Датчик температури


	Одиниця виміру	ВКС 200 У	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	166	
Максимальний струм	А	0.73	
Максимальна витрата повітря	м³/год	1065	
Швидкість обертання	-	2125	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48	
Вага	кг	4.3	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

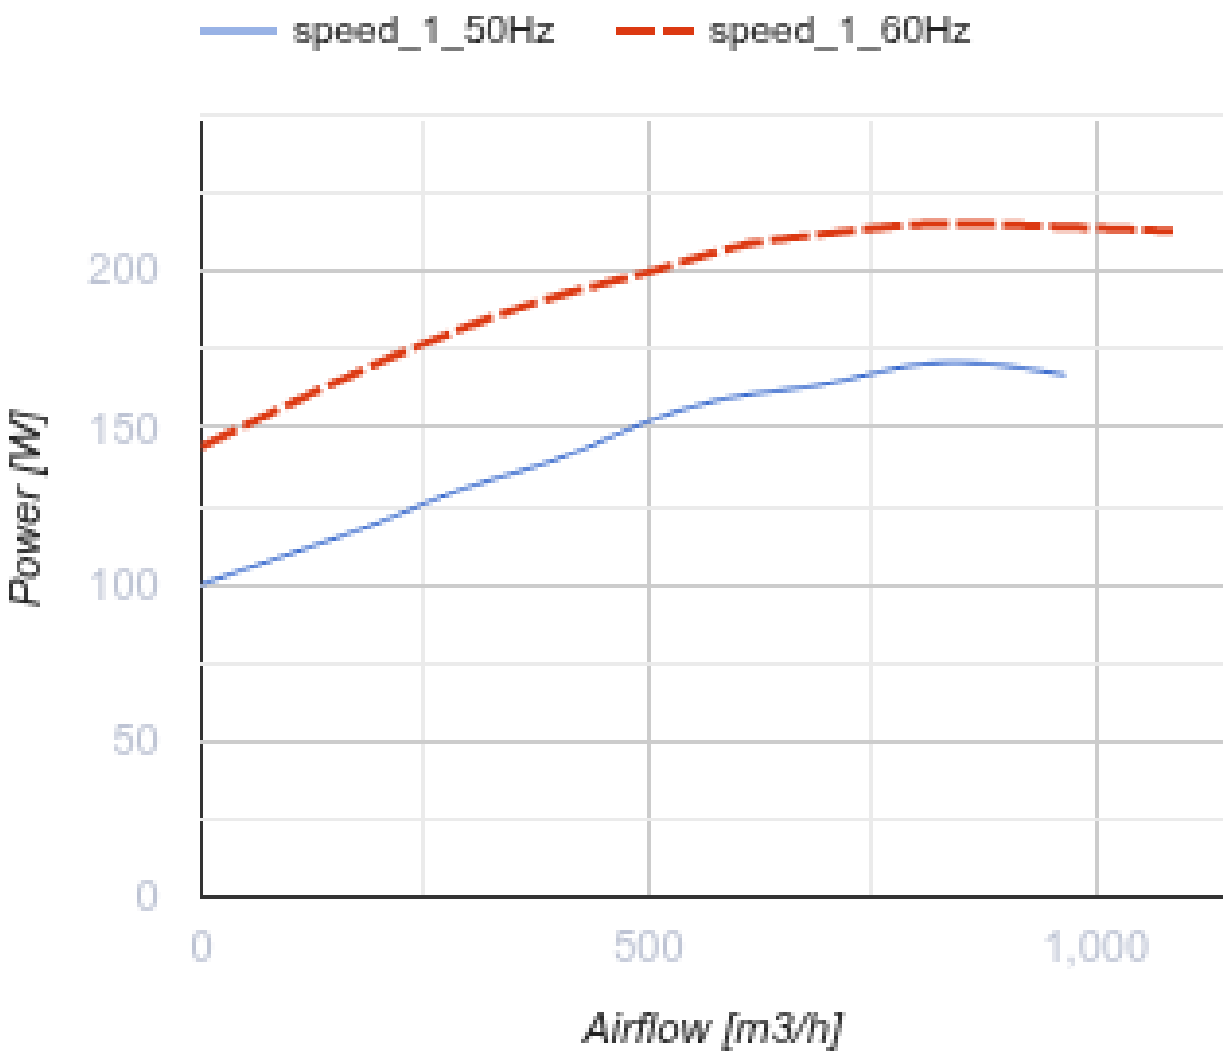


Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
200	340	354	276	30	30	40

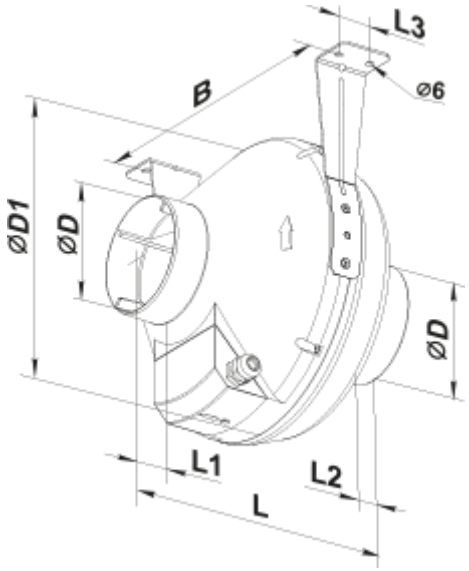
L3
B
⌀6
⌀D1
⌀D
⌀D
L1
L2
L

Екодизайн

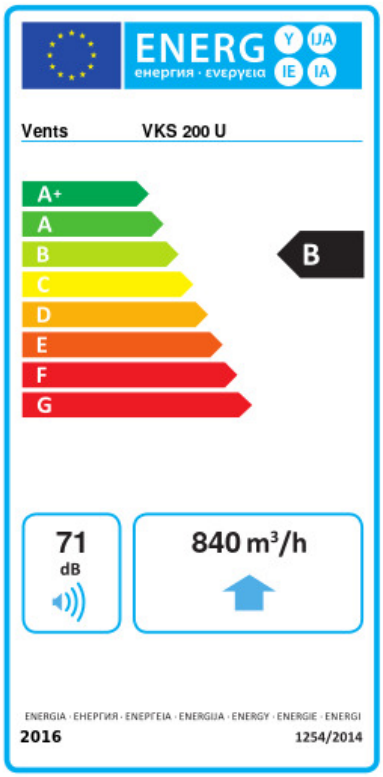

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВКС 200 У					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.5	A+	-26.5	B	-11	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	840					
Споживана потужність (Вт)	173					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.163					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.139					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	71					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	74		74		74	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	