


# ВКВ 4Д 355




Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викидом повітря

- Максимальна витрата повітря: 3290
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

	Одиниця виміру	ВКВ 4Д 355
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	264
Максимальний струм	А	0.58
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	3290
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Вага	кг	30.3
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54

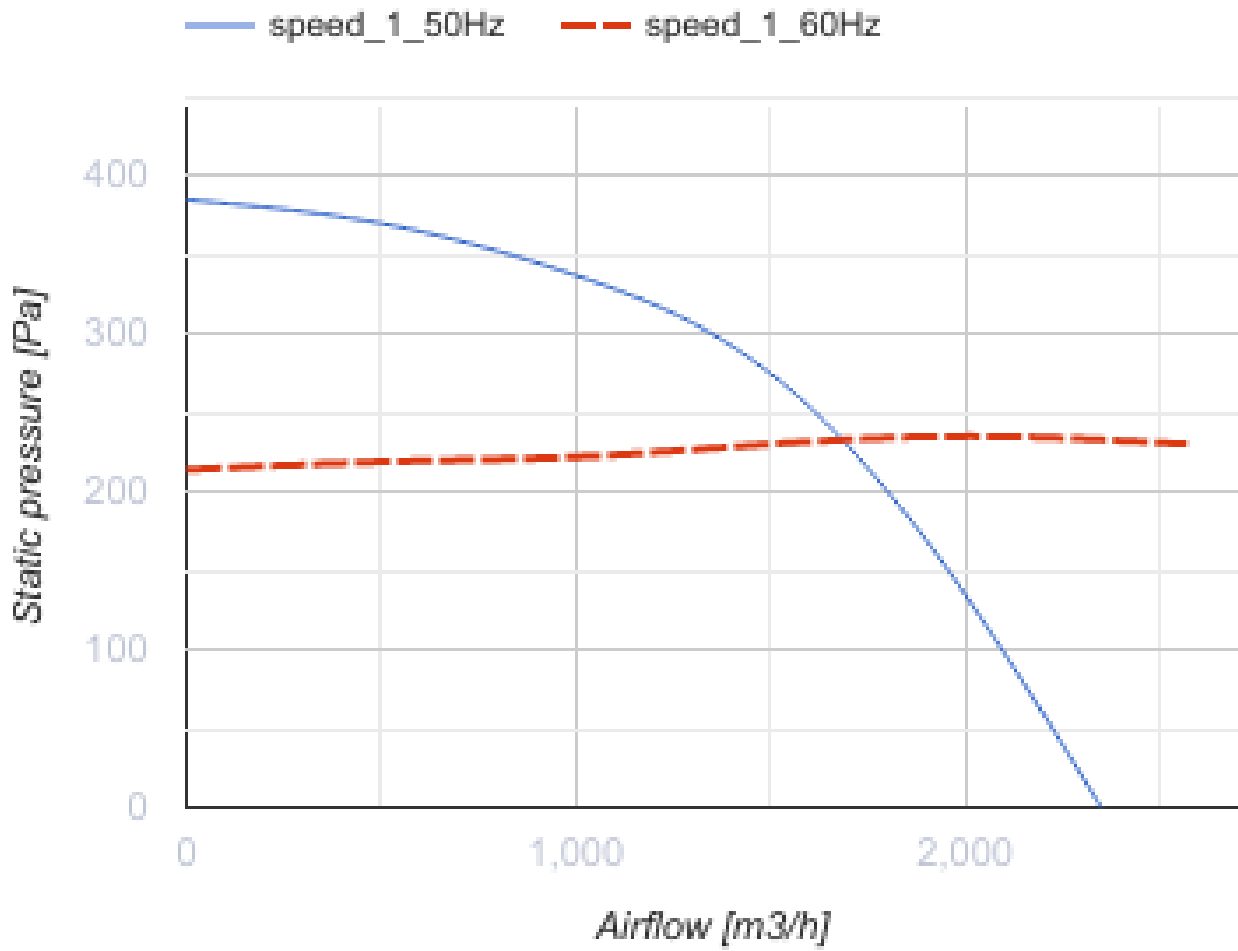

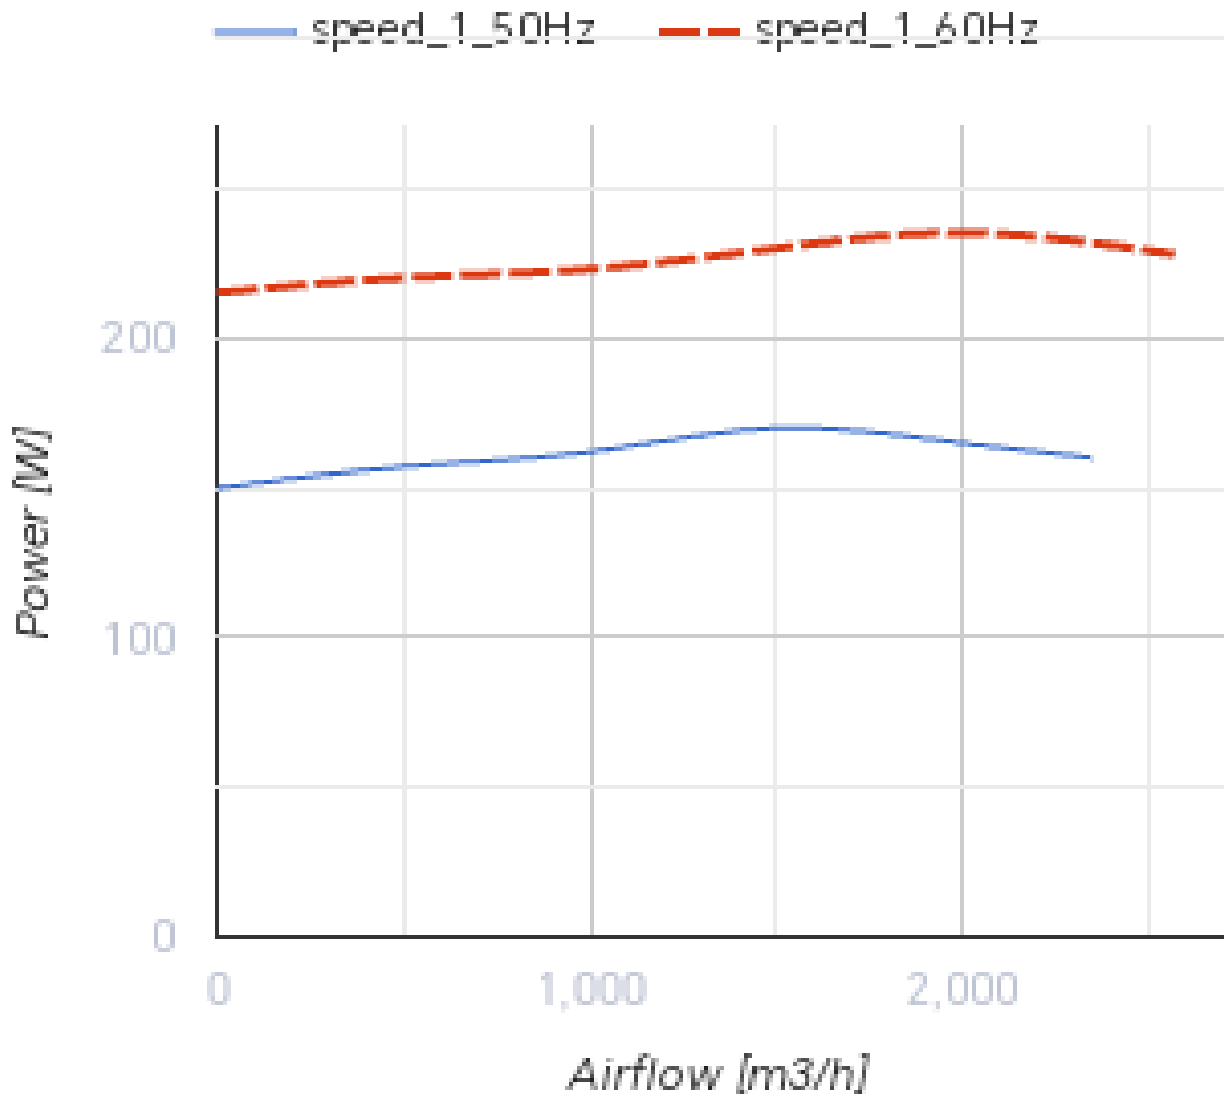

### Розміри

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>ØD</b>
738	598	300	438



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКВ 4Д 355
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.479
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	220
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	47.1
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.228
Sound power level (дБ(А))	73