

# ВКВ 4Е 310

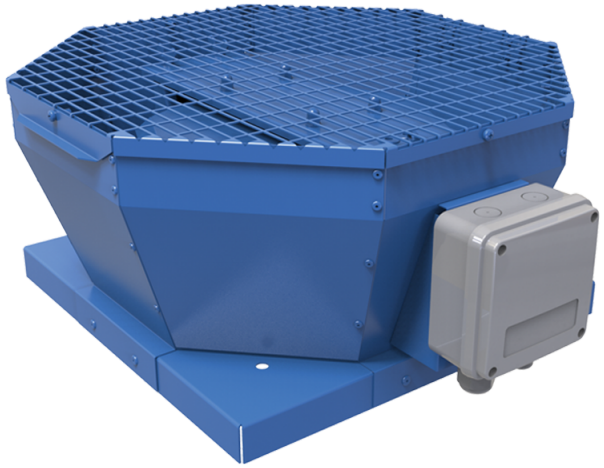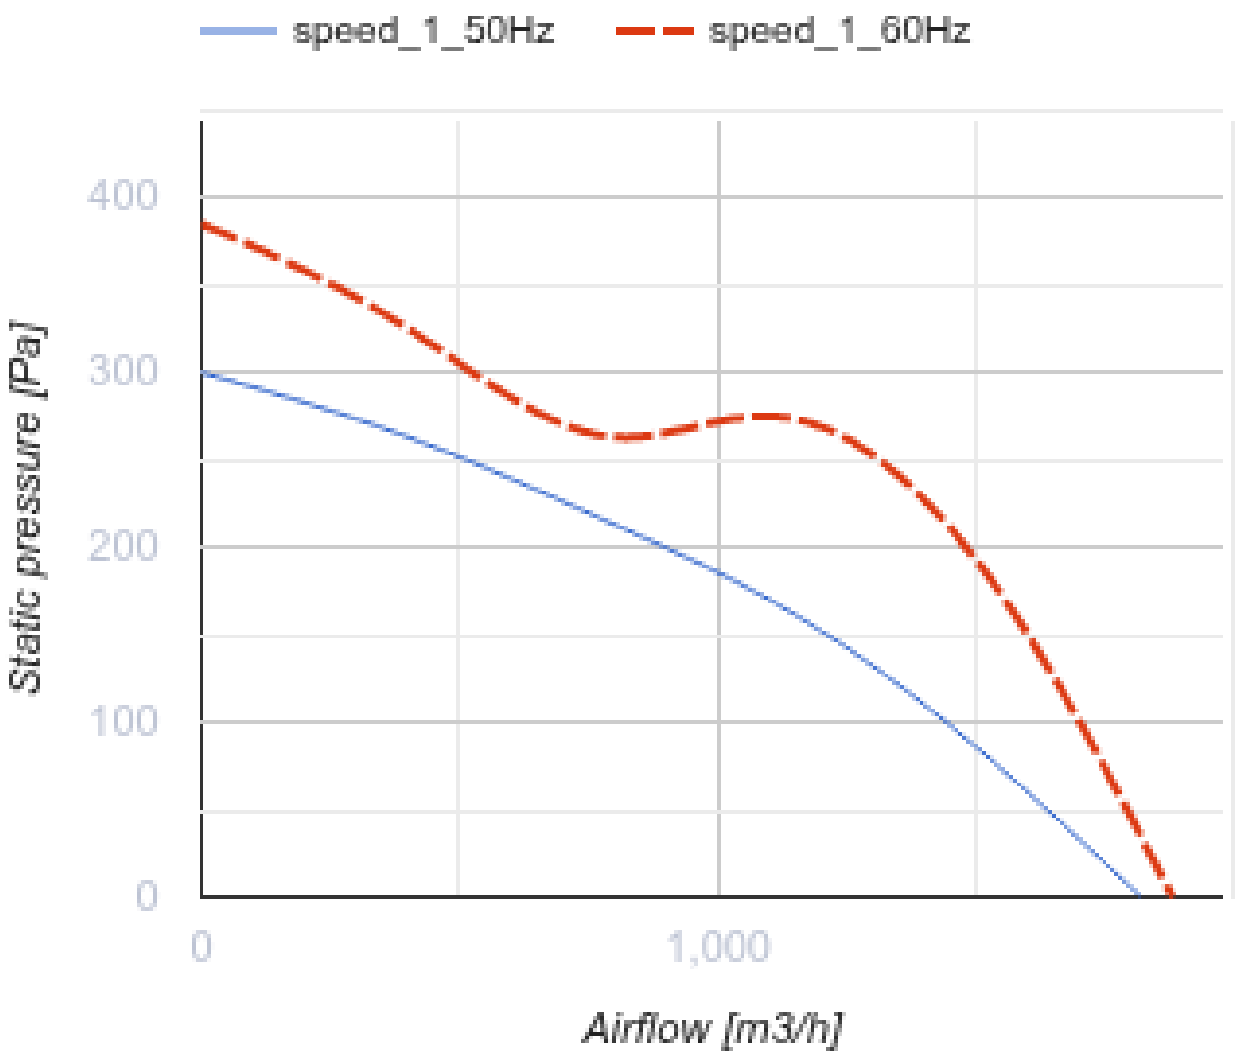


Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викидом повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 47
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


| | Одиниця виміру | ВКВ 4Е 310 |
|---|---|---|
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 141 |
| Максимальний струм | А | 0.64 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 2265 |
| Швидкість обертання | - | 1420 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 47 |
| Вага | кг | 20 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |
| Матеріал крильчатки | - | Алюміній |
| Типорозмір | мм | 310 |


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
400
300
200
100
0
0
1,000
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

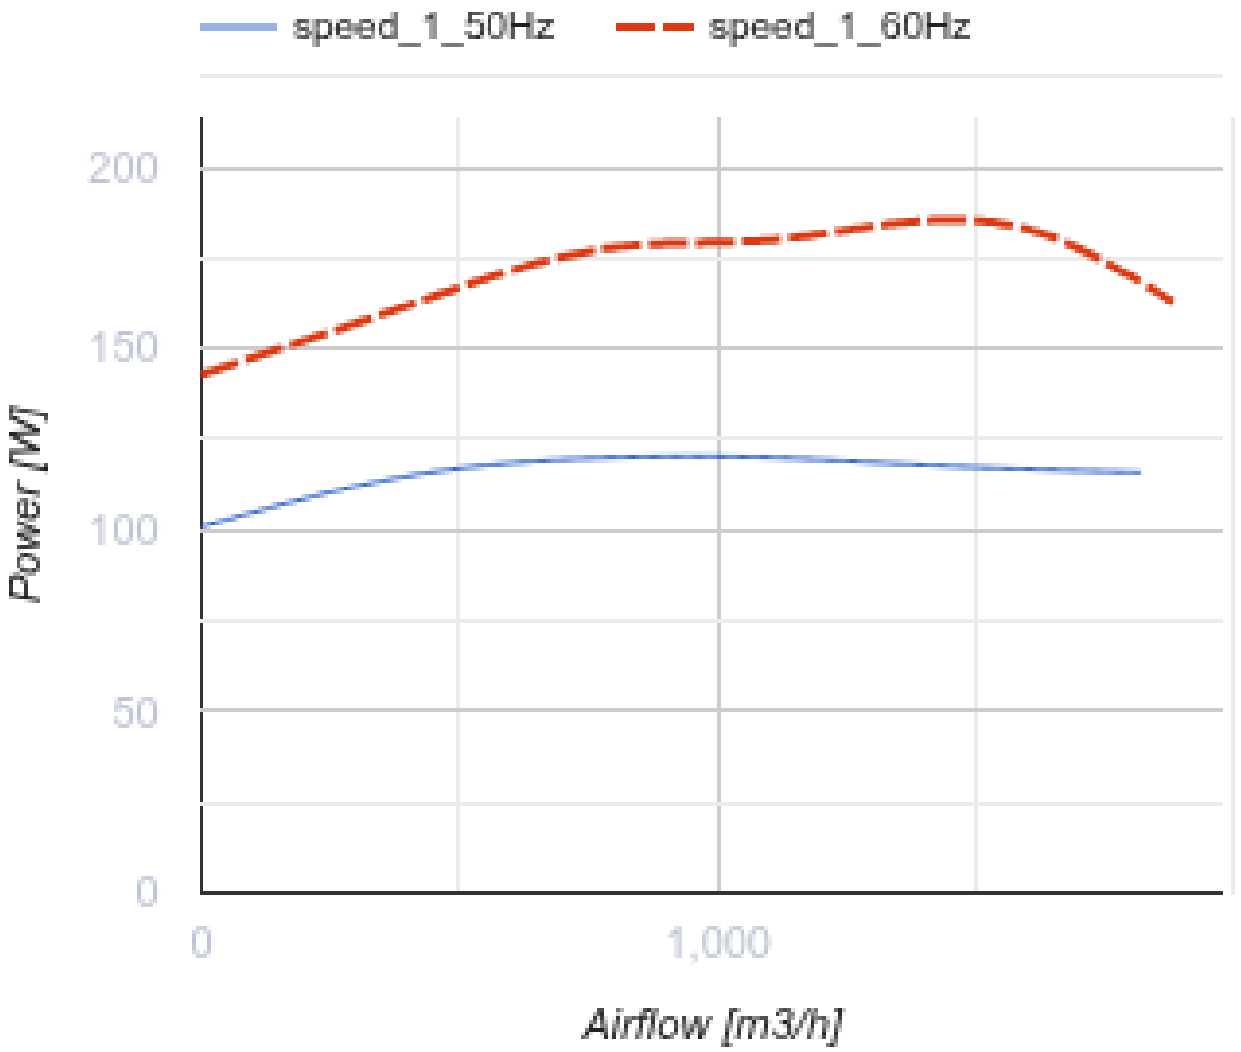


## Розміри

| A | B | H | ØD |
|---|---|---|---|
| 613 | 477 | 300 | 285 |

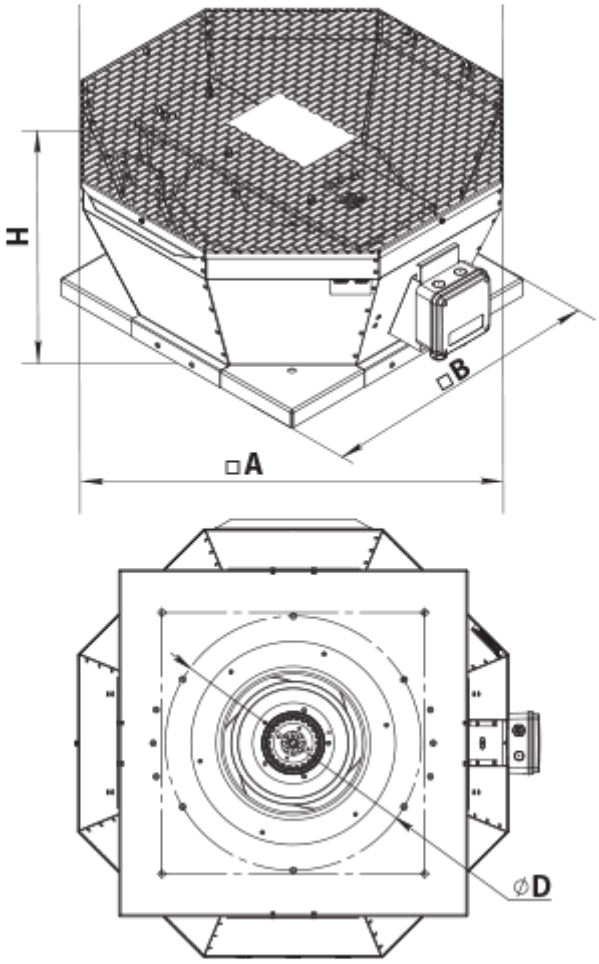


## Аксесуари

### Аксесуари до дахових вентиляторів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| РКВ 250-315 |  | Монтажна рама |
| РКВІ 250-315 |  | Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією |
| ФКВ 250-315 |  | Контрфланець |
| ГКВ 250-315 |  | Гнучка вставка |
| ККВ 250-315 |  | Зворотний клапан |

## Екодизайн

| Торгова марка | Вентс |
|---|---|
| Модель | BKB 4E 310 |
| Тип приводу | External MSD or VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 175 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 40.6 |
| Sound power level (дБ(А)) | 65 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.129 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |