

ВКВ 6Е 450

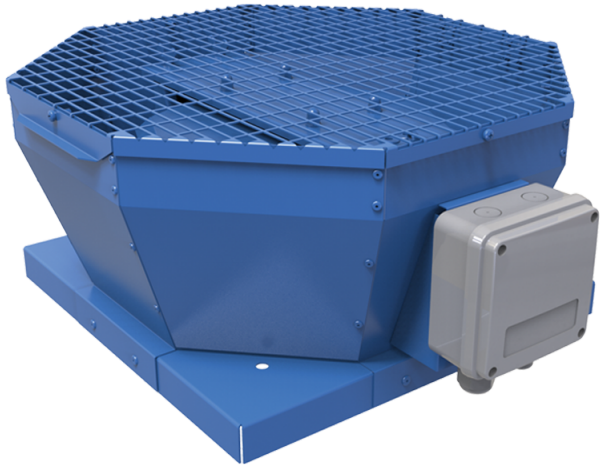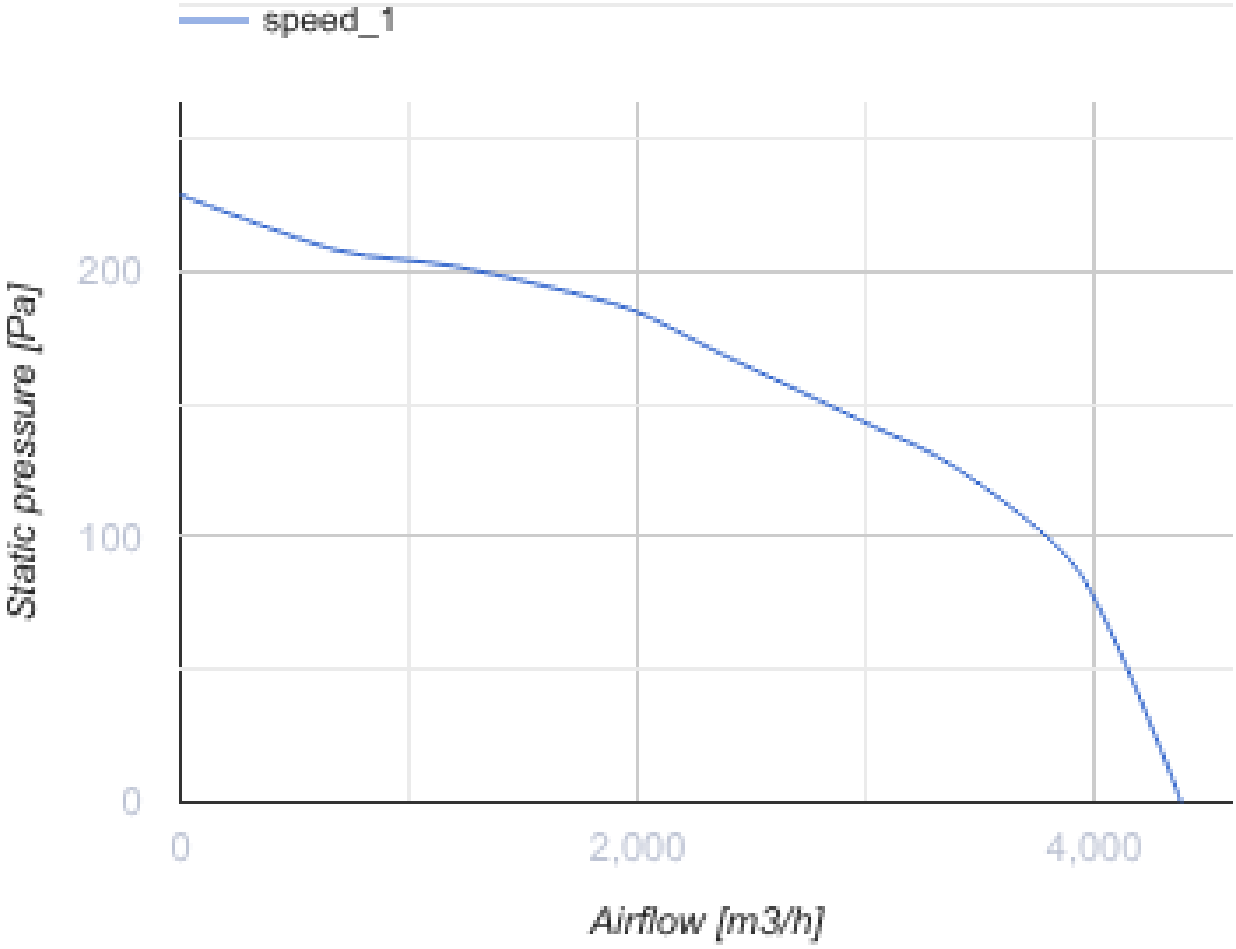


Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викидом повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКВ 6Е 450
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	230
Мінімальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	268
Максимальний струм	А	1.25
Максимальна витрата повітря	м³/год	4380
Швидкість обертання	-	940
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	50
Вага	кг	41
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	450


speed_1
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

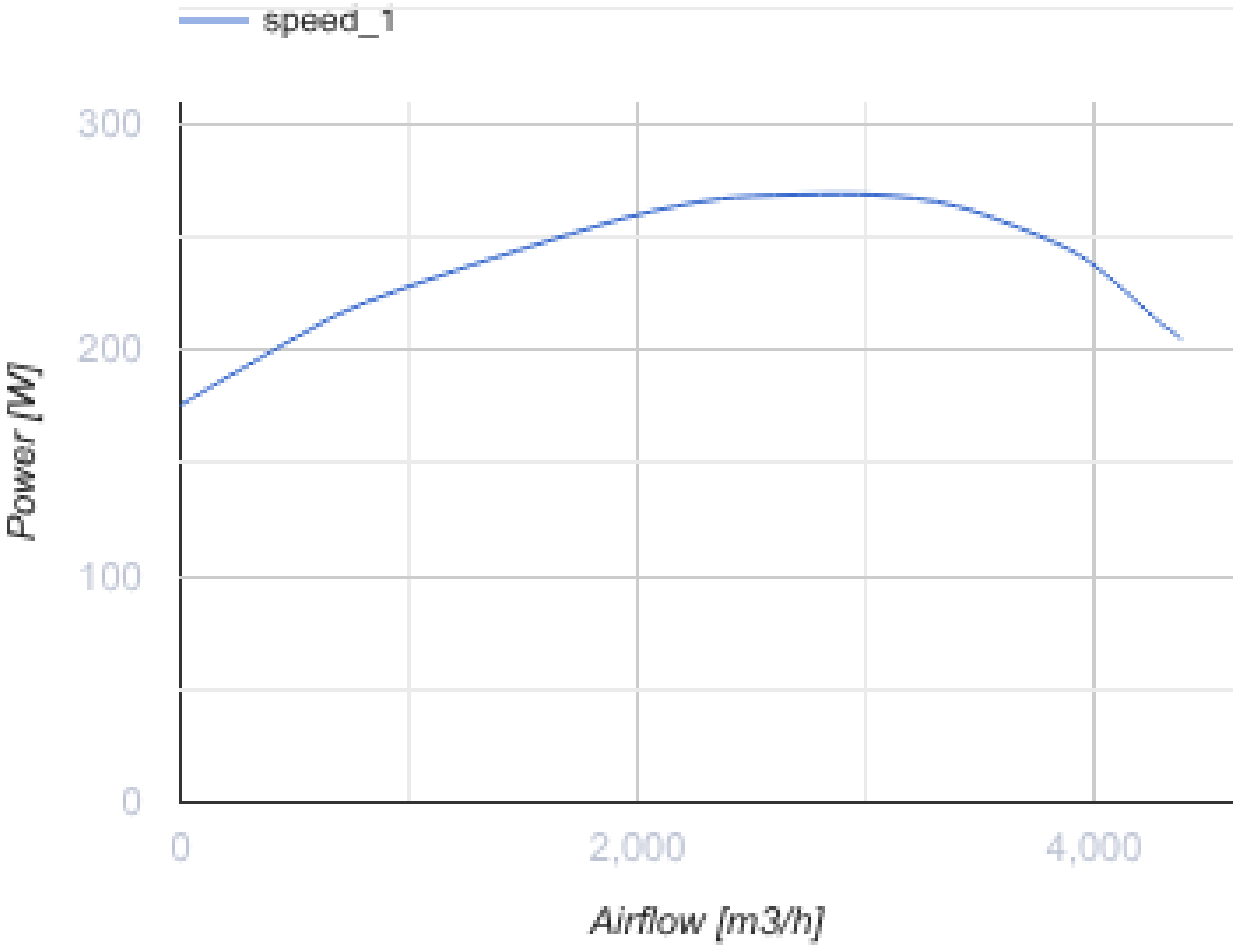

Розміри

A	B	H	ØD
738	668	430	438

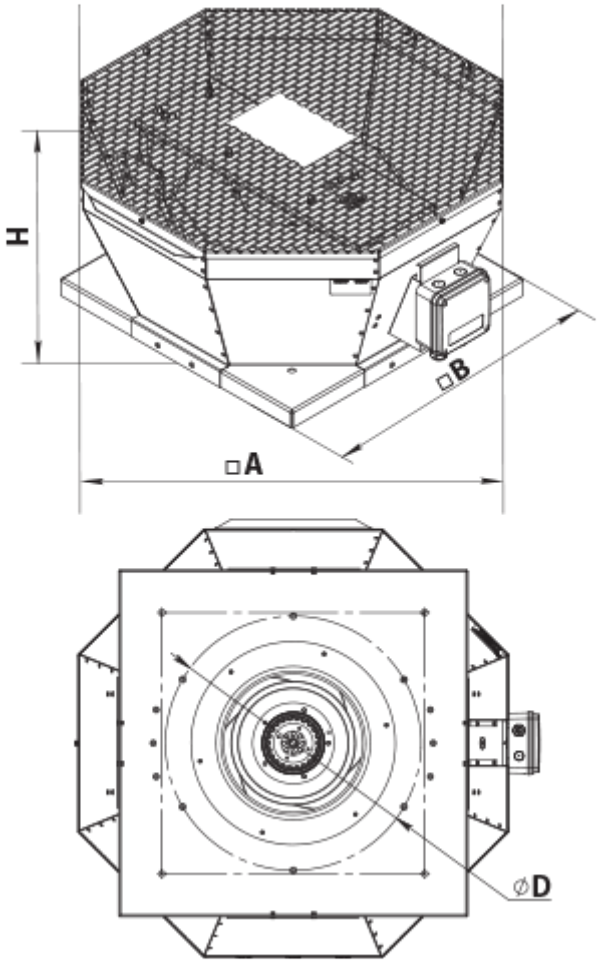

Аксесуари

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 450-500		Монтажна рама
РКВІ 450-500		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 355-500		Контрфланець
ГКВ 355-500		Гнучка вставка
ККВ 355-500		Зворотний клапан