

ВКВ 6Е 560

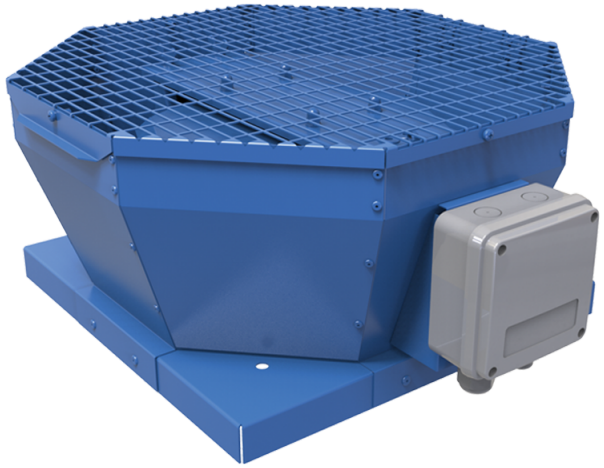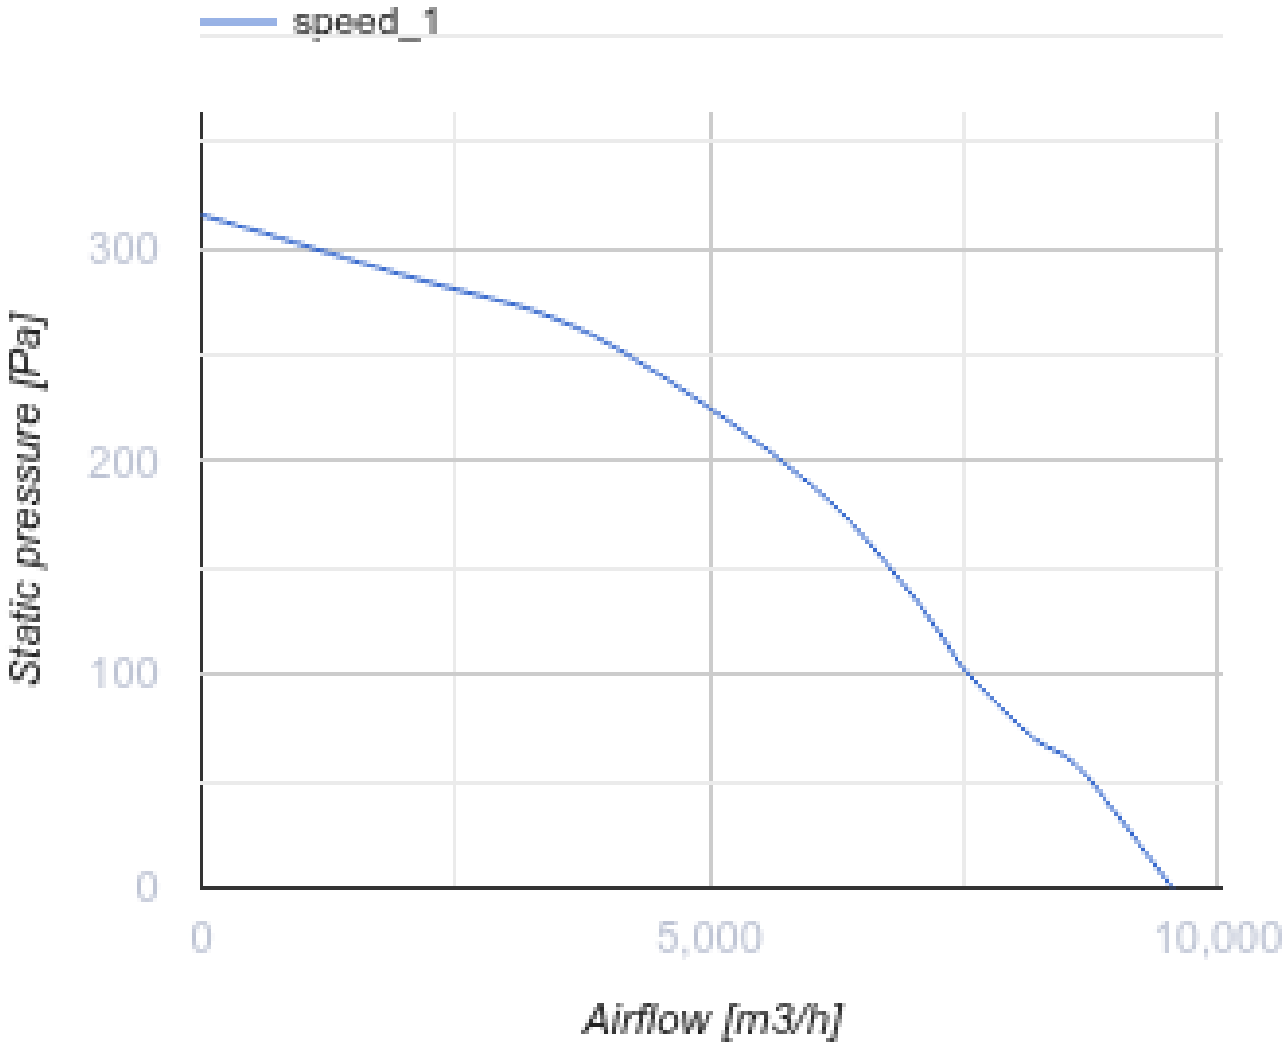


Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викидом повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКВ 6Е 560
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	613
Максимальний струм	А	2.7
Максимальна витрата повітря	м³/год	9560
Швидкість обертання	-	930
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	63
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	560


speed_1
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

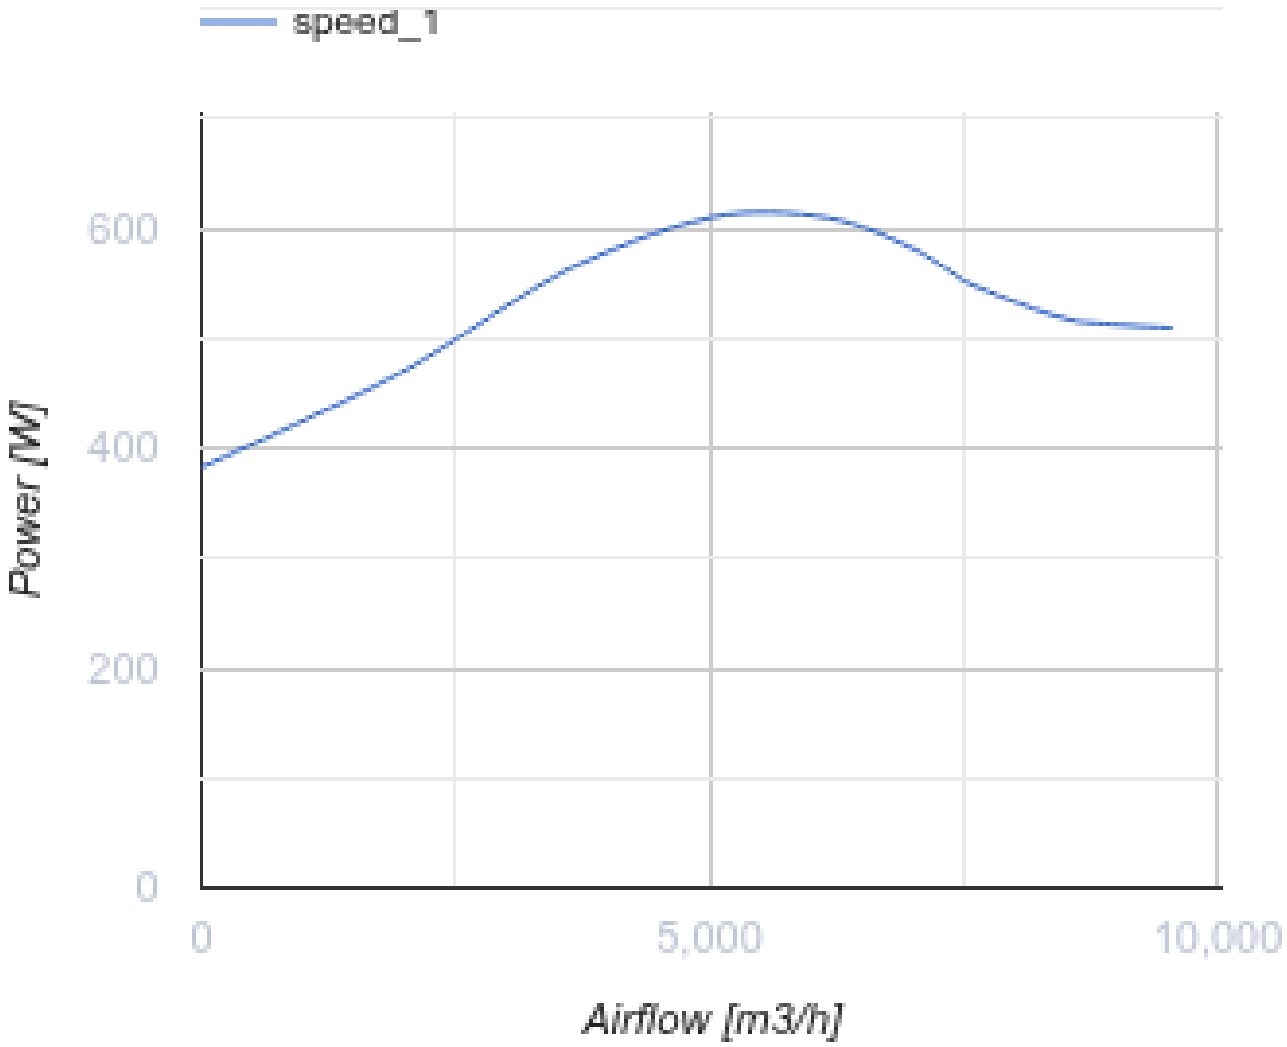

Розміри

A	B	H	ØD
859	833	485	605

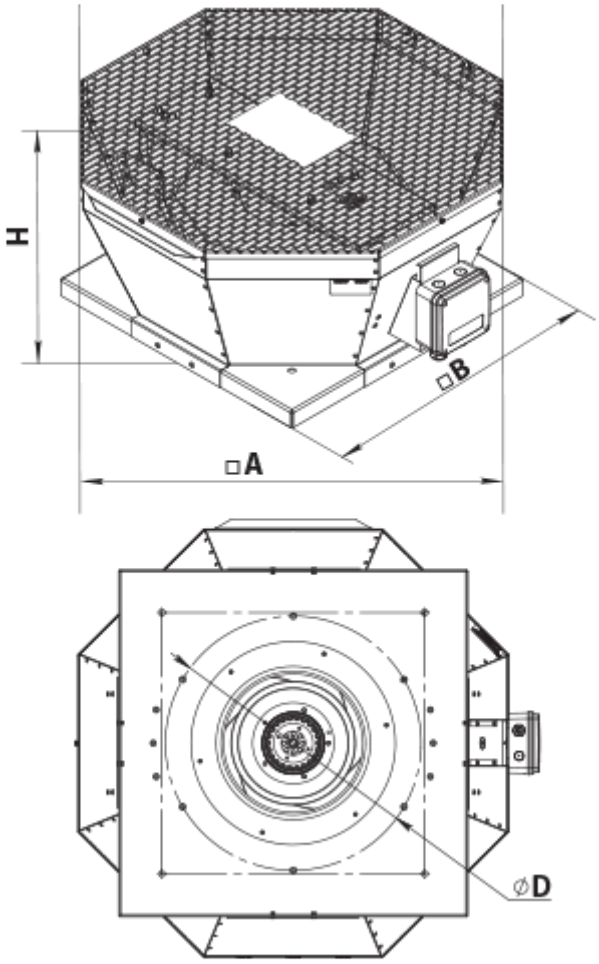

Аксесуари

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 560		Монтажна рама
РКВІ 560		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 560		Контрфланець
ГКВ 560		Гнучка вставка
ККВ 560		Зворотний клапан