ВКВц 250 ЕС

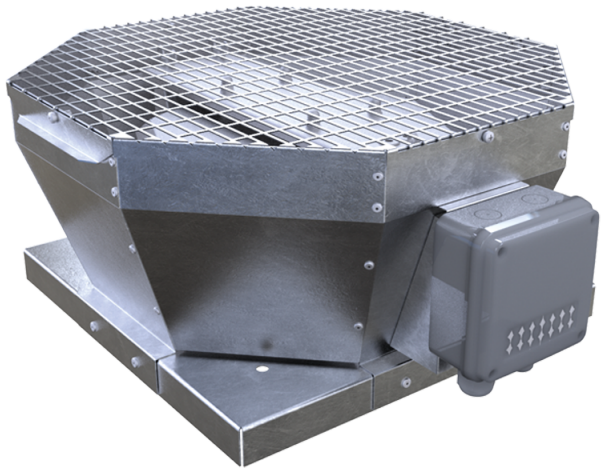

Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викидом повітря з ЕС-двигунами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВКВц 250 ЕС
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	161
Максимальний струм	А	1.29
Максимальна витрата повітря	м³/год	1470
Швидкість обертання	-	3300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	13
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь
Типорозмір	мм	250

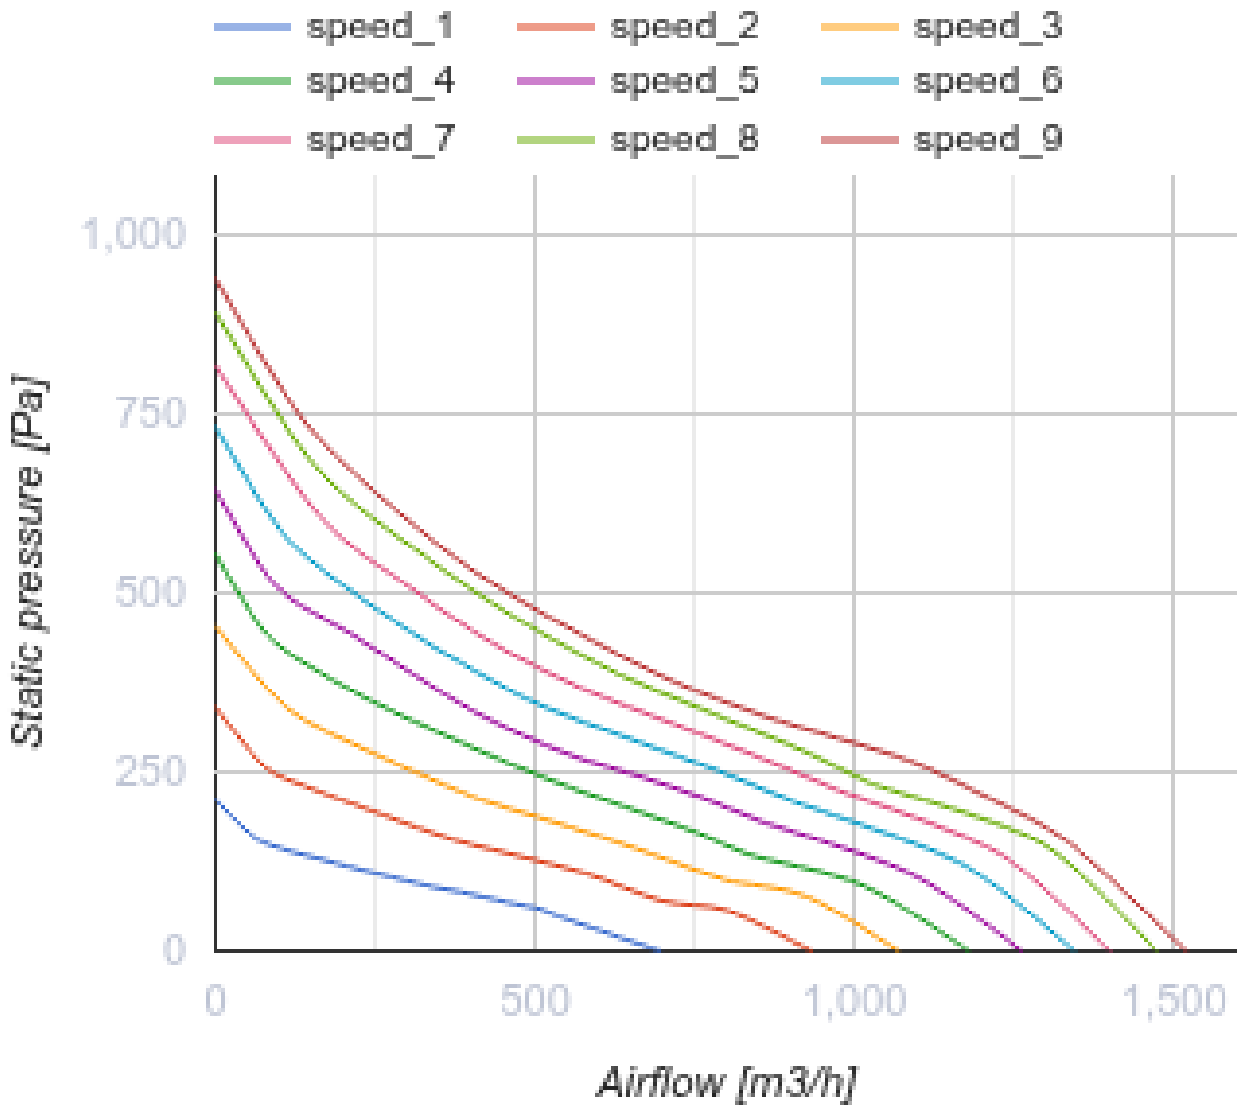
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
1,000
750
500
250
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

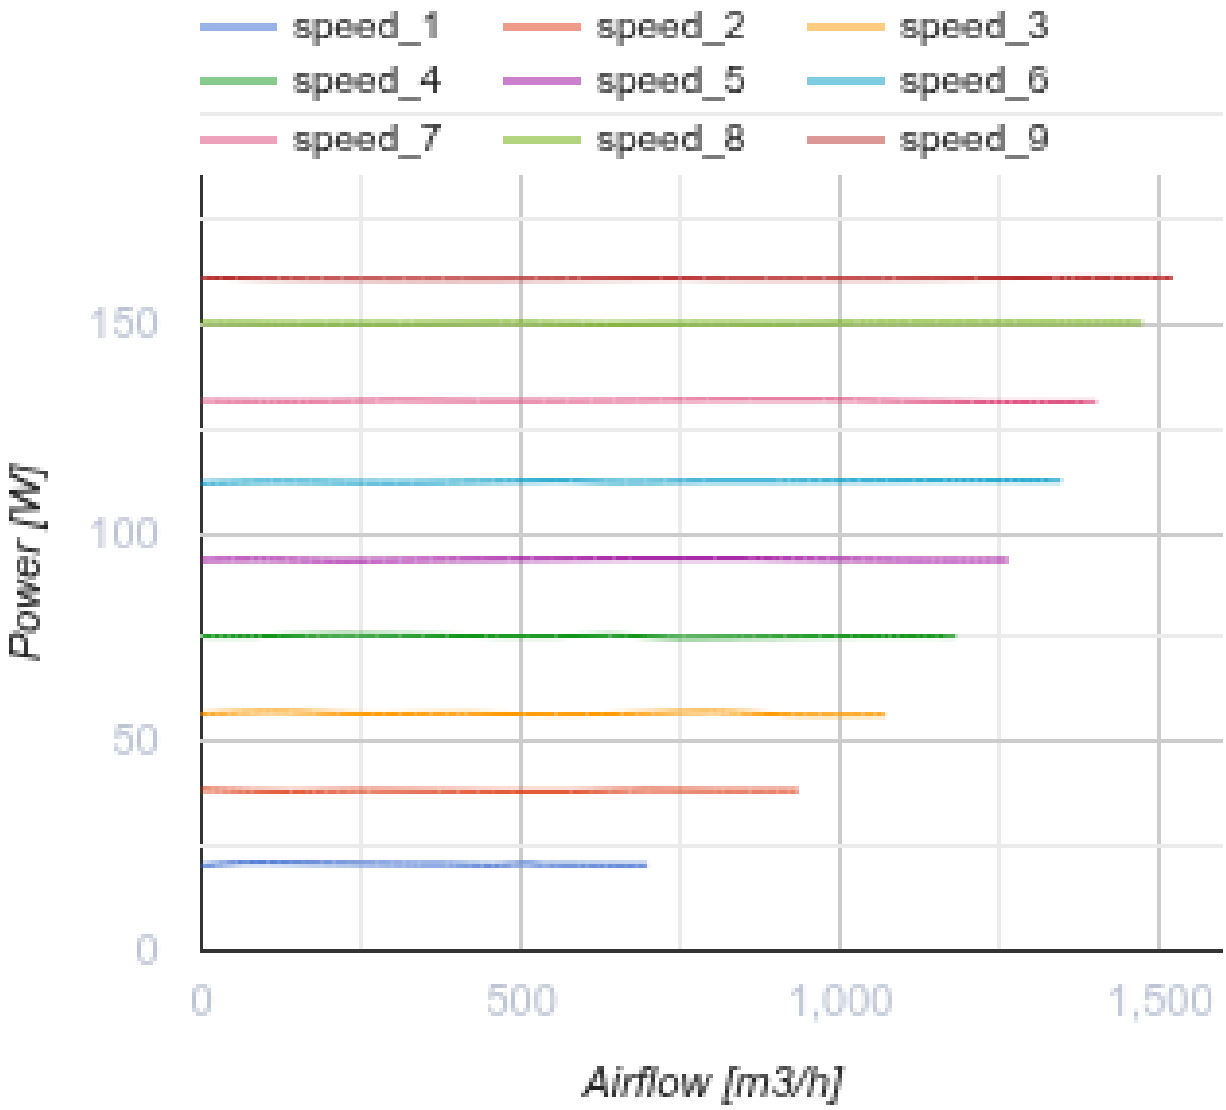

Розміри

A	B	C
481	425	236

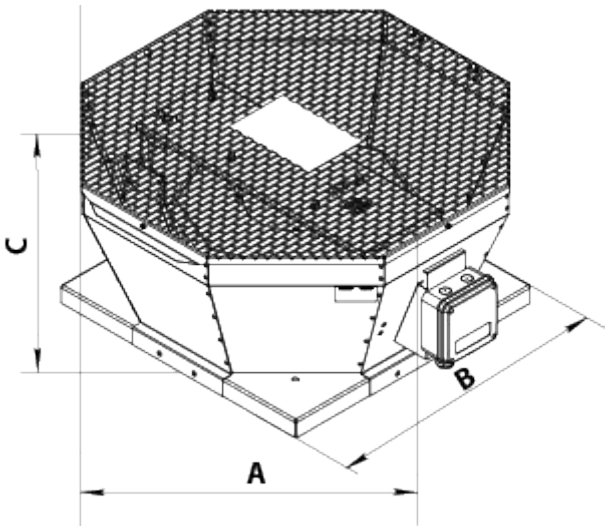

Аксесуари

Регулятори швидкості для EC-двигунів

Найменування	Фото	Опис
P-1/010		Регулятор швидкості для EC-двигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 250-315		Монтажна рама
РКВІ 250-315		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 250-315		Контрфланець
ГКВ 250-315		Гнучка вставка
ККВ 250-315		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКВц 250 ЕС
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	267
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	58.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.161
Sound power level (дБ(А))	74