




ВКВц 4Д 355

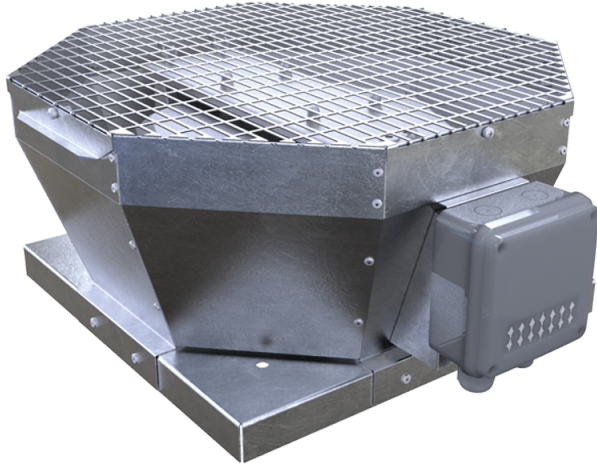

Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викидом повітря

- Максимальна витрата повітря: 3290
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

| | Одиниця виміру | ВКВц 4Д 355 |
|--|---------------------|-------------|
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номинальна потужність | Вт | 264 |
| Максимальний струм | А | 0.58 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 3290 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 52 |
| Вага | кг | 30.3 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -30 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |

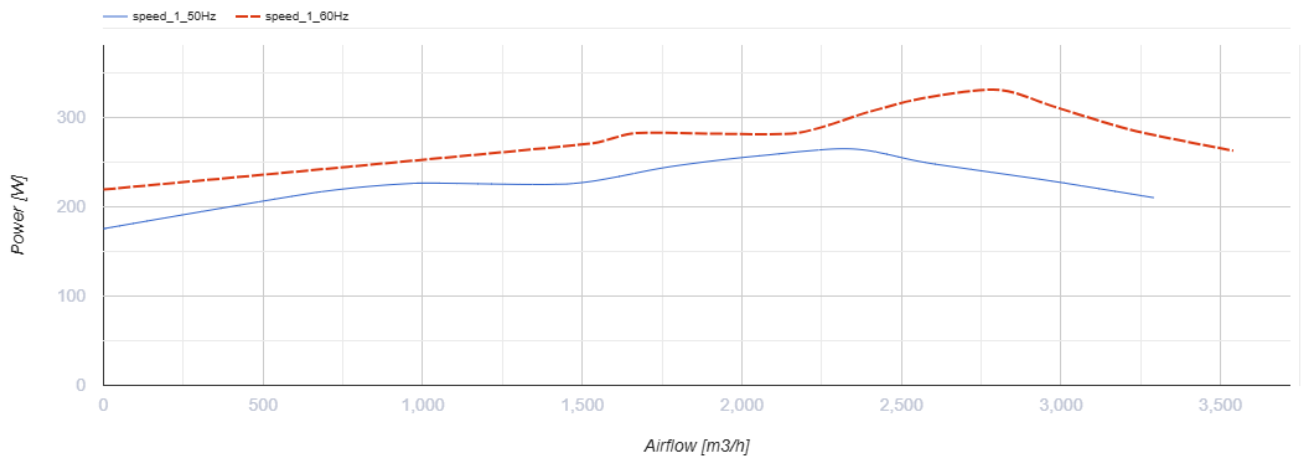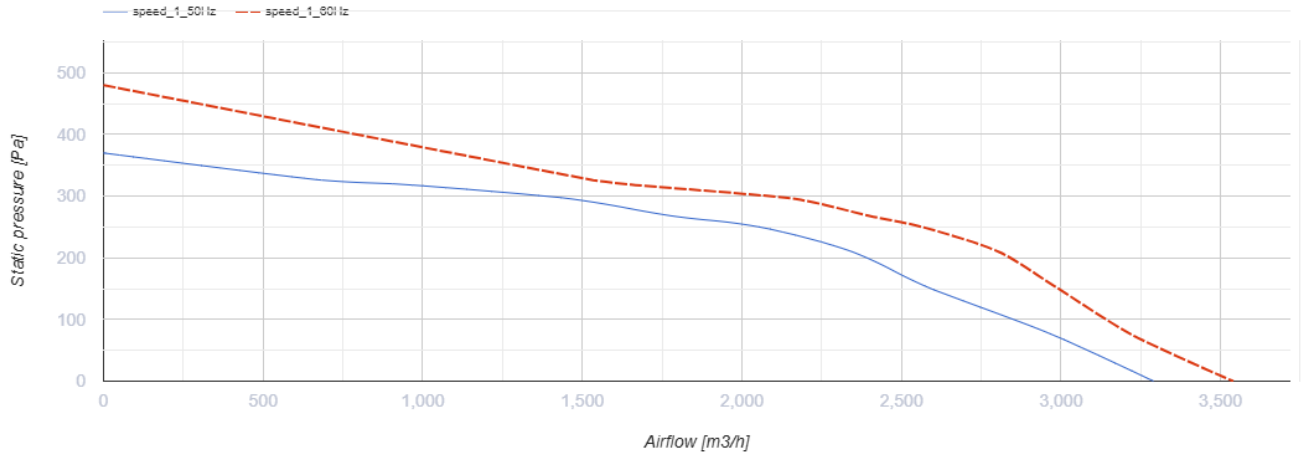

Розміри

| A | B | C | ØD |
|-----|-----|-----|-----|
| 738 | 598 | 300 | 438 |



Екодизайн

| | |
|--|---------------------|
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | ВКВц 4Д 355 |
| Тип приводу | External MSD or VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Номінальна витрата повітря (м ³ /с) | 0.571 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 250 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 56.7 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.257 |
| Sound power level (дБ(А)) | 72 |